

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRO + Hygroréglable


Détection de l'humidité aux bouches.
Moins de 36 dB(A) à la bouche cuisine.



1 Bouche Cuisine Ø125 mm
Hygroréglable 10-45/135 m³/h

1 Bouche WC Ø80 mm Hygroréglable 5/30 m³/h

1 Bouche SDB Ø80 mm Hygroréglable 10-40 m³/h

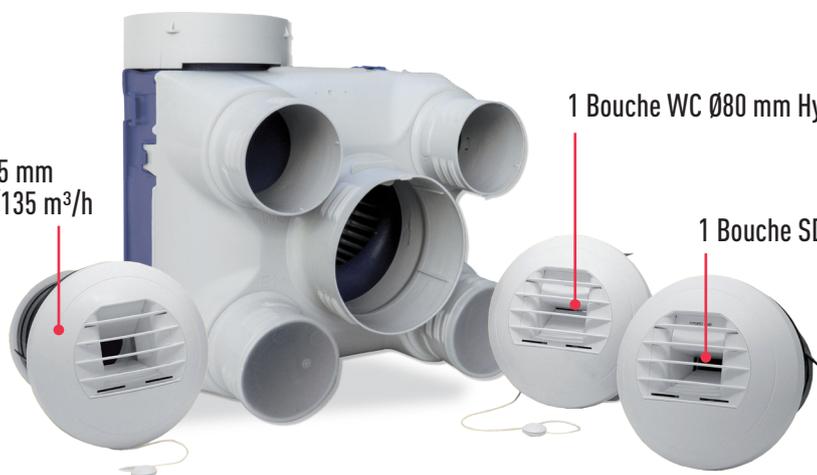

Disponible
en KIT
ou caisson seul



QB
Produit certifié

Installation facile en



NEUF et RÉNOVATION



Piquages amovibles
Facilite le montage des gaines.




Débits d'air
Assurés par les bouches d'aspiration
hygroréglables en fonction du taux d'humidité.



Économie
Permet jusqu'à 12% d'économie sur
votre facture de chauffage. (Selon configuration)

Fonctionnement de la VMC

La Ventilation Mécanique Contrôlée assainit le logement (condensation, moisissures, etc...) et garantit la qualité de l'air (allergènes, odeurs, etc...)

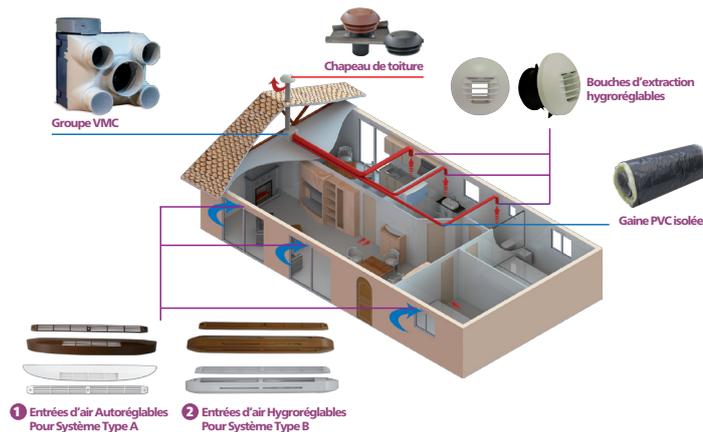

PRINCIPE :

- Les entrées d'air placées dans les pièces principales, (séjour, chambres) permettent l'introduction d'air naturel.
- L'extraction de l'air vicié se fait par des bouches hygroréglables situées dans les pièces de services (cuisine, WC, salle de bains).
- Le rejet d'air vers l'extérieur est assuré par la VMC et se fait via le chapeau de toiture.

Caractéristiques

• Domaine d'emploi :

Pour logement de 1 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et de 4 sanitaires (Toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains ou douches.

• Moteur :

Mototurbine 4 pôles à action, protection thermique à réarmement manuel, 1 vitesse. Alimentation : monophasé 230V-50 Hz. Boîtier de raccordement électrique avec clips pour gaine ICT Ø16 et Ø20. Structure en pièces plastiques (polypropylène).

• Groupe :

Dimensions : L320 x l250 x H330 mm.
Bruit : <36 dB(A) - Niveau de puissance acoustique en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine - Conforme à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).
Piquages d'extraction : 1 cuisine Ø125 mm et 4 sanitaires Ø80 mm.
Rejet : Ø125 mm.
Poids du caisson : 2.9kg.



Conforme au règlement de certification de la marque QB.
Conforme à l'avis technique 14.5/17-2281_V1.

Caisson VMC	Hygro +	
Type de système	Hygro A	Hygro B
Domaine d'emploi	T1 1 sanitaire à T7 4 sanitaires	
Puissance électrique pondérée W-Th-C	28.7 à 33.4 W-Th-C	28.7 à 32.6 W-Th-C
Nombre de sanitaires maxi	4	
Indication de mise en œuvre	Sortie aéraulique en toiture Ø160	
Puissance électrique pondérée pour configuration T4 1 SdB + 1 WC	30.3 W-Th-C	29.8 W-Th-C



• Directive Éco design 2018

Informations commerciales

Référence	VMC HYGRO +	
	CAISSON VMC HYGRORÉGLABLE	KIT VMC HYGRORÉGLABLE Type B
Gencod	94009	94005
	3419869400901	3419869400505
Composition	1 Groupe hygroréglable	1 Groupe hygroréglable 1 bouche cuisine 10-45/135 Ø125 mm à cordon 1 bouche SDB 10-40 Ø80 mm 1 bouche WC 5/30 Ø80 mm à cordon



ENERGIE
DMQ
HYGRO+

A+
A
B
C
D
E
F
G

58 dB

366 m³/h

2016 1254/2014

N°65 ZI Eygreteau - 33230 Coutras - France

Tél : +33(0)557 491 800 - Fax : +33(0)557 491 764 e.mail : dmofest@dmq.fr

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s'être glissées dans ce document. FP HYGRO+ - V1801