

JETSOUND SI

Sécurité intégrée

Le Jetsoud avec sécurité intégrée dans le manche est un chalumeau soudeur basse pression à mélange préalable et débit variable. Il fonctionne avec des mélanges d'oxygène/acétylène et d'oxygène/propane.


Grâce à sa grande souplesse de réglage et à son excellente prise en main, il convient à tous les travaux de soudage et brasage (tous corps de métier).

Il est possible d'adapter des lances malléables à bec brasé ou rétreintes pour des utilisations où les pièces à souder sont difficilement accessibles.

Spécialement conçu pour les plombiers, tuyauteurs, chauffagistes.

NORME EN ISO 5172

- Poids plume : 310 g
- Dimensions : 360 mm
- Livré avec 7 becs

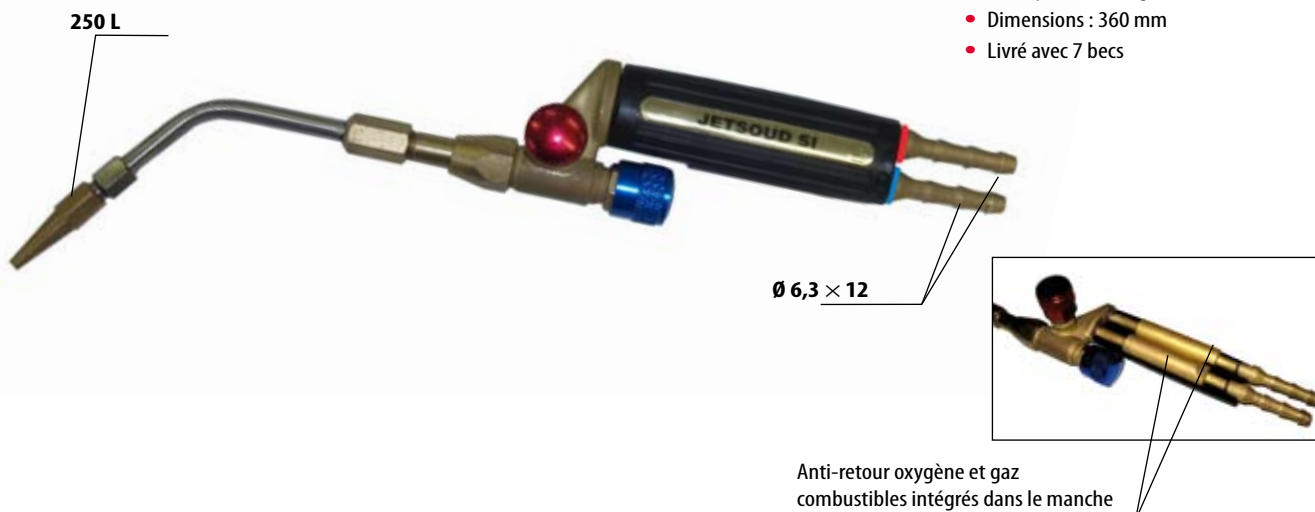

Jetsoud SI - Acétylène

| Code | Unité | Classe | Poids (Kg) | |
|---------|---|--------|------------|------|
| 0764572 | Livré avec étoile-clé 6 becs (40, 63, 100, 160, 315, 400 l) | 1 pce | A | 0,42 |

Lances malléables rétreintes



| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|----------|----------------|-------|--------|------------|
| 22290270 | 160 | 1 pce | B | 0,03 |
| 22290271 | 250 | - | B | 0,03 |
| 22290272 | 315 | - | B | 0,03 |
| 22290273 | 400 | - | B | 0,03 |
| 22290274 | 500 | - | C | 0,03 |

Sous coque

| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|------------|----------------|-------|--------|------------|
| A290270EMB | 160 | 1 pce | B | 0,03 |
| A290271EMB | 250 | - | B | 0,03 |
| A290272EMB | 315 | - | B | 0,03 |
| A290273EMB | 400 | - | B | 0,03 |
| A290274EMB | 500 | - | C | 0,03 |

Lance double flamme



| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|---------|----------------|-------|--------|------------|
| 9429810 | 315 | 1 pce | C | 0,06 |

Lances malléables à bec brasé



A290203EMB

| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|----------|----------------|-------|--------|------------|
| 22290203 | 100 | 1 pce | C | 0,03 |
| 22290204 | 160 | - | B | 0,03 |
| 22290205 | 250 | - | B | 0,03 |
| 22290206 | 315 | - | B | 0,03 |
| 22290207 | 400 | - | C | 0,03 |

Sous coque

| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|------------|----------------|-------|--------|------------|
| A290203EMB | 100 | 1 pce | C | 0,03 |
| A290204EMB | 160 | - | B | 0,03 |
| A290205EMB | 250 | - | B | 0,03 |
| A290206EMB | 315 | - | B | 0,03 |
| A290207EMB | 400 | - | C | 0,03 |

Becs de soudage - Acétylène



Becs de soudage



Bec multidards



Étoile-clé 6 becs

| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|----------|---|-------|--------|------------|
| L192111 | Étoile-clé 6 becs (63, 100, 160, 250, 315, 400 l) | 1 pce | B | 0,12 |
| 9400710 | Bec 40 | - | C | 0,01 |
| F0018063 | Bec 63 | - | C | 0,01 |
| F0018100 | Bec 100 | - | B | 0,01 |
| F0018160 | Bec 160 | - | B | 0,01 |
| F0018250 | Bec 250 | - | B | 0,01 |
| F0018315 | Bec 315 | - | B | 0,01 |
| F0018400 | Bec 400 | - | B | 0,01 |
| F0018500 | Bec 500 | - | C | 0,01 |
| L191237 | Bec multidards NF 400 litres | - | B | 0,04 |

Sous coque

| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|------------|---|-------|--------|------------|
| L192111EMB | Étoile-clé 6 becs (63, 100, 160, 250, 315, 400 l) | 1 pce | A | 0,12 |
| L191236EMB | Bec multidards NF 400 litres | 1 pce | C | 0,04 |

Becs de soudage - Propane



Becs de soudage



Étoile-clé 6 becs

| Code | Litrages (L/h) | Unité | Classe | Poids (Kg) |
|---------------|---|-------|--------|------------|
| L192112 | Étoile-clé 6 becs (63, 100, 160, 250, 315, 400 l) | 1 pce | C | 0,12 |
| L191212 | Bec 63 | - | C | 0,01 |
| F0019100 | Bec 100 | - | C | 0,01 |
| F0019160 | Bec 160 | - | C | 0,01 |
| 548800100122P | Bec 250 | - | C | 0,01 |
| F0019315 | Bec 315 | - | C | 0,01 |
| F0019400 | Bec 400 | - | C | 0,01 |