

## ▶ ASD-OA12F



- *Détecteur de fumée optique adressable*
- *Particularités : ICC intégré*
- *Certification NF-SSI : L-050-F*

### ▶ Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
OA12F	ASD-OA12F	Détecteur optique de fumée - sans socle - A l'unité
OA12F - 100 pièces	OA12F-S	Détecteur optique de fumée - sans socle - 100 pièces minimum
OA12F Tropicalisé	OA12F-TROP	Détecteur optique de fumée avec tropicalisation : protection contre l'humidité, l'oxydation et la corrosion.
OA12F Peinturé	OA12F-PEINT	Détecteur optique de fumée avec socle, peinturé selon le RAL de votre choix.


### ▶ Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 12 à 28V, avec 24V nominal
Consommation typique (mA)	0,14 en veille, 5 en alarme et 0.14 en défaut
Aire maximale surveillée	80 m <sup>2</sup>
Encombrement (mm)	104 (Ø) x 55 (h)
Matière - Masse	ABS blanc - 130 g, socle S05 compris
Hauteur maximale d'installation	12 m
Température d'utilisation	de -10 à +60 C°
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation

### ▶ Options

Socle avec support étiquette	S05SE
Indicateur d'action	IND05 ou IND05E
Interface de sortie (relais)	R05

### ▶ Câblage

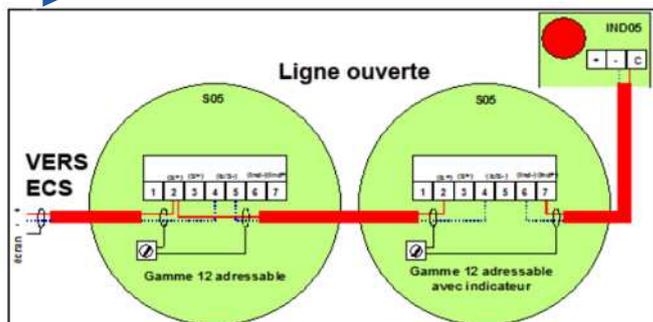

#### Câblage

- Borne 1 : Non utilisée
- Borne 2 : E+ (S+ en ligne ouverte)
- Borne 3 : S+
- Borne 4 : E-
- Borne 5 : S-
- Borne 6 : Ind -
- Borne 7 : Ind +

