



COSMOS

Coffrages

- ✓ Simplicité
- ✓ Rapidité
- ✓ Fiabilité

BANCHE ALUMINIUM MAXIMA LE PARTENAIRE DE VOS CHANTIERS



Résistance : + 6T/m².

3 Tiges sur la hauteur.

Banche de 200 x 270 cm :

4 Tiges par banche.

Poids moyen : 28 Kg/m² .

**Peau coffrante : CP 15 mm tout
bouleau fil long, film 240g.**

**Option : CP 15 mm film plastique
1,5 mm (longévité 2x supérieure).**

Sécurité :

- Console de service et garde-corps.
- Banche de 200 x 270 cm avec sécurité repliable.
- Etai tir-pouss double
175/305 + 70/110 + fix.

Une large gamme de panneaux :

- **Hauteur :** 3000-2700-1500-1350 mm.
- **Largeur :** 2000-1000-900-750-600-500-
450-400-350-300-250-200 mm.
- Autres dimensions disponibles sur demande.

**Décalage entre les panneaux sans
problème.**

**Banche 200 x 270 cm : Idéal pour les
petits moyens de levage.**



**Compatibilité avec tous les
éléments de la gamme COMSOS.**

ALPHONSE Michel S.A.S


74550 ORCIER

Tél 04 50 73 91 87 - Fax 04 50 70 54 25

www.coffrages-cosmos.com




COFFRAGE CIRCULAIRE A FACETTES

Coffrage à facettes avec éléments de compensations du polygone.
 Grande souplesse d'assemblage
 Rapidité & facilité d'emploi
 Economie d'investissement

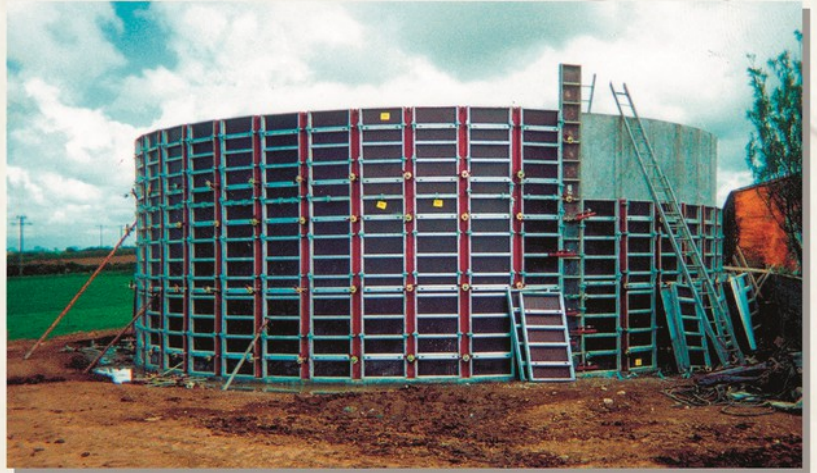


Idéal également pour le coffrage de silo à grains, fosse à lisier, réservoir, station d'épuration, cage d'ascenseur, piscine...

Pince à clavette

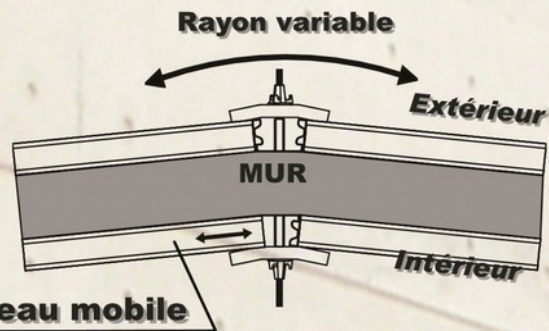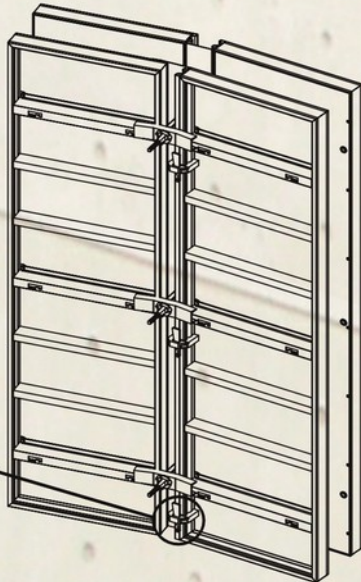

PANNEAU COMPENSATEUR


Panneau compensateur
 Largeur 37 cm

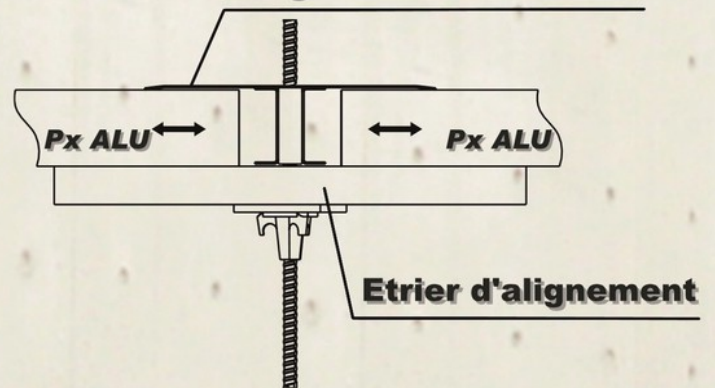

Panneau alu


Ensemble tige Ø17

Panneau compensateur

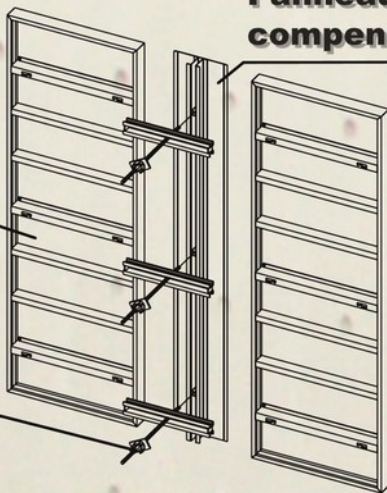


LISSE DE COMPENSATION

Pince à clavette










Lisse de compensation
 Largeur 5 ou 10 cm

Serrage d'angle



Panneau alu

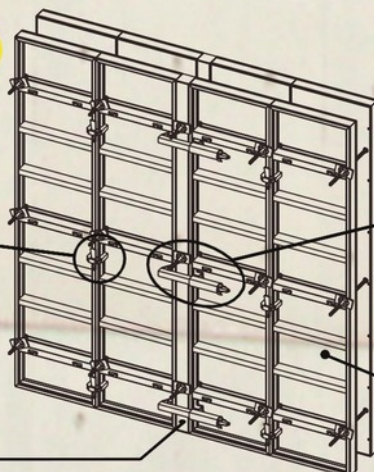

	ANGLE INT. 20x20 cm	ANGLE INT. 25x25 cm
MUR DE 18 cm		
MUR DE 20 cm		
MUR DE 25 cm		

ANGLES DROITS EN L

- Hauteur 270 cm : prévoir 8 serrages d'angle à l'extérieur, 6 à l'intérieur
- Hauteur 135 cm : prévoir 6 serrages d'angle à l'extérieur, 4 à l'intérieur



ANGLES VARIABLES


- Hauteur 270 cm : prévoir 10 serrages d'angle à l'extérieur, 8 à l'intérieur
- Hauteur 135 cm : prévoir 8 serrages d'angle à l'extérieur, 6 à l'intérieur



Mettre en place les crochets grue aux joints des panneaux



Serrage d'angle

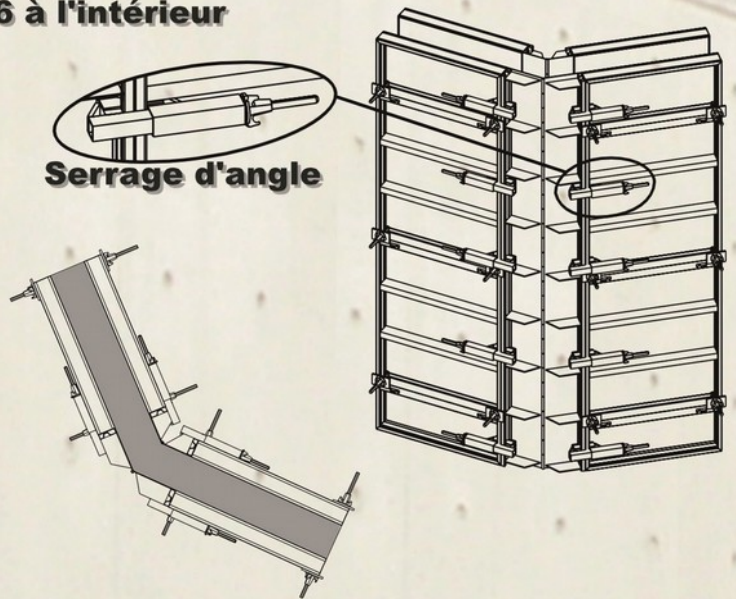

COFFRAGE DE LONGRINES

