


Le nouveau godet, et son nouveau système avec double panier rotatif projeté pour machines jusqu'à 30 tonnes, est adapté aux travaux de criblage sur terrains remués.

La taille du matériau sélectionné – de 25 à 60 mm – (65 mm pour VMS20 et VMS30) peut être variée directement et hydrauliquement de la cabine, sans remplacer aucun élément mécanique en réduisant les temps de travail.

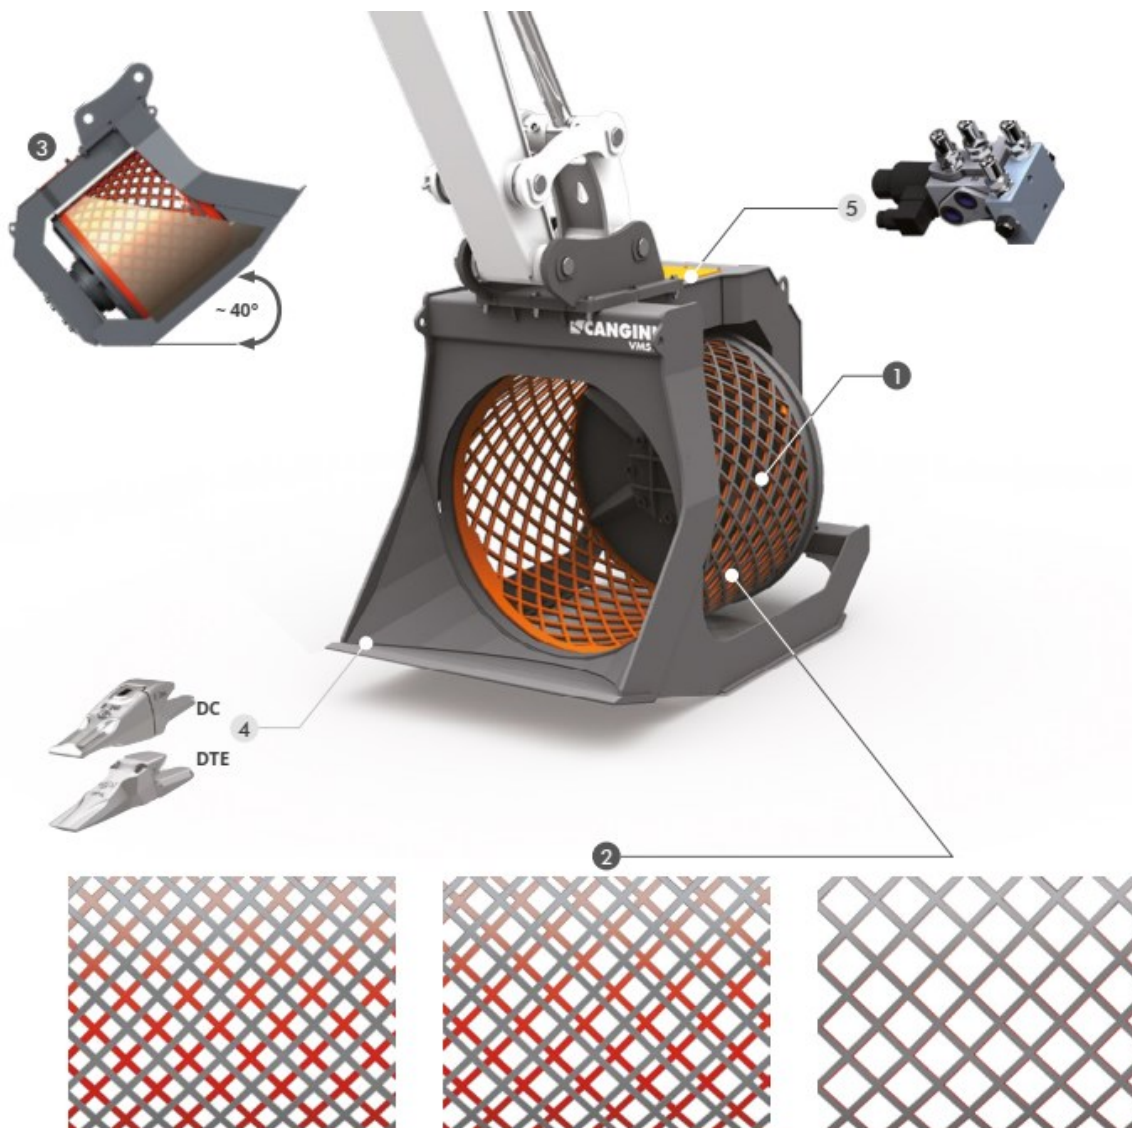

### **De Série :**

- 1 - Panier en HB400
- 2 - Système de criblage automatique
- 3 - Conditions de charge de travail

### **Options :**

- 4 - Dents Silver ou dents Type Esco
- 5 - kit vanne inversion de flux



## Données Techniques

	VMS7	VMS10	VMS14	VMS20	VMS30
Poids Porteur en T	5 à 7,5	7,5 à 10	10 à 14	14 à 20	20 à 30
Largeur A en mm	800	900	1000	1250	1800
B en mm	1200	1400	1550	1800	2300
C en mm	930	1000	1120	1500	1950
D en mm	650	760	870	1124	1550
Poids en Kg sans l'attache	372	434	640	1092	2300
Poids opérationnel	570	770	1100	2235	4990
Crible mini en mm	25	25	25	25	25
Crible maxi en mm	60	60	60	65	65
Débit l/mn	15	15	30	30	30
Débit Maxi l/mn	80	80	150	150	150
Pression Maxi en Bars	350	350	350	350	350
Capacité en l	180	290	420	980	2390