


Elcometer 3525 & 3530 Applicateurs de film Baker réglables

Les modèles Elcometer 3525 et 3530 sont fabriqués à l'aide des toutes dernières techniques d'usinage, pour assurer leur précision exceptionnelle.

Ces applicateurs de film Baker permettent à l'utilisateur de sélectionner l'épaisseur spécifique requise. Cette épaisseur peut être sélectionnée pour produire un film uniforme ou un film d'épaisseur croissante. Chaque applicateur de film comporte des marquages d'épaisseur de chaque côté pour un réglage plus rapide.

Deux plages sont disponibles en diverses largeurs de film. Ces applicateurs en acier inoxydable peuvent être utilisés manuellement ou avec l'applicateur de film motorisé Elcometer 4340.

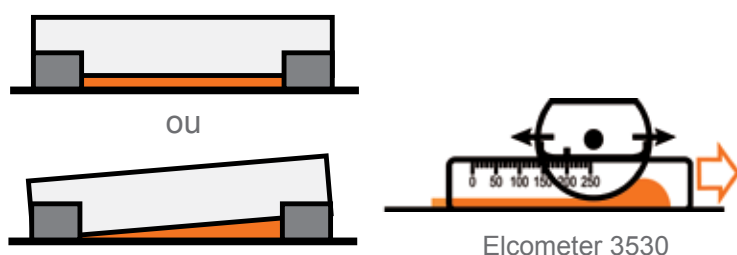

NORMES:
ASTM D 823-E

Caractéristiques Techniques

C

Référence		Modèle	Epaisseur de film		Largeur de film ⁺		Certificat
Métrique	Impérial		µm	mils	mm	pouces	
K0003525M001	-	Elcometer 3525/1	0 - 100	-	50	-	○
K0003525M002	-	Elcometer 3525/2	0 - 100	-	75	-	○
K0003525M003	-	Elcometer 3525/3	0 - 100	-	100	-	○
K0003525M004	-	Elcometer 3525/4	0 - 100	-	150	-	○
K0003525M005	-	Elcometer 3525/5	0 - 100	-	200	-	○
K0003525M006	-	Elcometer 3525/6	0 - 100	-	250	-	○
K0003530M001	K0US3530M001	Elcometer 3530/1	0 - 250	0 - 10	50	2	○
K0003530M002	K0US3530M002	Elcometer 3530/2	0 - 250	0 - 10	75	3	○
K0003530M003	K0US3530M003	Elcometer 3530/3	0 - 250	0 - 10	100	4	○
K0003530M004	K0US3530M004	Elcometer 3530/4	0 - 250	0 - 10	150	6	○
K0003530M005	K0US3530M005	Elcometer 3530/5	0 - 250	0 - 10	200	8	○
K0003530M006	K0US3530M006	Elcometer 3530/6	0 - 250	0 - 10	250	10	○

⁺ Ajouter 30mm (1,2") à la largeur de film, pour calculer la largeur totale de l'applicateur



Utilisables avec l'Applicateur de film motorisé Elcometer 4340.

○ Certificat d'étalonnage disponible en option.