

Workstation

Tapis en PVC tous les bords biseautés

- Possibilité de choisir entre deux versions :
 1. Workstation Standard (dimension du trou : 22mm x 22mm)
 2. Workstation Heavy (dimension du trou : 22mm x 10mm)
- Tapis caillebotis en PVC avec tous les bords biseautés augmentant la sécurité.
- Structure ouverte du tissu arrête efficacement les pollutions.
- Les stries transversales sont disposées dans les deux sens afin de limiter le nombre d'accidents causés par un glissement.
- Confort et très bonnes propriétés antifatigues.
- Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN13552 (R10).
- Résistance au feu testée conformément aux exigences de la norme DIN54332 (B2), partie de la norme DIN 4102.


Spécifications techniques

| | |
|---|--|
| Matériel: | Extrusions de PVC |
| Finis de Surface: | Effet de réseau nervuré Croix |
| Hauteur du Produit: | 12mm |
| Dimension des Trous: | Standard: 22mm x 22mm. Intensif : 22mm x 10mm. |
| Température Opérationnelle: | -20 ° C à + 60 ° C |
| Résistance aux Produits Chimiques: | Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques différents, les alcalis et produits chimiques industriels généraux. Le PVC résiste à l'alcool, aux hydrocarbures aliphatiques, huiles, acides faibles, acides minéraux forts et alcalis . Le PVC résiste à l'huile et la graisse, s'il est correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas à des solvants organiques, des cétones, des esters et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous contacter pour plus de détails plus spécifiques. |
| Résistance à l'Environnement: | Adapté aux zones humides et sèches |
| Résistance UV: | Résistant aux UV |
| Applications Typiques: | Standard - Idéal pour tous les environnements industriels, zones de machines-outils en particulier où les copeaux sont en abondance. Dense - Idéal pour tous les environnements industriels, la machine-outil en particulier dans les zones de fort trafic et où transpalettes / chariots sont utilisés. |
| Méthode d'Installation: | Pose libre |
| Accessoires: | Tous les tapis viennent avec des bordures biseautées en usine pour empêcher les dangers du voyage. Des cubes de fixation sont disponibles pour fixer le tapis sur le sol. |
| Méthode de Nettoyage: | Facile à nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse / nettoyeur à pression |
| Performance du Produit: | Conforme au Test de Résistance à la Glissade EN 13552 Catégorie R10 |
| Ininflammabilité: | Feu testé à la norme DIN 54332 (B2) Partie de la norme DIN 4102 |
| Pays d'Origine: | RU |


| Dimensions | Intensif | Poids | Standard | Poids |
|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 0,6 m x 1,2 m | WD010701 | 4,40 kg | WS010701 | 3,30 kg |
| 1 m x 1,5 m | WD010702 | 8,85 kg | WS010702 | 6,70 kg |
| 1,2 m x 1,8 m | WD010703 | 13,15 kg | WS010702 | 9,70 kg |



Workstation Standard

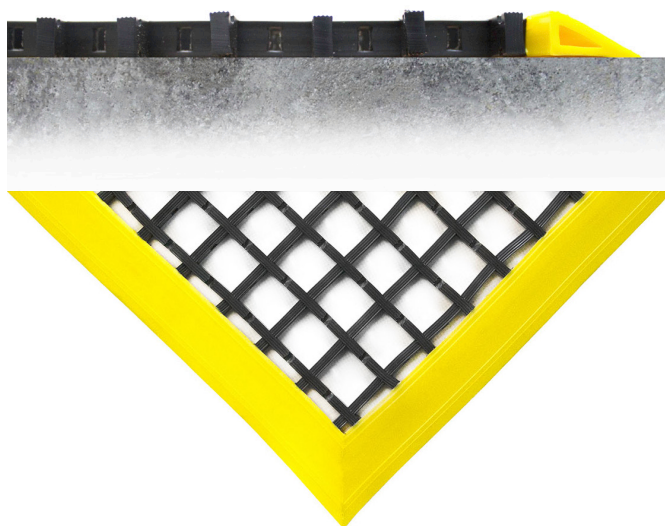

Options de surface



Standard



Intensif