

SV23 Perceuse établi à variateur électronique

Bench drilling machine



Perceuse établi SV23

- Conception et fabrication Française
- Fonderie monobloc stabilisée et fortament nervurée pour Résister aux contraintes de l'usinage.
- Technique de rodage de la tête/fourreau pour plus de précision.
- Variateur vitesse électronique (Télé mécanique)
- Broche cône morse 2.
- Réglage tête en hauteur.
- Butée de profondeur.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing
- Protecteur mandrin asservi électriquement
- Disjoncteur magneto-thermique cadennassable
- Conformite CE et Normes Françaises



Disjoncteur magnétique
Cadenassable inclus



Protecteur mandrin
asservi électriquement inclus



Grattage manuel pour
garantir notre géométrie



Descente micrométrique
en option



Etau mécanicien en option



Fabrication
Française

Made in
FRANCE




22 boulevard Anatole FRANCE - CS10041
06341 La Trinité
Tél: 04 93 54 82 60 - Fax: 04 93 27 12 01
www.syderic.fr info@syderic.fr



SYDERIC
DEPUIS 1946

Modèle	SV23
Capacité perçage* - Drilling capacity	23
Capacité taraudage - Tapping capacity	M14 en option
Cône de broche - Spindle nose	CM2
Course de broche - Quillstroke	110
Nombre de vitesses - Spindle speeds	Variateur électronique
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	90 à 3000 (2 gammes)
Moteur broche (KW) - Spindle motor	1,5
A Diamètre colonne acier - Column diameter	100
B Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	235
C Passage broche/table - Dist. Spindle/table	
Mini/maxi - Mini/maxi	300/550
D Surface table - Table size	290 x 335
E Rainures à tés - T slot	3 de 14
F Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1020
G Encombrement au sol - Ground surface	830 x 410
Poids net (Kgs) - Weight	140
	EBC100 - EBC130 - ES120 - ES150 - ET100
Etai conseillé	
*Acier 60kg - * In mild steel 60 kg	

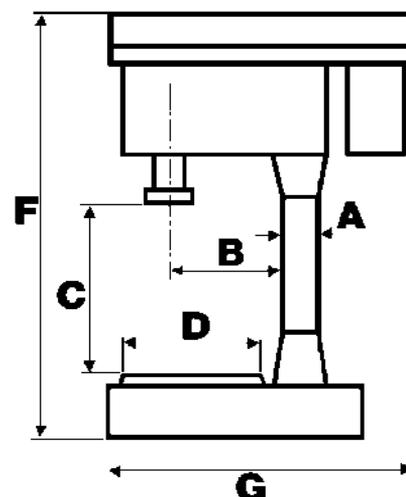

OPTIONS SELON MODELE - Options

Unité de lubrification - Coolant unit

Dispositif éclairage - Illuminating attachment

Dispositif de taraudage - Electrical tapping attachment

Descente automatique 1 vitesse - Quill powerfeed box 0,1mm/tr

Colonne réhaussée (nous consulter) - Raising column

Descente lente micrométrique - Micrometric feed box

Pédale arrêt - Stop pedal

Moteur monophasé. 230V - 1HP motor

Moteur triphasé 400V - 3HP motor

Accessoires (Etai, mandrin, forêts...) - Attachments

Sécurités renforcées - Syderic a développé des solutions innovantes (nous consulter) - Safety solutions



Unité de lubrification



Socle SNT

Accessoires / Drilling accessories

Modèle	Référence
Mandrin automatique 1 à 16mm B16 +clé serrage - Automatic chuck 1 to 16mm	391.047.502
Mandrin automatique 0,5 à 13mm B16 - Automatic chuck 0,5 to 13mm	391.047.501
Mandrin à clé 5 à 20 mm - Chuck key 5 to 20mm	391.345.503
Mandrin à clé 2,5 à 16 mm - Chuck key 2,5 to 16mm	391.345.502
Mandrin à clé 0,5 à 13 mm - Chuck key 0,5 to 13mm	391.345.501
Arbre de montage CM2/B16 - Arbor MT2/B16	218000
Arbre de montage CM2/B22 - Arbor MT2/B22	398.100.605
Mandrin porte tarauds M3 à M12/B16 - Tapping chucks M3 to M12/B16	398.045.501/A
Mandrin porte tarauds M8 à M20/B22 - Tapping chucks M8 to M20/B22	398.039.401/A
Chasse cône CM1 à CM3 - Semi automatic drift MT1 to MT3	218210
Douille extension CM2/CM3 - Extension sleeve MT2/MT3	4723
Coffret 19 forêts 1 - 10mm Tin - Drills set 1 - 10mm Tin	218290
Coffret 25 forêts 1 - 13mm HSS - Drills set 1 - 13mm HSS	218300
Ensemble de bridage (52 pièces) - Clamping tool set (52 parts)	218530
Huile de coupe (bidon 5l) - Cutting oil (5l)	218620
EBC130 étai coulissant - EBC130 Vice with sliding base	4655/1
ES120 étai fixe 120mm - ES120 Fixed base and variable clamping	ES120
ES150 étai fixe 150mm - ES150 Fixed base and variable clamping	ES150

