




# XYLKOTE

## SATURATEUR POUR BOIS INTÉRIEURS

<b>Description du produit</b>	XYLKOTE est un saturateur qui protège, décore et qui est très résistant.
<b>Propriétés</b>	<p><b>XYLKOTE protège :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pénètre le bois et l'isole de l'humidité.</li><li>• Stabilise les bois bruts.</li><li>• Évite les risques de déformations.</li><li>• Autoprotégé contre les moisissures et les champignons.</li></ul> <p><b>XYLKOTE décore :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Met en relief le veinage du bois, en particulier les bois blancs (Sapin, Pin, Épicéa, Ayoux,...).</li><li>• Aspect incolore - mat.</li><li>• Aspect incolore - satiné avec passage d'une monobrosse 24 h après la saturation.</li><li>• Aspect teinté possible avec des colorants universels (5 à 10 g par litre) ou avec des cires liquides (nous consulter).</li></ul> <p><b>XYLKOTE dans le temps... :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne gomme pas, ne noircit pas.</li><li>• Entretien facile à l'eau savonneuse.</li><li>• Maintenance aisée sans ponçage, ni décapage.</li><li>• Reprises locales possibles.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intérieur.</li><li>• Sur parquets, plans de travail, lambris, poutres,...</li><li>• Sur charpentes, après traitement d'un produit xylophage.</li><li>• Sur meubles : seul ou en sous-couche avant cire.</li><li>• Idéal sur les bois tendres : Sapin, Épicéa, Pin, Châtaignier, Hêtre, Douglas, Red Cedar,...</li><li>• Lamellé-collé.</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Liant :</b> Alkyde. <b>Solvant type :</b> White-Spirit. <b>Densité (à +20°C) :</b> 0.8 ± 0.05. <b>Viscosité :</b> Fluide. <b>Extrait sec :</b> 44 ± 1. <b>Point d'éclair :</b> PE &gt; 60°C. <b>Conditionnements :</b> 1 l, 2,5 l et 20 l. <b>COV :</b> 490 g par litre.</p>
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau, pistolet.
<b>Conseils de pro</b>	<p>Toujours terminer l'application dans le sens des fibres du bois.</p> <p>Pour les parquets à grands trafics (salle de sport, commerce, gare, aéroport,...) nous consulter.</p> <p>Pour les bois exotiques (Teck, Merbau,...) utiliser du DEKS OLJE® D.1*.</p>

<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une couche de XYLKOTE au pinceau ou au rouleau.</li> <li>• Laisser le produit pénétrer 15 à 30 minutes maximum.</li> <li>• Renouveler l'opération jusqu'à saturation (prévoir 2 à 3 passages sur bois neufs).</li> <li>• Toujours terminer l'application dans le sens des fibres du bois.</li> <li>• Ne pas laisser sécher entre les couches.</li> <li>• Toujours essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance.</li> <li>• Mise en service en 24 à 48 heures.</li> <li>• Monobrosse : 24 heures. après la saturation, appliquer du XYLKOTE et activer la monobrosse jusqu'à séchage complet du XYLKOTE.</li> </ul>
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sur bois neufs</b> : toujours dépoussiérer la surface et vérifier que le bois soit bien sec.</li> <li>• <b>Sur bois vieillis, tachés ou noircis</b> : toujours procéder à un nettoyage du bois au préalable avec un dégriseur type NET-TROL® 200*.</li> <li>• <b>Sur bois lasurés, vernis ou cirés</b> : les bois doivent être impérativement décirés, décapés ou poncés jusqu'à un retour au bois brut.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> par litre.
<b>Maintenance</b>	<p><b>Entretien</b> : Nettoyage à l'eau savonneuse ou non avec une éponge ou une serpillère essorée.</p> <p><b>Maintenance</b> : Prévoir une inspection du support tous les ans. Dans le cas d'une détérioration du XYLKOTE sur certaines zones, appliquer 1 couche, laisser pénétrer 20 à 30 minutes. Renouveler si nécessaire jusqu'à saturation. Laisser sécher pendant 24 heures.</p>
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	White-Spirit.
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant

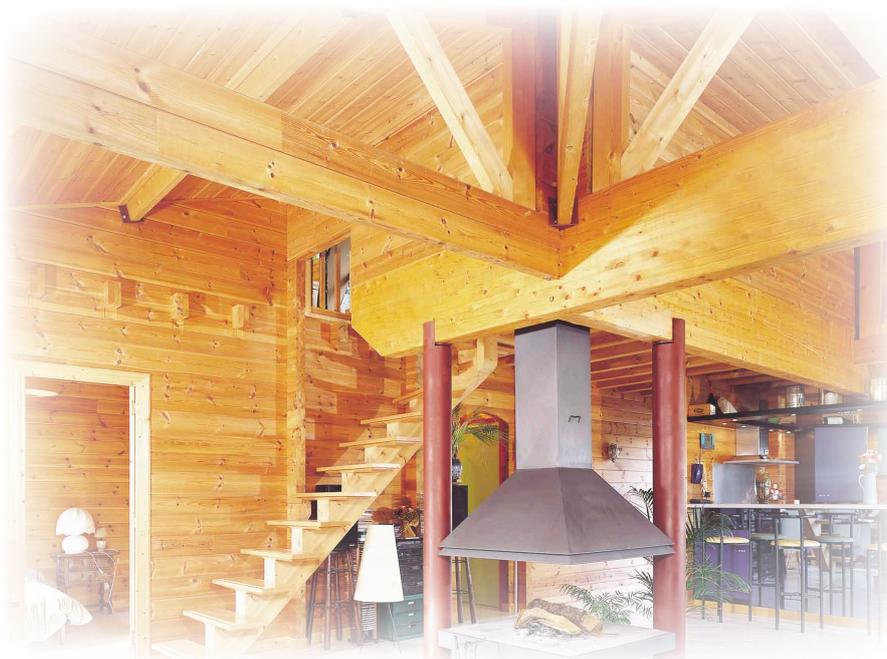

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

XYLKOTE est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)