

RECHAUFFEUR DE FLUIDE

Le réchauffeur de fluide en circulation est constitué d'un ou plusieurs corps en série calorifugé ou non, avec piquage d'entrée et sortie par raccord à visser ou bride.

Il est équipé d'un ou plusieurs thermoplongeurs blindés et d'un ensemble de sécurité de température.

Applications :

- Appoint électrique pour pompe à chaleur
- Réchauffage d'eau, huile, fuel, bitume ...
- Préchauffage de moteurs thermiques
- Appoint de chauffage central
- Réchauffeur d'air, de gaz, de vapeur ...



Caractéristiques :


La standardisation des composants constituant cette gamme nous laisse la possibilité de concevoir et produire rapidement un réchauffeur sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins.

Longueurs, diamètres des piquages, allures, puissances, connexions, alimentation mono ou triphasé, ajout d'accessoires, calorifuge ... tant de paramètres à définir pour la réalisation d'un réchauffeur.

Composé d'un thermoplongeur sur bouchon à visser ou sur bride et d'un corps acier ou inox, un doigt de gant vous permettra d'insérer une sonde de température.

Options :

- Capot de protection électrique
- Thermostat de régulation
- Thermostat de régulation et limiteur
- Pompe de circulation
- ...

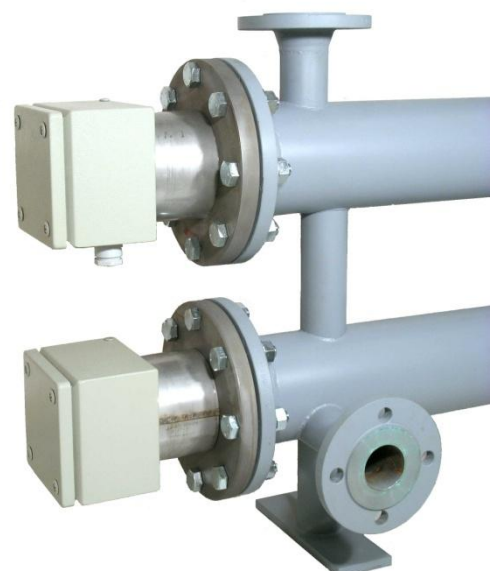

JEANN

jeann