

VIGICOM ATI-3530IP

PROACTIVE GEOPROTECT 3^{ème} GENERATION

GSM D'URGENCE TOUT-TERRAIN AVEC LOCALISATION POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ



Successeur du ATI-3510IP, récompensé par le **Prix de l'Innovation Préventica, l'ATI-3530IP**, bénéficie, outre les plus évoluées des fonctionnalités de Protection de Travailleur Isolé, de la certification **MIL-STD-810G**, confirmant la réussite aux essais de résistance à l'humidité, à la poussière, au sel, aux vibrations, aux chocs, aux rayonnements solaires et en température des laboratoires de l'US Army.

Robuste et étanche, il répond à la norme **IP67** (immersion prolongée sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes). L'ATI-3530IP est un mobile PTI-DATI parfaitement adapté aux conditions de travail extérieures les plus rudes, que ce soit dans **l'industrie, les travaux publics ou la sécurité privée**.

Dès que le mobile détecte une chute, il envoie des SMS d'alerte avec l'adresse postale de la personne en détresse et affichage du plan tout en composant automatiquement en cascade jusqu'à dix numéros prédéfinis. Le calendrier d'activation hebdomadaire des fonctions PTI et la preuve d'éveil comptent au nombre de ses fonctionnalités.

Alliance de performance et de robustesse, produit par le premier fabricant mondial de mobiles GSM, 4G, batterie longue durée, coque à surface adhérente pour une parfaite prise en main, fourreau avec clip pour ceinture, brassard et bouton NanoPTI® en option, ATI-3530IP se révèle être **le plus abouti des mobiles GSM PTI-DATI à ce jour**.



Conçu pour l'industrie, le BTP et les Professionnels de la Sécurité
Compact, robuste, étanche
(MIL-STD-810G et IP67)



Compatible tout réseau mondial
4G, 3G, 2G, NFC, WiFi, Bluetooth



Détection de chute
et de diminution de mouvement,
touche SOS



Transmission automatique d'alerte
• Envois de SMS d'urgence
sur 1 à 10 numéros avec localisation
• Appels mains libres avec glissement
jusqu'à 10 numéros sur non-réponse



Pré-alarmer et temporisation
réglables des délais d'envoi d'alerte



Haut-parleur mains libres
amplifié en mode alerte



Balise sonore
pour localisation sur site



Localisation du travailleur isolé
lors d'une alerte grâce au A-GPS intégré



Sécurité positive

- Acquiescement de confirmation de réception d'appel d'urgence par SMS
- Contrôle de réception GSM
- Surveillance du niveau de la batterie
- Levée de doute par écoute silencieuse
- Géolocalisable à la demande



Fonctions "DATI" évoluées
dont calendrier horaire hebdomadaire
d'activation et preuve d'éveil



Sans abonnement
autre que GSM



Batterie très haute capacité
2200 mAh amovible



Accès sécurisé
Mode « Administrateur » et mode « Utilisateur »
avec configuration des modes de protection
par menus. Enregistrement des numéros
d'alerte dans le répertoire.



Restriction possible
des appels sortants



Compatible NanoPTI®
par une touche d'urgence
directement accessible au-dessus



LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe des systèmes pour la **Protection des Travailleurs Isolés** depuis plus de dix ans.

Attendance propose un large choix de Dispositifs d'Alertes pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés. Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d'équipements GSM PTI. Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le **prix Stars et Métiers** de la Bred et le **prix Innovation Préventica** ; « un dispositif portatif d'alerte de malaise à distance » a été **breveté par son équipe R&D**. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL


Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».

| | |
|---|---|
| Fréquences | Compatible tout opérateur, micro SIM 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| Processeur, OS | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Android v4.4.4 (KitKat) |
| Ecran | Ecran couleur TFT tactile multipoints WVGA (480 x 800 pixels) de 11,4 mm jusqu'à 16 millions de couleurs en verre minéral Gorilla® Glass de Corning anti-rayures. |
| Certification | IP67, étanche poussières et eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes et MIL-STD-810G, résistant : poussières, sel, humidité, vibrations, chocs, rayonnements solaire, température |
| Micro | Technologie de filtrage des bruits ambiants lors d'appels en environnements bruyants. |
| Mémoire disponible | 4,8 Go, carte microSD extensible à 128 Go. |
| Détecteurs | Accéléromètre, lumière ambiante, pression, présence, magnétomètre. |
| Fonctions « Protection du Travailleur Isolé » | Touche SOS, détection de chute, analyse de mouvements, envoi jusqu'à 10 SMS avec localisation, appel en communication mains-libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme, balise sonore, restriction d'appels, administration par mot de passe, calendrier hebdomadaire d'activation, preuve d'éveil. |
| Connectivité | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, USB 2.0 haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth 4.0, ANT+, jack audio 3,5mm stéréo, synchronisations, modem, NFC |
| Caractéristiques GPS | Assisted Global Positioning System (A-GPS), Glonass, précision du positionnement: environ 5 à 10 mètres. |
| Imagerie | APN 5 MP, autofocus, flash, video720p@30fps et 2 MP (frontale) |
| Autres applications | Répertoire avancé avec contacts, agenda, liste, "à faire", notes, enregistreur, calculatrice, horloge, convertisseur, applications bureautiques, radio(FM), lecture fichiers audio et vidéo, internet, Google Android MarketTM, lampe de poche LED. |
| Messagerie | E-mail (SMTP, IMAP4, POP3), Google Mail, messagerie instantanée; MMS, SMS. |
| Autonomie | Batterie Lithium-ion 2200 mAh amovible, en veille, 10 jours ; en conversation, 10 heures ; variable selon conditions de réception GPS et de couverture réseau ; temps de charge : 3 heures. |
| DAS | 0,711 W/Kg (tête), 0,394 W/Kg (corps) |
| Dimensions, poids | 132,9 x 70,1 x 9,9 mm, 154 grammes |

Le **GSM DATI ATI-3530IP** est un téléphone durci, robuste et étanche avec GPS, conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés nomades appelés à travailler en environnements difficiles :

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, manuel utilisateur, câble USB, sans carte SIM, et coque réversible avec clip pour ceinture.

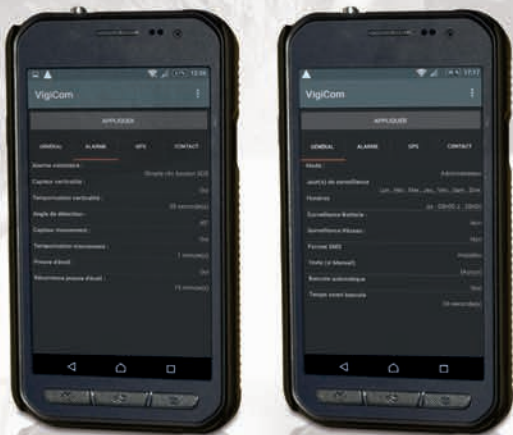

Des menus intuitifs permettent de configurer l'ATI-3530IP



ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
www.vigicom.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020

Industries, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers - Agents de surveillance et de gardiennage.