

Fiche technique

Luminaire de secours Modular

A1 L8

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage mural
- Autotest inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

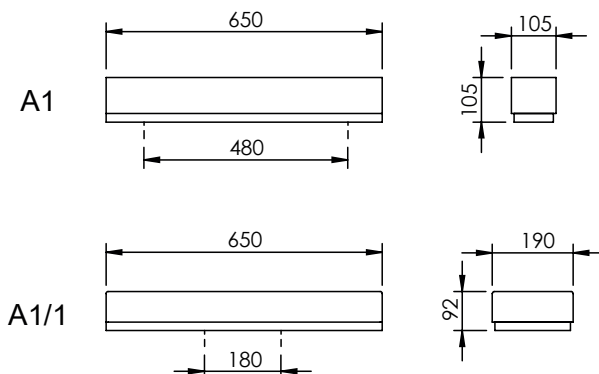

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	PMMA
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 1300 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	7 W (Non permanent ~ 2 W)
EBLF :	65%
Autotest :	Oui

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	8,2 W
Consommation DC :	7,1 W
EBLF :	100%



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



PICTOGRAMMES

Type	Article	Type	Article
 A1 200.22/1	220-176	 A1 200.38D/1	220-717
 A1 200.26/1	220-191	 A1 200.37D/1	220-718
 A1 200.30/1	220-147	 A1 200.38G/1	220-719
 A1 200.50/1	220-716	 A1 200.37G/1	220-720

Choix du pictogramme à préciser à la commande

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
A1 L8RW1-TA-WM/DM	650-988	Oui	1h	Mural / Plafond
A1 L8RW1/1-TA-WM	650-994	Oui	1h	Mural

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A1 L8U220-WM/DM	601-467	Mural / Plafond
A1 L8U220/1-WM	630-016	Mural



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

