HT43 RTJ PRO

OUT

PERFORMANCE & FACILITÉ D'UTILISATION

> Capacité tout terrain remarquable : 4 roues motrices et directrices, essieu oscillant

> Jusqu'à 4 mouvements proportionnels et simultanés

> Capacité double charge 230 kg - 450 kg

> Pendulaire 3D

ENTRETIEN OPTIMISÉ

> Outil d'auto-diagnostic sur le pupitre bas

> Panier modulaire facile et rapide à réparer

> Facilité d'accès à tous les composants

PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

> Commandes alliant précision et vitesse

> Excellente rigidité de flèche

HT43 RTJ PRO

NACELLE TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

	HT43 RTJ PRO
Hauteur de travail	42.2 m
Hauteur plateforme	40.2 m
Déport maximum	20.2 m
Capacité maximum	230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.)
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.91 m
H Longueur hors tout	14.8 m
A Longueur de stockage / transport	12.3 m
B Largeur hors tout	2.5 m
Largeur (essieux déployés)	3.3 m
C Hauteur repliée	3.05 m
Hauteur de stockage / transport	3.05 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+ 70° / - 70°)
Angle de débattement horizontal du pendulaire	150° (+ 75° / - 75°)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+ 90° / - 90°)
Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
Déport arrière	2.8 m
D Empattement	3.5 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	3 °
Vitesse de translation	0.3 - 5 km/h
Vitesse de vent maxi	45 km/h
Pente maximum	40 %
Rayon de braquage extérieur	5.74 m
Pneus gonflés mousse	445 / 65 - 22.5
Moteur diesel	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Poids total	21 400 kg

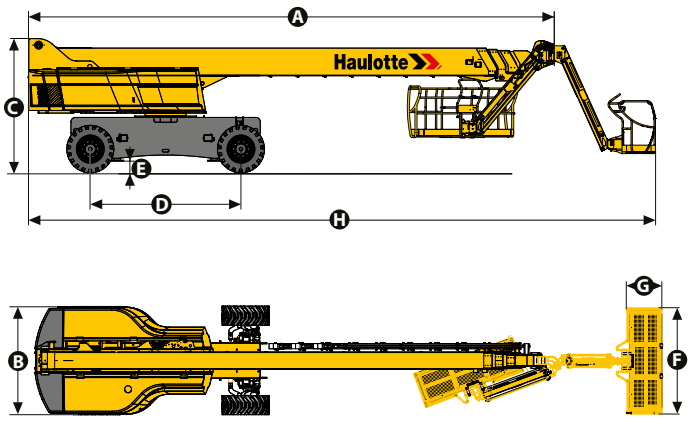

ÉQUIPEMENT STANDARD

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
> Prise télématique universelle
> 4 roues motrices et directrices
> Essieu avant oscillant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
> 2 essieux extensibles
> Commandes proportionnelles renforçant le confort d'utilisation
> 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
> Blocage différentiel pour une meilleure capacité tout terrain
> Protection pupitre en haut et porte outil en plastique ultra-résistant
> Double charge dans le panier: 230 kg (2 personnes) - 450 kg (3 personnes)
> Panier large modulaire avec lisse coulissante
> Compensation panier ± 10°
> Prise électrique dans le panier 110 / 220 V
> Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
> Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
> Gyrophare
> Bruiteur de translation
> Horamètre
> Groupe électrique de descente de secours
> Batterie de démarrage 12 V / commande depuis le panier
> Préchauffe moteur avec témoin lumineux
> Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut)
> Anneaux de remorquage
> Pendulaire 3D

OPTIONS ET ACCESSOIRES

> Ligne à air comprimé dans la plateforme
> Portillon latéral du coté gauche
> Génératrice hydraulique embarquée
> Huile hydraulique biodégradable
> Refroidisseur d'huile hydraulique
> Huile pays chaud
> Bouchon à clé sur réservoir à gasoil
> Kit vitrier
> Kit grand froid
> Supports de tubes du plombier
> Kit anti-emballement (clapet étouffoir, pare-étincelle, pare-flamme)
> Phare de travail

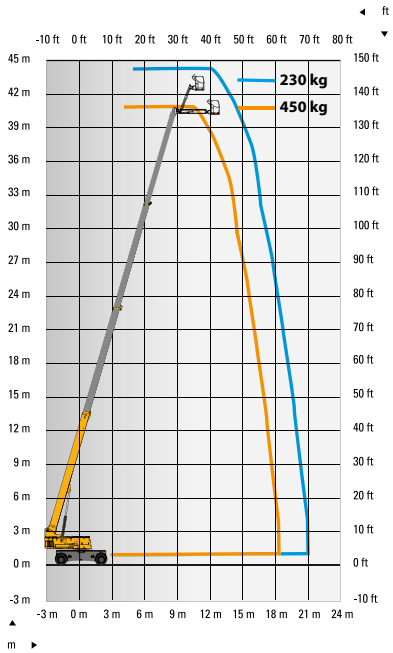

2420328030 - Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis. 10/2019

La Péronnière - BP 9 - 42152 L'Horme - France · Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com · **www.haulotte.com**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER