



# EURO 3 MIX/2 MP




Vista Frontale

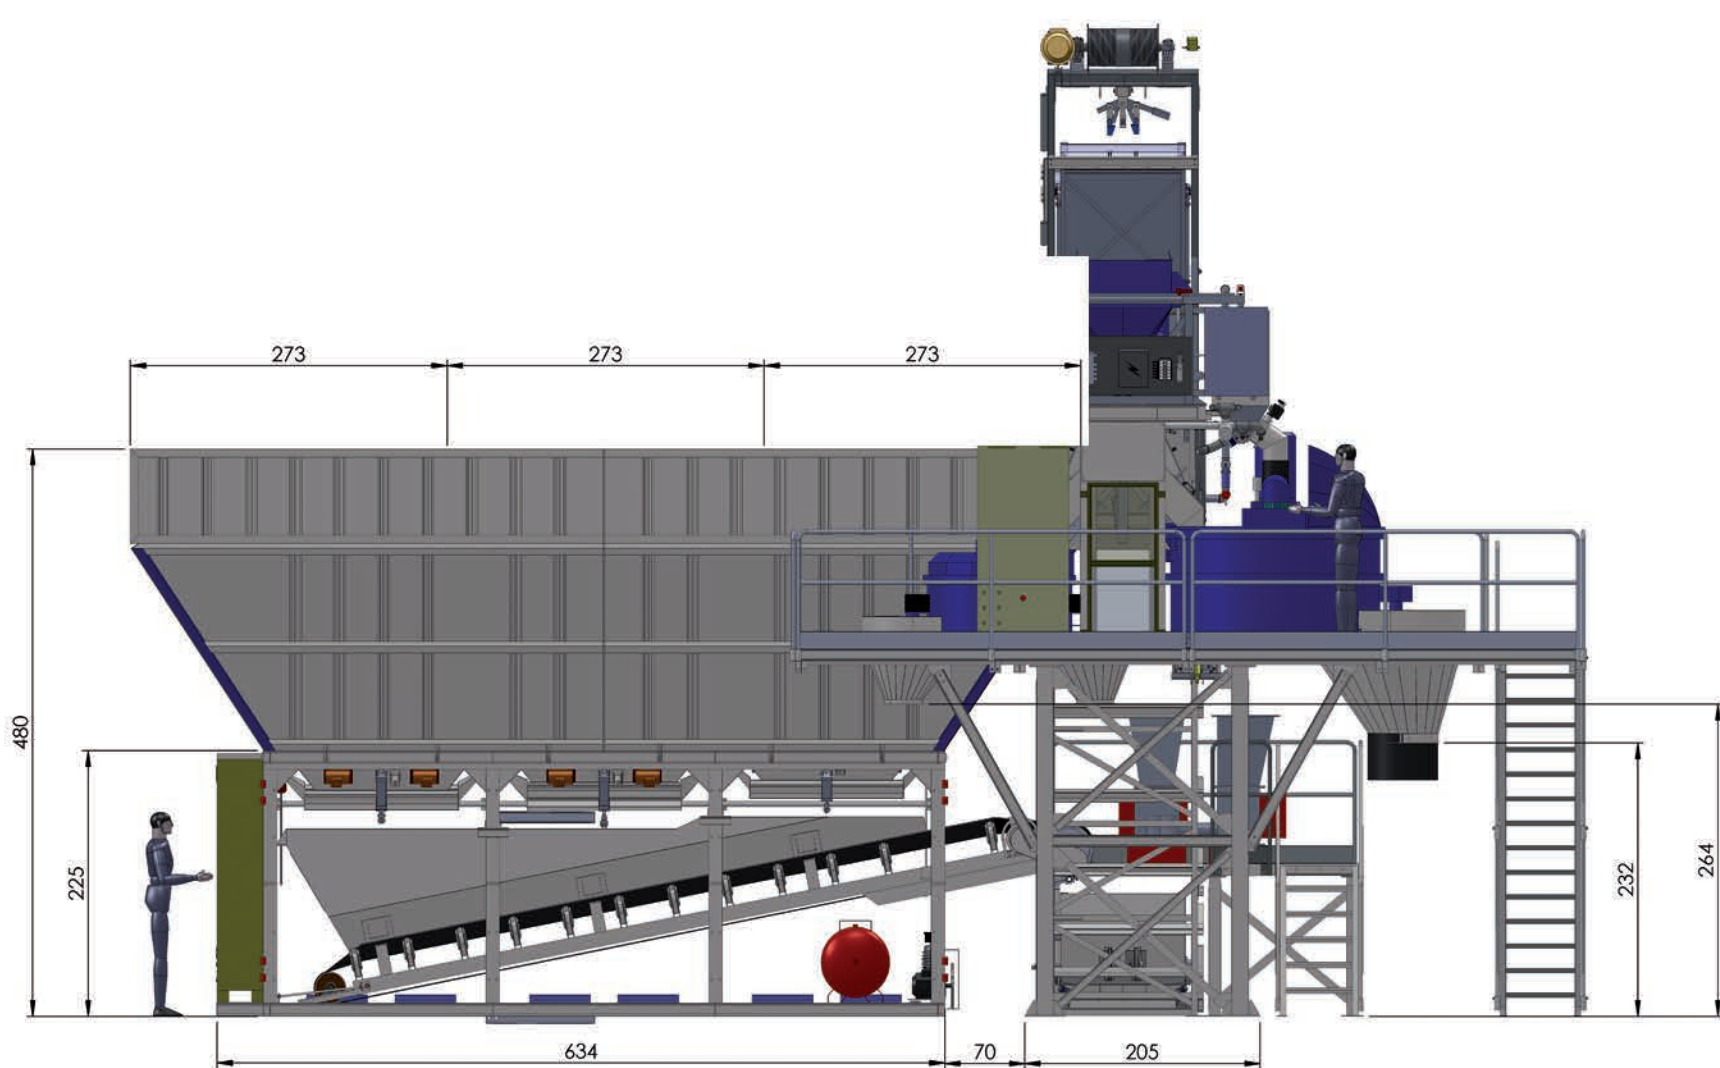


Vista assonometrica

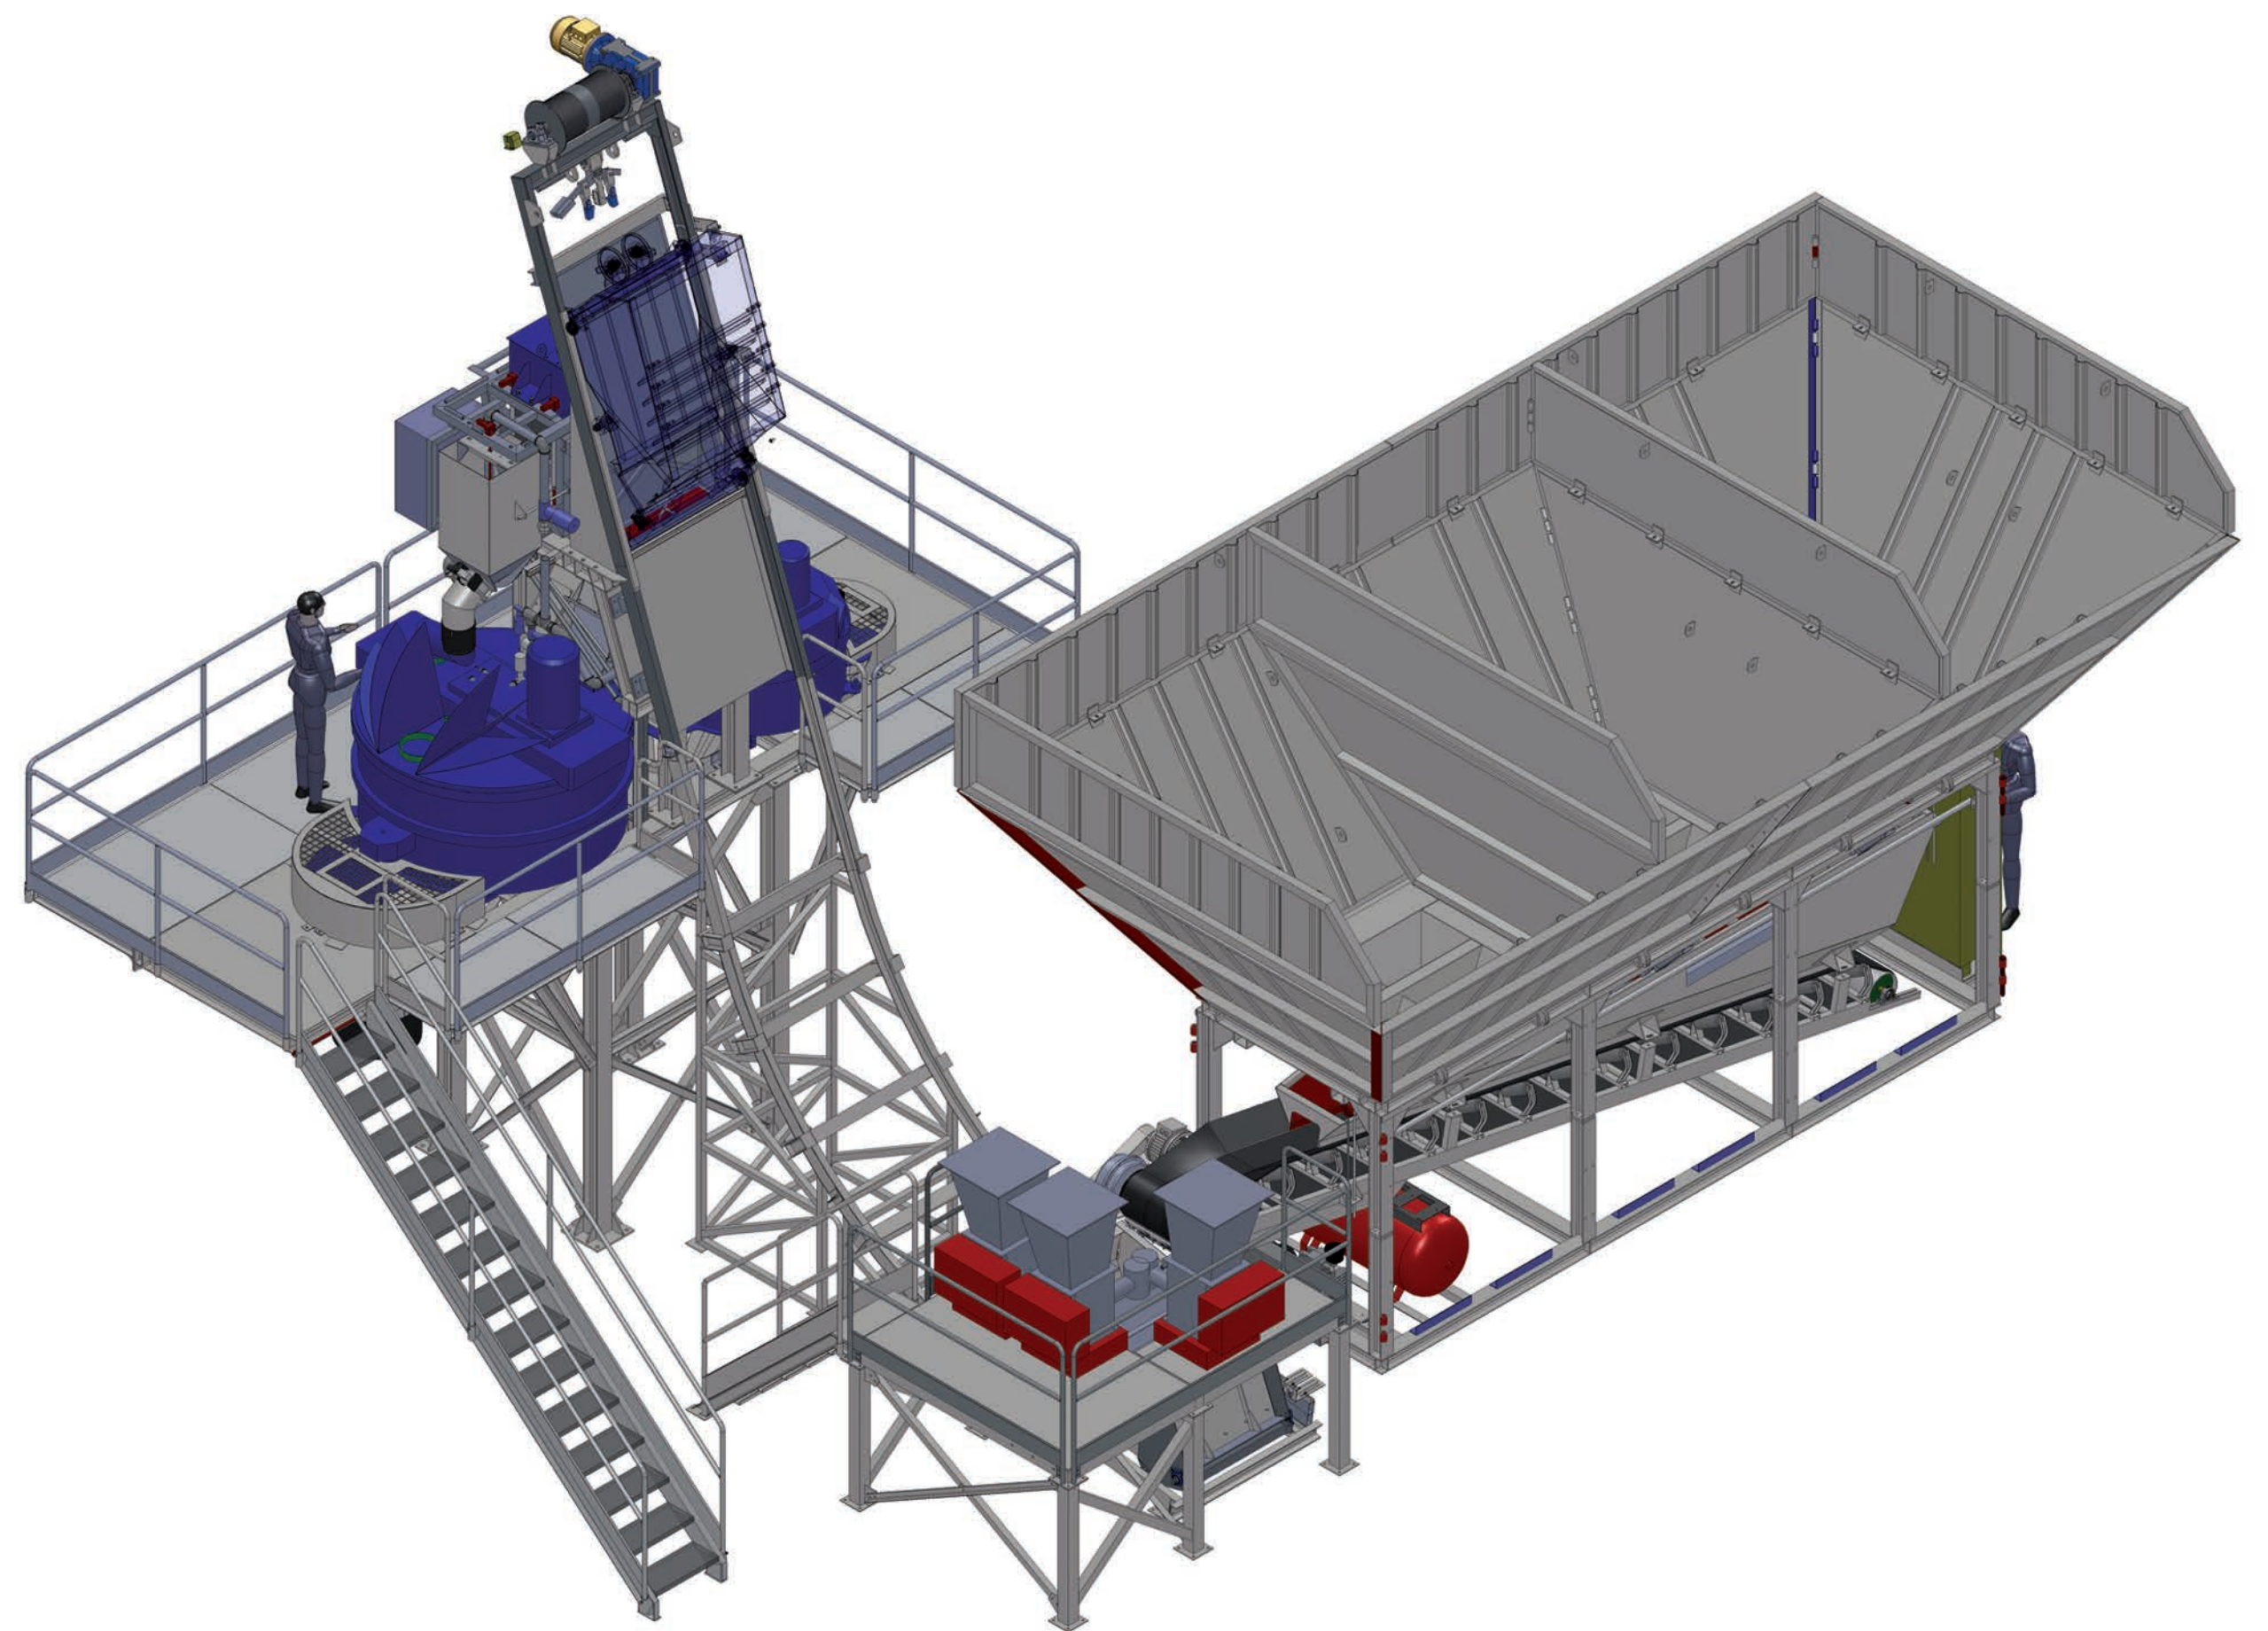

Vista dall'alto

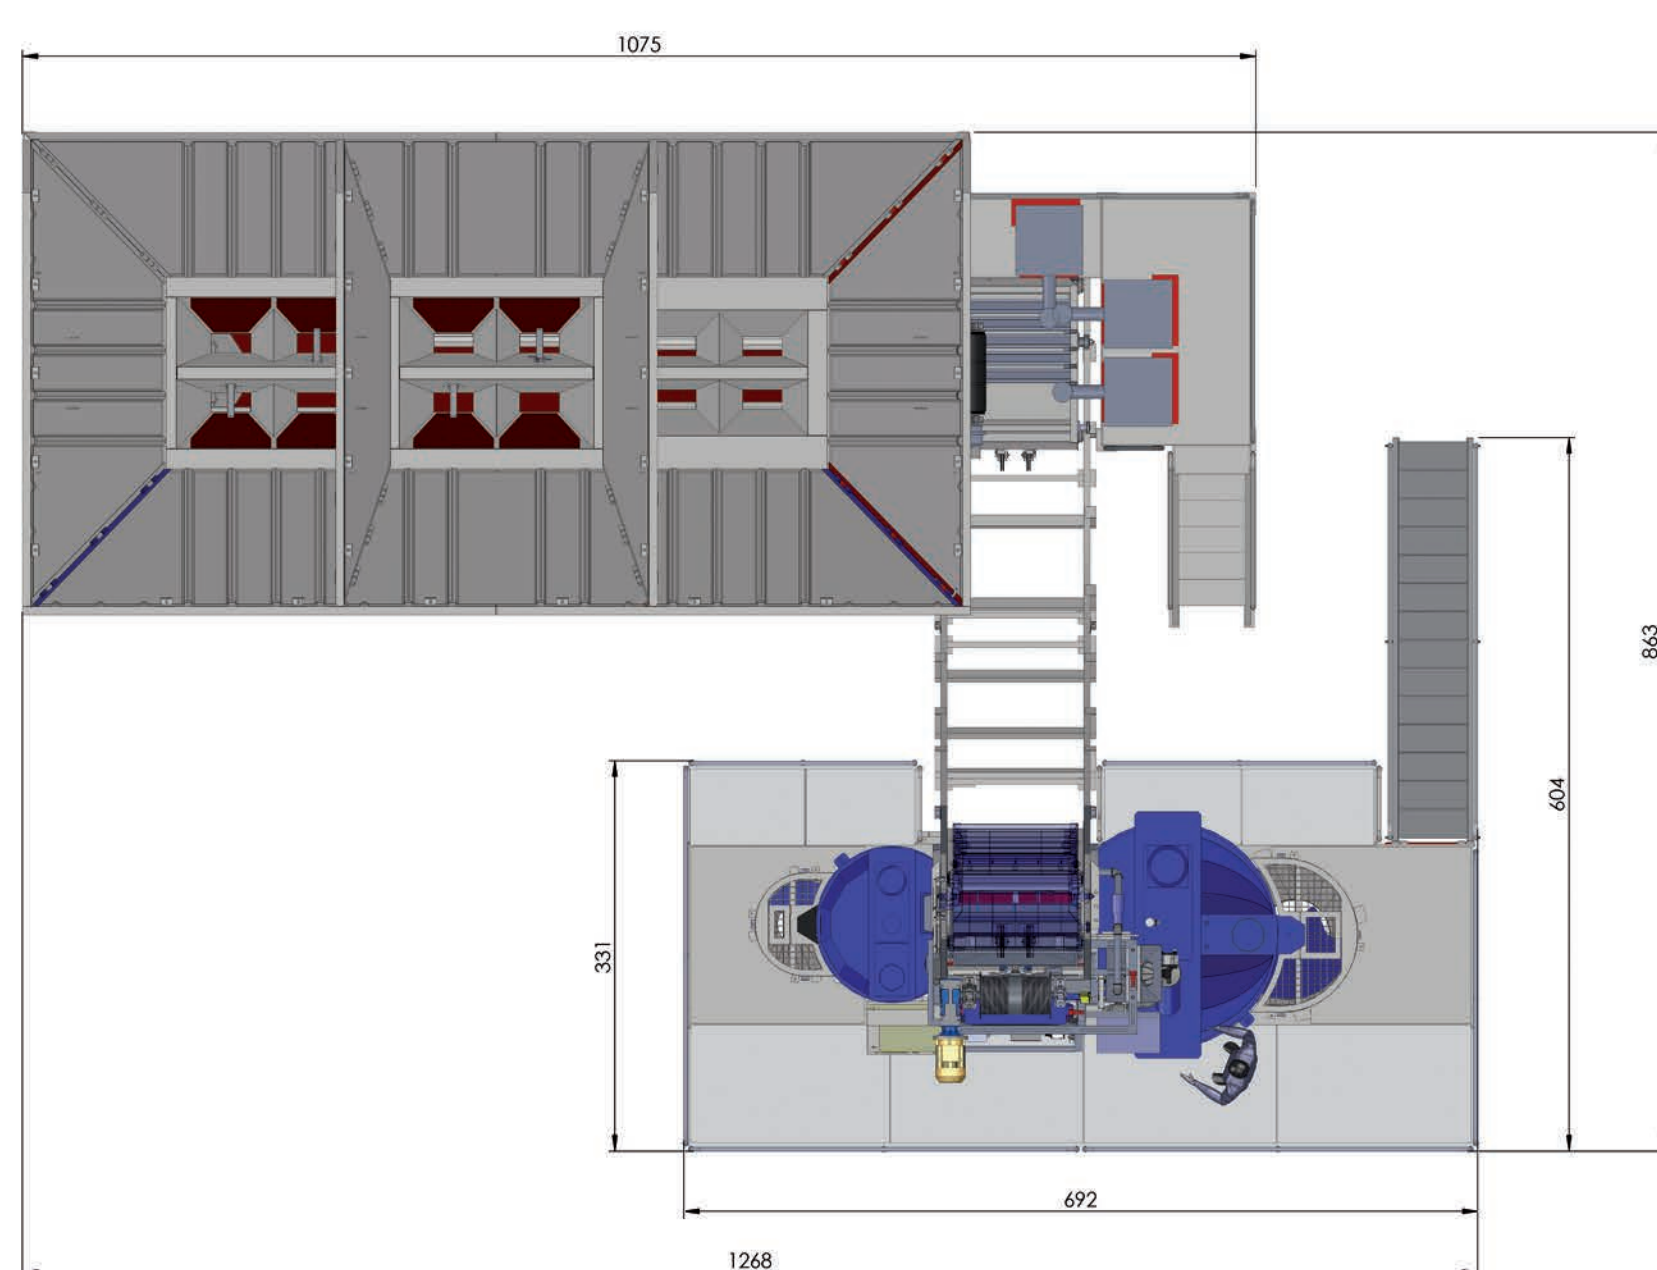

Vista laterale

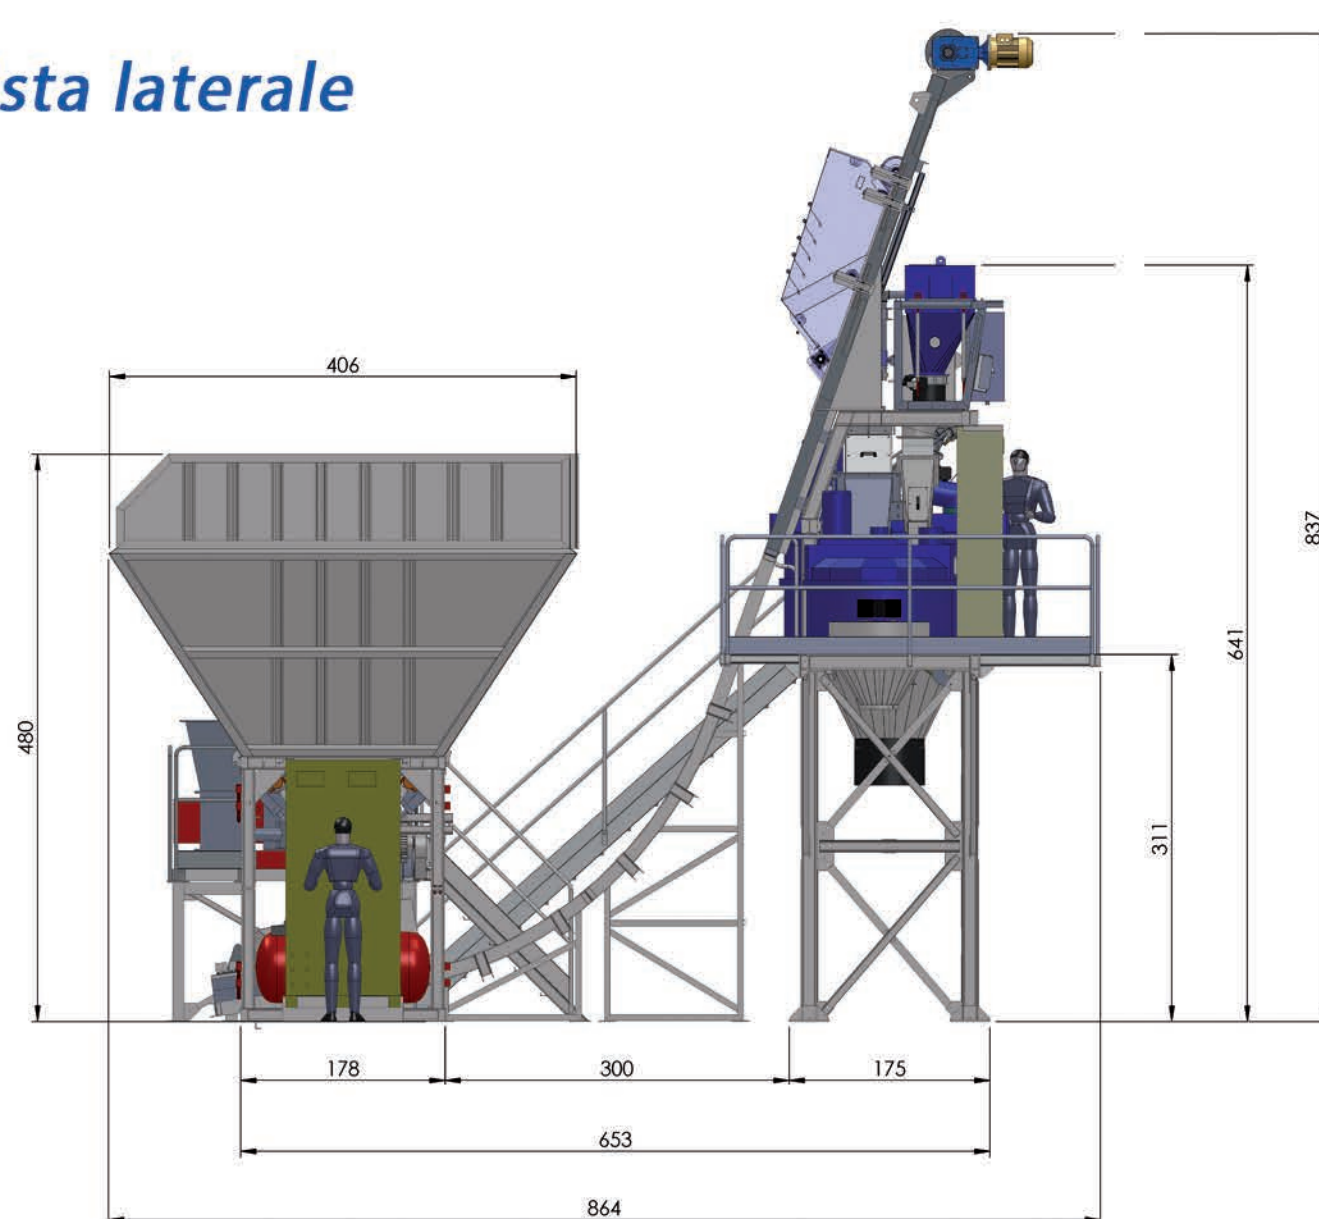

L'impianto EURO 3 MIX/2MP è dotato di due mescolatori planetari e un deviatore per soddisfare le esigenze delle piccole imprese dell'industria di prefabbricazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	UM	EURO 3 MIX 2 MP
Produzione oraria teorica	m <sup>3</sup> /h	30
Stoccaggio inerti	m <sup>3</sup>	40
Vasche inerti	n°	3
Bocchette/cilindri pneumatici	n°	6/6
Tramoggia pesa inerti	m <sup>3</sup>	2,5
Sistema di pesatura inerti	kg	2000
Tramoggia pesa cemento	m <sup>3</sup>	0,35
Sistema di pesatura cemento	kg	500
Tramoggia pesa acqua	l	120
Nastro estrattore telo 650 mm	m <sup>3</sup> /h	140
Skip di carico	lt	750
Mescolatore planetario P 500	lt	750/500
Mescolatore planetario P 250	lt	375/250
Compressore	lt	270
Tensione d'esercizio	V	400
Frequenza d'esercizio	Hz	50/60
Potenza elettrica assorbita	HP/kW	96/72

\* 30° di mescolazione

Gli impianti appartenenti a questa serie sono progettati per soddisfare tutte le esigenze di piccole e medie aziende di prefabbricazione. Una caratteristica distintiva di quest'impianto è la possibilità di essere posizionato in diverse configurazioni: 1) in linea, 2) gruppo di mescolazione lato destro, 3) gruppo di mescolazione lato sinistro. Non richiedono le opere murarie complicate.




# EURO 3 MIX/2 MP




Vista Frontale




Vista assonometrica

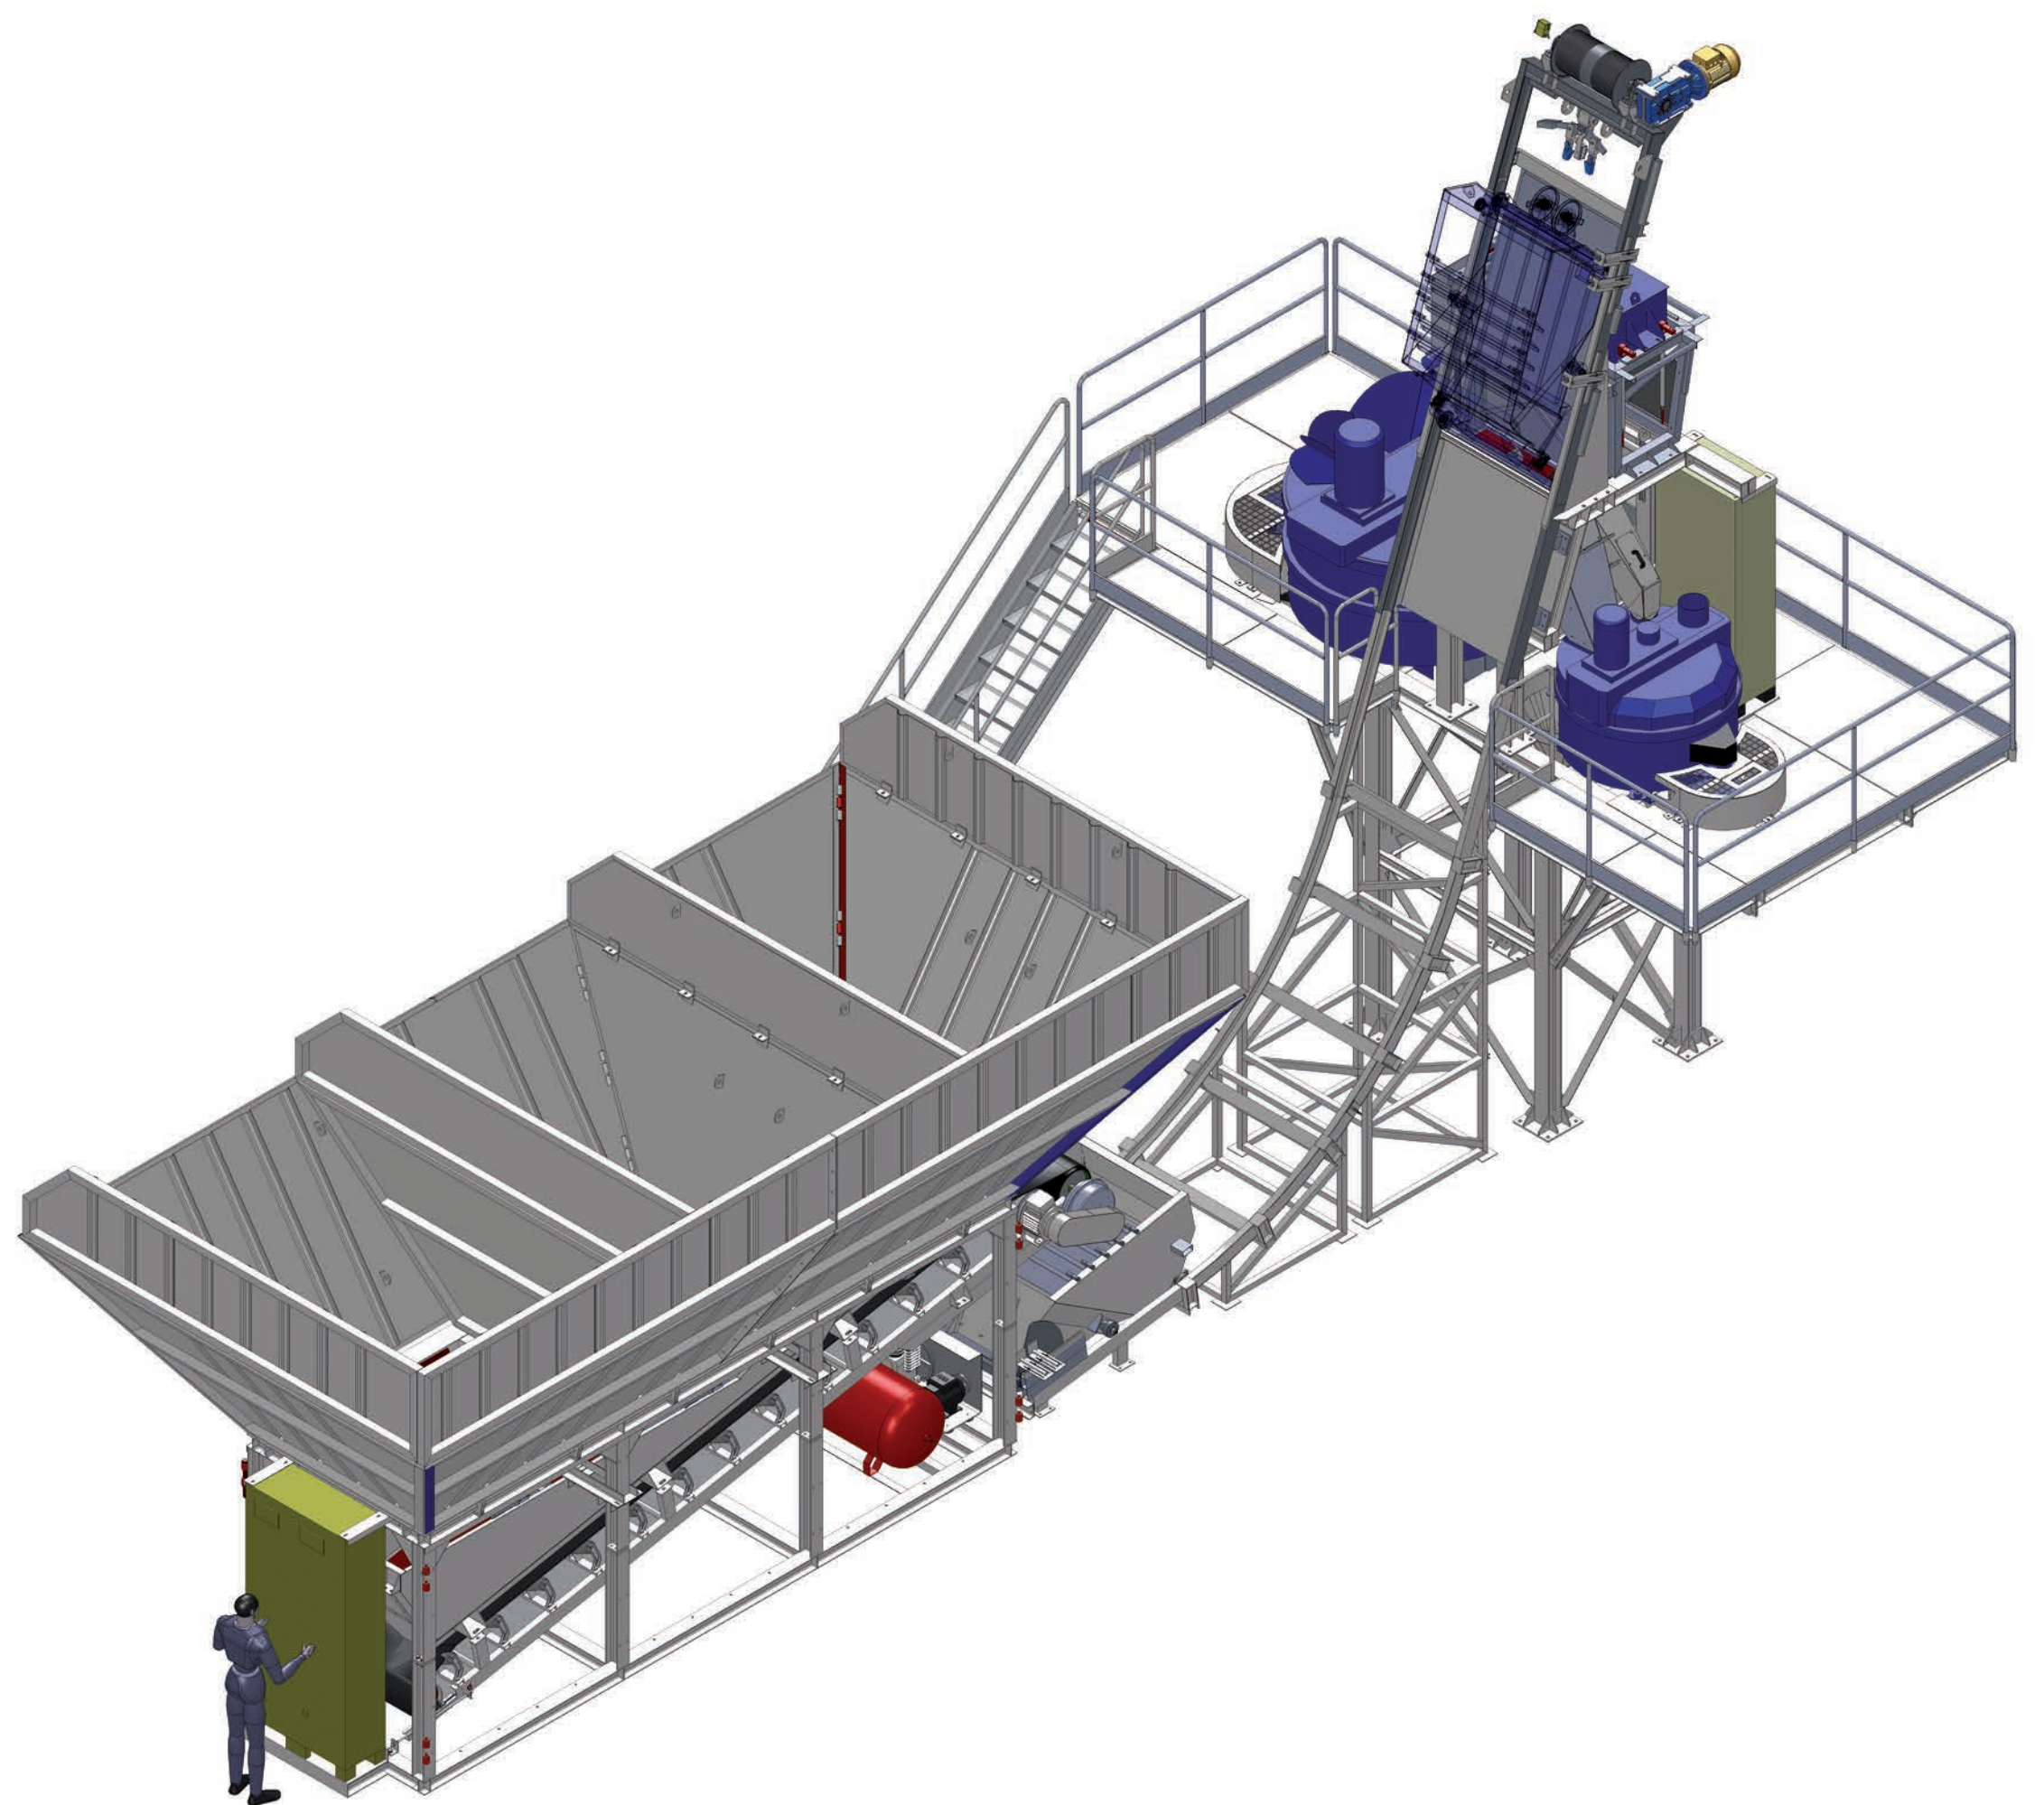

Vista dall'alto

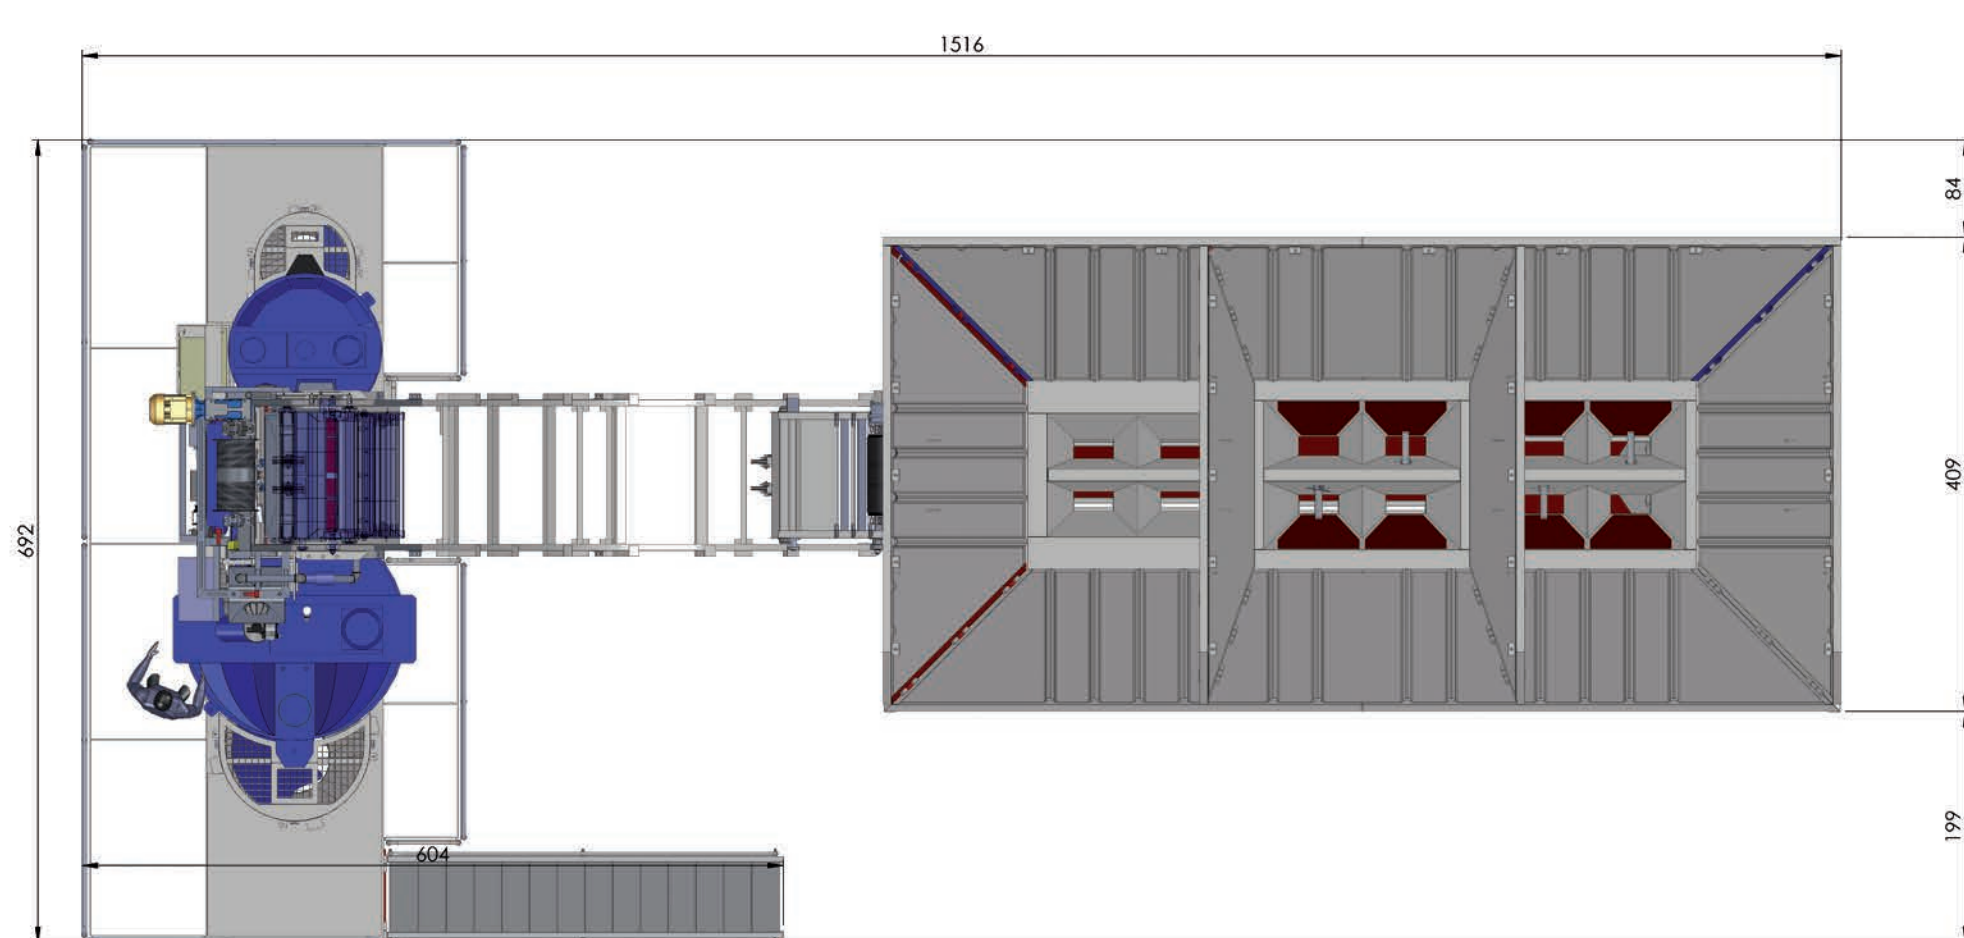

Vista laterale

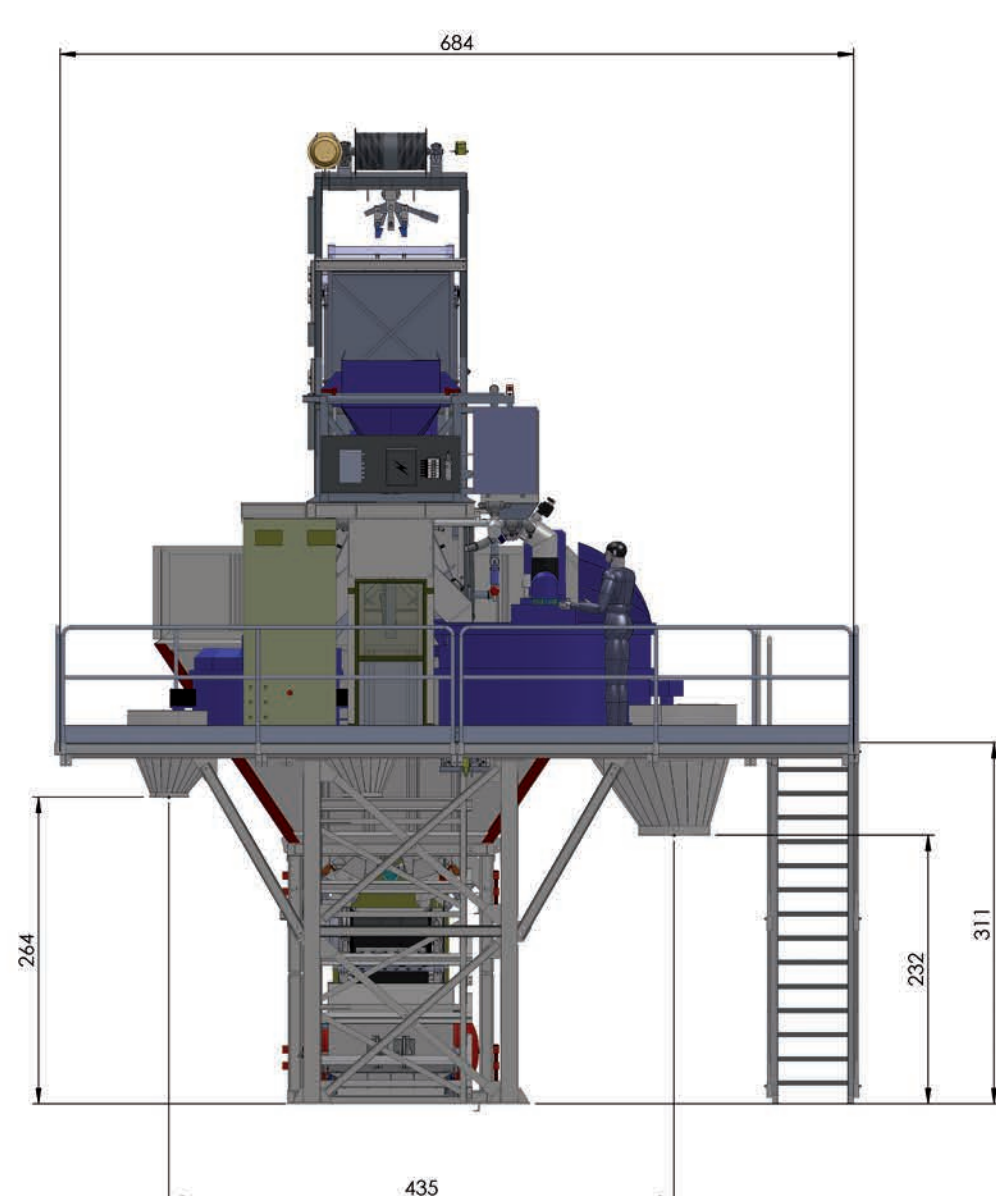

L'impianto EURO 3 MIX/2MP è dotato di due mescolatori planetari e un deviatore per soddisfare le esigenze delle piccole imprese dell'industria di prefabbricazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	UM	EURO 3 MIX 2 MP
Produzione oraria teorica	m <sup>3</sup> /h	30
Stoccaggio inerti	m <sup>3</sup>	40
Vasche inerti	n°	3
Bocchette/cilindri pneumatici	n°	6/6
Tramoggia pesa inerti	m <sup>3</sup>	2,5
Sistema di pesatura inerti	kg	2000
Tramoggia pesa cemento	m <sup>3</sup>	0,35
Sistema di pesatura cemento	kg	500
Tramoggia pesa acqua	kg	120
Nastro estrattore telo 650 mm	m <sup>3</sup> /h	140
Skip di carico	lt	750
Mescolatore planetario P 500	lt	750/500
Mescolatore planetario P 250	lt	375/250
Compressore	lt	270
Tensione d'esercizio	V	400
Frequenza d'esercizio	Hz	50/60
Potenza elettrica assorbita	HP/kW	96/72

\* 30° di mescolazione

Gli impianti appartenenti a questa serie sono progettati per soddisfare tutte le esigenze di piccole e medie aziende di prefabbricazione. Una caratteristica distintiva di quest'impianto è la possibilità di essere posizionato in diverse configurazioni: 1) in linea, 2) gruppo di mescolazione lato destro, 3) gruppo di mescolazione lato sinistro. Non richiedono le opere murarie complicate.