

# Têtes d'abattage LOGSET



# TH75

# TH75X

La parfaite combinaison avec les abatteuses Logset 8H

La Logset TH75 est la troisième plus grande tête de la gamme TH.

La tête est construite avec un châssis assez court et pèse seulement 1300 kg, une parfaite combinaison avec les modèles 8H de la gamme d'abatteuses Logset.

Le contact entre le bois et le châssis est minimisé afin de réduire les frottements et de garantir la longévité des composants. La Logset TH75 est la solution pour les bois lourds. La lame fixe arrière favorise la qualité d'ébranchage. Une large

gamme de moteurs et de rouleaux d'alimentation sont disponibles selon les besoins.


La version X de la tête Logset TH75 est équipée de deux rouleaux d'alimentation et à l'arrière d'un rouleau de support à la place d'un rouleau d'alimentation. Ce design favorise l'espace dans la tête d'abattage. La conception simple et robuste de la Logset TH75X est parfaite pour les pelleteuses et autres engins de faible capacité hydraulique.

S I M P L E M E N T M E I L L E U R


**LOGSET**

# LOGSET Tête d'abattage TH75 / TH75X

TH75

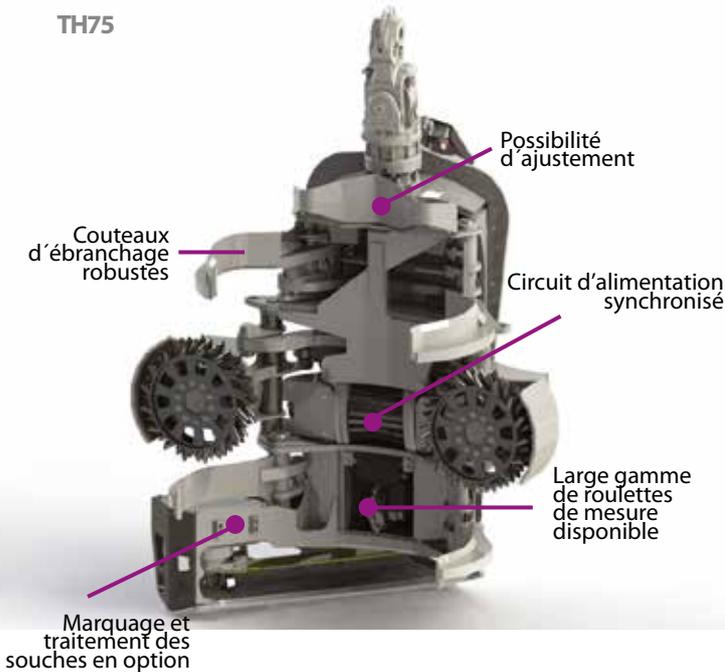

TH75X

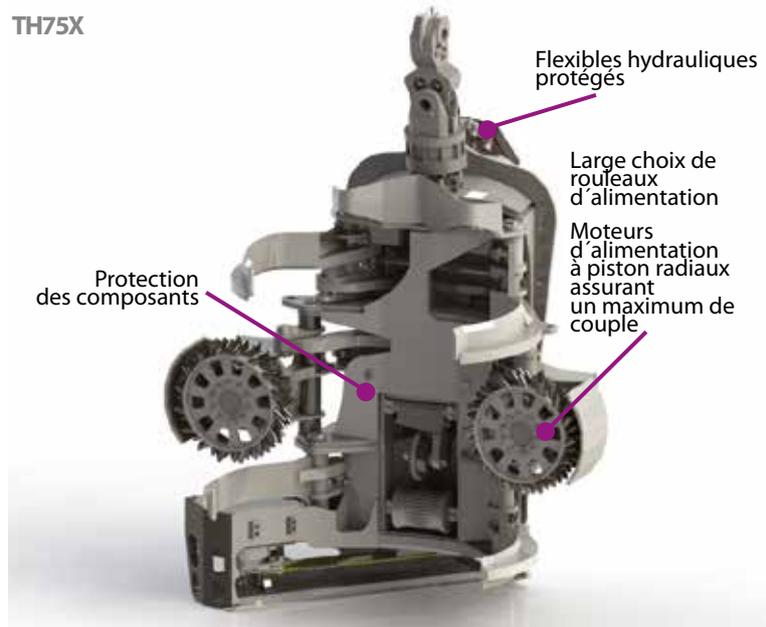


## Données techniques

DIMENSIONS		
Largeur, tête ouverte	mm	1700 (67 in)
Largeur, tête fermée	mm	1370 (54 in)
Hauteur jusqu'au couteau sup. fixe	mm	1500 (59 in)
Hauteur avec rotator et bielle	mm	2030 (80 in)
Poids avec rotator et bielle	kg	1400 (3 086 lbs)
ABATTAGE/COUPE		
Diamètre max. de coupe/abattage	mm	800 (31 in)
Guide chaîne	mm	900 (35 in)
Scie	SuperCut 100 / 150	
Moteur de scie	Parker F12-19, Bucher 19-20-32 (32 for SuperCut 150)	
Tendeur de chaîne	Hydraulic	
Réservoir d'huile de chaîne	litre	8 (2 gal)
SYSTEME HYDRAULIQUE		
Pression maximale	bar	280 (4 061 psi)
Débit pour utilisation optimale	l/min	300 (79 gal/min)
Distributeur: bloc hydraulique sur mesure		
ALIMENTATION		
Moteurs hydr., bras d'alimentation	cm <sup>3</sup>	620/820
Moteurs hydrauliques, châssis	cm <sup>3</sup>	315/400
Moteurs hydrauliques	pcs	4 / 2 for X model
Vitesse d'alimentation (240l/min, 63 gal/min), m/s	5,6/4,4 (18/14 ft/s)	
Ouverture max., rouleaux d'alimentation, mm	740 (29 in)	

EBRANCHAGE	
Ouverture max., couteaux avant	mm 780 (31 in)
Diamètre d'ébranchage, de bout à bout	mm 480/550 (19/22 in)
Couteau(x) fixe(s)	pcs 2
Couteaux mobiles	pcs 4
ROTATOR	
Indexator AV 17/H182, Black Bruin BBR 16	
SYSTEME DE MESURE	
Logset TOC-MD 2	
EQUIPEMENTS RECOMMANDES	
à roues, à partir de	18-22 t. (40 000-49 000 lbs)
à chenilles/pelleuses, à partir de	19-24 t. (42 000-53 000 lbs)
OPTIONS	

Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.

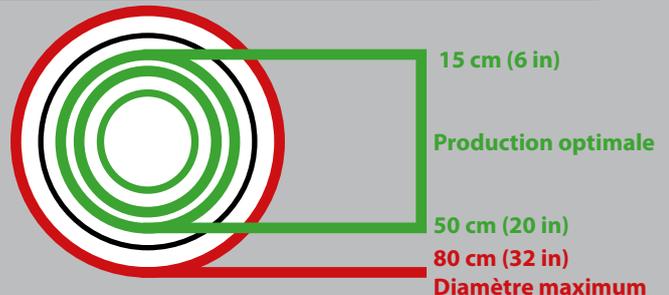

Gamme de têtes d'abattage 05/18 - FR. Nous nous réservons tout droit de procéder à des modifications sans avertissement. Toutes les informations techniques sont à titre informatif seulement. Les photos et les diagrammes ne représentent pas toujours les versions originales des têtes. Copyright Logset Oy.

Logset Oy  
Hännisentie 2  
FI-66530 Koivulahti  
FINLANDE  
Tél. +358 10 286 3200

**LOGSET**  
SIMPLEMENT MEILLEUR  
[www.logset.com](http://www.logset.com)