ecomax™ by HOBART

FICHE TECHNIQUE



LAVE-VAISSELLE

ECOMAX F504-10C & F504S-10C
F504-12C & F504S-12C

- Capacité : jusqu'à **60 casiers / heure**
- Consommation : **2 litres d'eau par cycle**
- Cycles standards : **60, 120 et 180 secondes**
- Taille des casiers : **500 x 500 mm**

CARACTÉRISTIQUES

- Commande à bouton unique avec affichage digital des températures
- 5 programmes de lavage : court, standard, intensif, E-save, hygiène*
- Auto-nettoyage final
- Doseur de produit de rinçage réglable depuis le tableau de commandes
- Pompe de rinçage
- Fonction THERMOSTOP pour des températures garanties
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Les bras de lavage et de rinçage se retirent sans outil
- Buses de lavage inobstuables
- Porte isolée à double paroi
- Compteur d'eau et compteur de cycles
- Filtre intégral au niveau du bac

* programme hygiène : uniquement avec l'option pompe de vidange






FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances	
Capacité de casier / heure	60 casiers
Durée des cycles standards	60 / 120 / 180 sec
Puissance pompe de lavage	0,34 kW
Emission sonore dB	60 A
Tension	
Tension nominale	230 / 50 / 1 (400 / 50 / 3N)*
Puissance totale installée	1,8 kW (230V : 5,5 kW)
Eau	
Température lavage / rinçage	approx 55° / approx 65°
Consommation par cycle	2 litres
Capacité du bac de lavage	25 litres
Hauteur maximum de la vidange	650 mm
Dimensions	
Largeur / Profondeur / Hauteur	576 / 604 / 820 mm
Poids net	40 kg
Casiers	
Taille des casiers	390 x 390 mm
Hauteur de passage utile	360 mm

SCHÉMAS

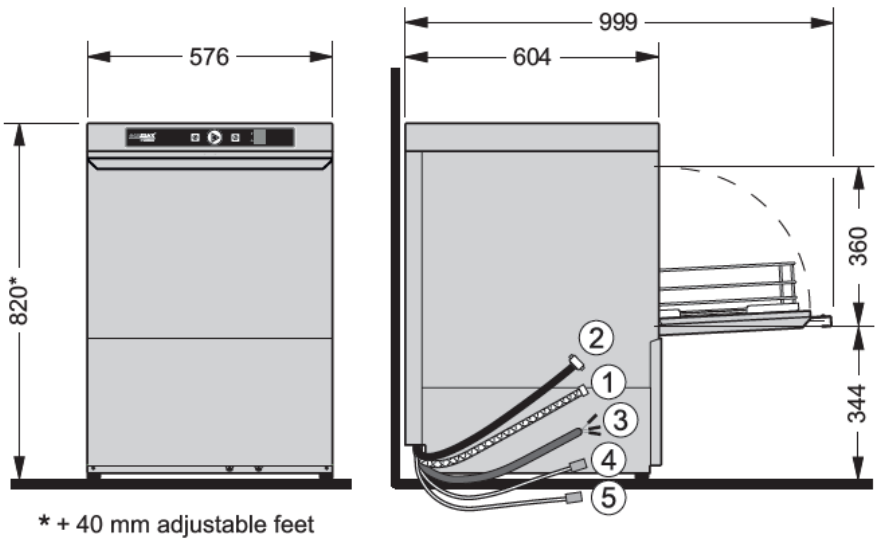

* + 40 mm adjustable feet