



## GAINE DE PROTECTION POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES – SAFESPIRAL

### SPIRALÉE MODELE STANDARD

La gaine SAFE SPIRAL protège les flexibles hydrauliques et les tubes pneumatiques contre les dommages consécutifs à la friction et aux chocs, mais également :  
rehausse la visibilité des flexibles et aide ainsi à la prévention des accidents  
facilite l'installation et l'entretien des flexibles

#### GAINE SPIRALÉE SAFE SPIRAL

Produite par extrusion directe du polyéthylène, sous forme de spirale.  
Grâce à cette technique, Safe-Spiral offre :  
plus de résistance  
un profil à bords arrondis sans agressivité pour le flexible

#### GAINE SPIRALÉE SAFE SPIRAL

Possède les qualités que l'on demande à un bon produit :  
une parfaite résistance aux acides, aux huiles et aux solvants  
contient un agent antistatique  
bonne flexibilité  
protégée contre les UV  
montage bout à bout prévu  
plage de température étendue : - 50 à + 100°C  
totalement recyclable



#### Diamètres disponibles : (extérieur / intérieur) :


12 / 9.6 - 16 / 13.4 - 20 / 16 - 25 / 20.6 - 32 / 27 - 40 / 34.6  
50 / 43.2 - 63 / 55.6 - 75 / 66.2 - 90 / 80.2 - 110 / 99 - 140 / 127 mm

**Longueurs disponibles :** prédécoupée en longueurs de 2 ou 6 mètres,  
ou en boîte dévidoir, d'une seule longueur, comme suit :

Longueur de 25 mètres :

Ø 12 - 16 - 20 - 40 mm

## GAINE SPIRALÉE SAFE SPIRAL MODELE STANDARD Dimensions

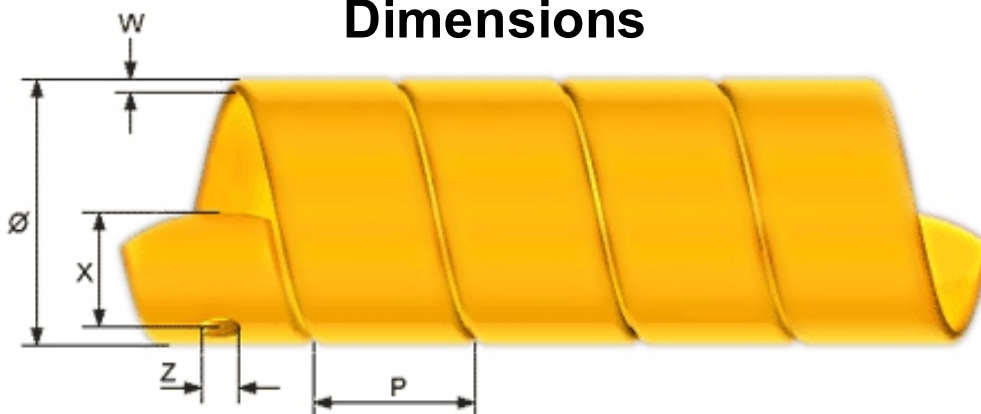

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Masse kg/m	Epaisseur W (mm)	Pas P (mm)	Déport du perçage X (mm)	Diamètre du perçage Z (mm)	Diamètre de flexible conseillé
12	9,6	0,04	1,2	10,5			< 13 mm
16	13,4	0,06	1,3	12			13 à 18 mm
20	16	0,09	2	20			18 à 24 mm
25	20,6	0,15	2,2	25			24 à 28 mm
32	27	0,19	2,5	22			28 à 40 mm
40	34,6	0,3	2,7	24			35 à 45 mm
50	43,2	0,4	3,4	30			40 à 55 mm
63	55,6	0,65	3,7	37			55 à 62 mm
75	66,2	0,73	4,4	42	35	10	60 à 70 mm
90	80,2	1,2	4,9	45	35	10	70 à 90 mm
110	99	1,76	5,5	50	35	10	80 à 105 mm
140	127	2,5	6,5	55	35	10	120 à 150 mm



## GAINE SPIRALEE SAFE SPIRAL

Conditionnement en longueurs prédécoupées ou en rouleau de grande longueur.



Diamètre extérieur (mm)	Longueurs de 2 mètres (en boîte)	Longueurs de 6 mètres (en boîte)	Rouleau (en boîte dévidoir)	Rouleau (en boîte dévidoir)
12			25 mètres	
16			25 mètres	
20	25 ou 50 pièces	25 ou 50 pièces	25 mètres	
25	25 ou 50 pièces	25 ou 50 pièces	25 mètres	50 mètres
32	25 ou 50 pièces	10 ou 30 pièces	25 mètres	50 mètres
40			25 mètres	
50	25 ou 50 pièces	10 pièces	25 mètres	50 mètres
63			25 mètres	
75	20 pièces	5 pièces	20 mètres	
90	10 pièces	4 pièces	20 mètres	
110	10 pièces	3 pièces	15 mètres	
140	5 pièces	2 pièces	10 mètres	



## OUTIL DE MONTAGE DE GAINE SPIRALEE SAFEPLAST

Pour un montage encore plus rapide  
2 dimensions d'outil : 12 à 50 mm et 75 à 140 mm



## EXEMPLES D'UTILISATIONS

