


# SOGRADEX

22 Bis Bd JP CALLOCH

TÉL : 02 97 37 13 7

FAX : 02 97 37 49 72

MAIL : SOGRADEX@ORANGE.FR

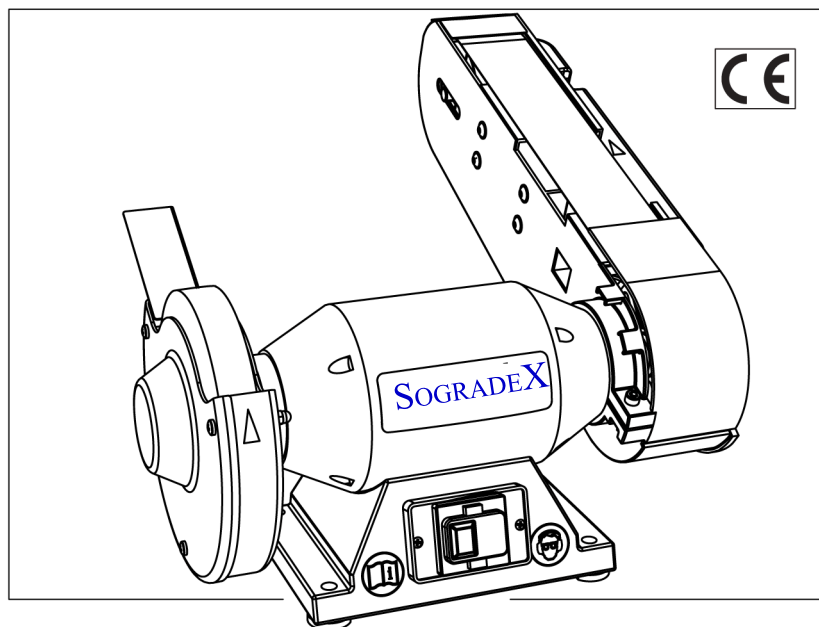

## **SM-100**

1~230 V - 50 Hz  
Affûteuse à bande

---

## 6. Structure et fonction

### 6.1 Caractéristiques techniques

#### Moteur et électrique

Puissance :	0,5 kW
Tension :	1~230 V
Intensité :	2,1 A
Fréquence :	50 Hz
Type de protection :	IP 44
Mode de service :	S3 - 30 min
Branchement :	câble de 1,8 m H05VV3G0,75 Fiche de prise de courant de sécurité européenne
Vitesse nominale :	2980 tr/min

#### Bande affûteuse

Dimensions :	1020 x 55 mm
Vitesse de coupe :	$V_c = 18,7$ m/s

#### Meule à polir

Dimensions :	200 x 25 x 16 mm
Vitesse de coupe :	$V_c = 31,2$ m/s pour un diamètre de meule à polir de 200 mm

#### Dimensions de la machine / Poids

Profondeur :	470 mm
Largeur :	450 mm
Hauteur :	325 mm
Poids :	13,7 kg

#### Niveau de pression acoustique des émissions

Émission acoustique selon EN 11201 lors de l'affûtage de couteaux désosseurs.

Niveau de pression acoustique des émissions $L_{pA}$ :	76 dB (A)
Incertitude KpA:	3 dB (A)
Niveau de pression acoustique des émissions $L_{WA}$ :	89 dB (A)
Incertitude KpA:	3 dB (A)

### Affûteuse à bande SM-100