

# CONTAX 32A

**compteur totalisateur de kWh - réseau monophasé - branchement direct  
fixation modulaire - livré avec caches-bornes plombables**



Affichage  
LCD  
031001

Affichage  
mécanique  
030925


### Principales caractéristiques :

- Tension de référence : 230 Vca (-20, +15 %).
- Courant de démarrage : 20 mA.
- Courant nominal : 5A.
- Courant maximum, I<sub>max</sub> : 32A.
- Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 27 Vcc, I<sub>max</sub> : 27 mA. Durée impulsion : 90 ms.
- Affichage :
  - \* mécanique : 6 chiffres dont une décimale rouge.
  - \* LCD : 7 chiffres dont deux décimales.
- Précision : classe 1.
- Conforme aux normes IEC 61036 et CE.
- Consommation : 0,4 W.
- Température de fonctionnement : - 20 à + 65 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.




Compteur avec  
caches-bornes

### Boîtier :

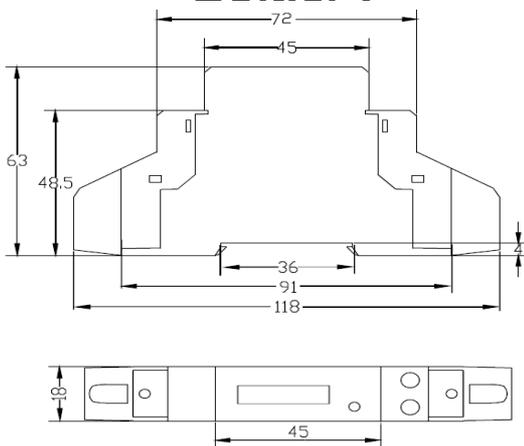

### Schéma de raccordement :



Repérage des bornes :

1 et 3 = L = phase

4 et 6 = N = neutre

20 et 21 = sortie impulsions (facultative)