

Abri bus NORCORBUS-OR-GT

toit galbé profondeur env. 1500 mm



Abri bus NORCORBUS-OR-GT, toit galbé, profondeur env. 1500 mm, avec Toit en PMMA (métacrylate), option Polycarbonate (PCC) translucide.

Parois latérales et de fond en verre trempé 6 mm fixé par pattes inox.

Profondeur 1500 mm. OPTION Autres profondeurs sur demande.

Longueur standard 3 m (longueur modulaire. LN 1,50 m, 3 m, 4,50 m, etc. et extensions)


FINITION

Finition Galvanisation à chaud par trempage (Anticorrosion) recouvert d'une couche de peinture (thermo laquage poudre PE) nuance RAL au choix.

FIXATION

Fixation au sol standard par Scellement Direct sur ou dans massifs béton.
Option PLATINES pour chevillage, par exemple sur dalle béton, contre supplément de prix.

Accessoires : corbeille publique, banc, sièges individuels, vitrine d'affichage

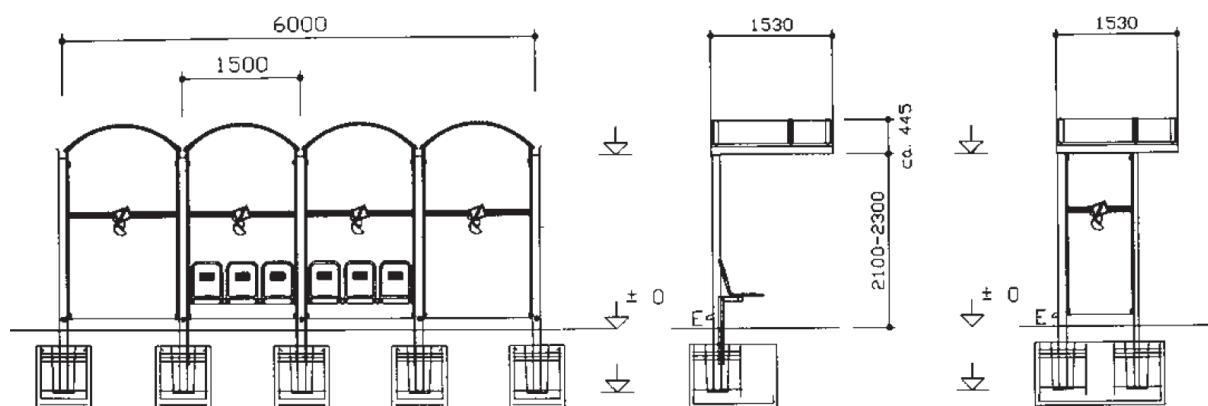

www.moburbain.fr