


DV-P

Le DV-P est idéal pour le labour et l'élimination des masses de terre entre les plants. Sa faible hauteur le rend particulièrement adapté aux vignes basses et à l'utilisation avec des tracteurs à grandes roues. Grâce à son système hydraulique, il est également parfaitement adapté aux jeunes vignes.

NEW

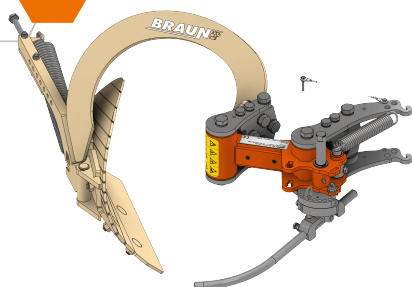


Points forts du DM-P

- ▷ Élimine la terre de la zone sous le cep et la répartit
- ▷ Évite mécaniquement chaque cep
- ▷ Capteur flottant, réglable en angle sans outils
- ▷ Sécurité de surcharge réglable du corps de labour
- ▷ Parallélogramme actionné directement par le capteur
- ▷ Roulements stables, tous les points graissables
- ▷ Lame remplaçable
- ▷ Adapté aux tracteurs inter-rangs
- ▷ Peut être équipé d'un cure-ceps
- ▷ N'a pas besoin d'hydraulique

Points forts du DV-P

- ▷ Conception similaire à la version mécanique (DM-P)
- ▷ Le vérin hydraulique facilite le repli avant le cep
- ▷ Contrôle précis pour un travail précis
- ▷ Réglage de la pression du capteur sans outils
- ▷ Télécommande en option (recommandée)

NEW

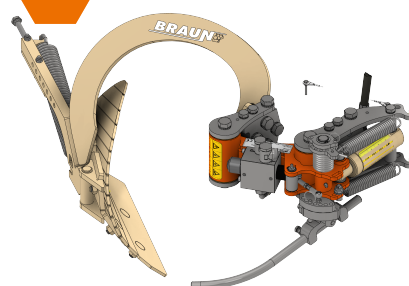


→ 1x | ∞ 10-20 l/min | ↺

Dimensions des équipements à partir de la page 100.


Accessoires

Support


Hydraulique



40004225
Élimine la terre du cep, que le DV-P ne peut pas atteindre




40016624
Obligatoire
Support droit pour le DV-P



40010868
Alternative
Support déporté, pour montage sur perche



40016679
Pour connecter le DV-P à une télécommande,
12L, 15L




40017204
Bloc de vannes unilatéral, arrêt d'urgence,
12L, 15L



40016540
Bloc de vannes bilatéral, arrêt d'urgence,
12L, 15L



40014143
1x interrupteur, connecteur bipolaire,
5400 mm



40014169
2x interrupteurs, connecteur tripolaire,
5400 mm



40014198
2x impulsion/verrouillage, tripolaire,
7400 mm



40014190
4x impulsion/verrouillage, tripolaire,
7400 mm



40014207
6x impulsion/verrouillage, tripolaire,
7400 mm



40006006
Support de tuyau