


OPTIONS

Marche

- Tôle à larmes
- Tôle lisse + plateau bois
- Evidée caillebotis
- Caisson moquette
- Caisson béton
- Perforée emboutie



Accessibilité

Kit Accessibilité validé Socotec
(Pour les escaliers respectant
la norme en vigueur *)


DIAMÈTRES

Marche/tour	Øextérieur	Emmarchement/Passage
16M/T	Ø2153	900/900 1UP
18M/T	Ø2284	965/900 1UP
20M/T	Ø2462	1055/900 1UP
20M/T*	Ø2662	1155/1000 1UP
22M/T	Ø2640	1144/900 1UP
23M/T	Ø2752	1200/900 1UP
24M/T	Ø2820	1233/900 1UP
28M/T 1UP	Ø3176	1386/900 1UP


Tous diamètres possible en tertiaire

*Accessibilité dans les bâtiments collectifs neufs


**Hélicoïdal
à barreaudage
vertical**
Facilité de
pose avec ses
éléments de
rampe
valeur 1
marche

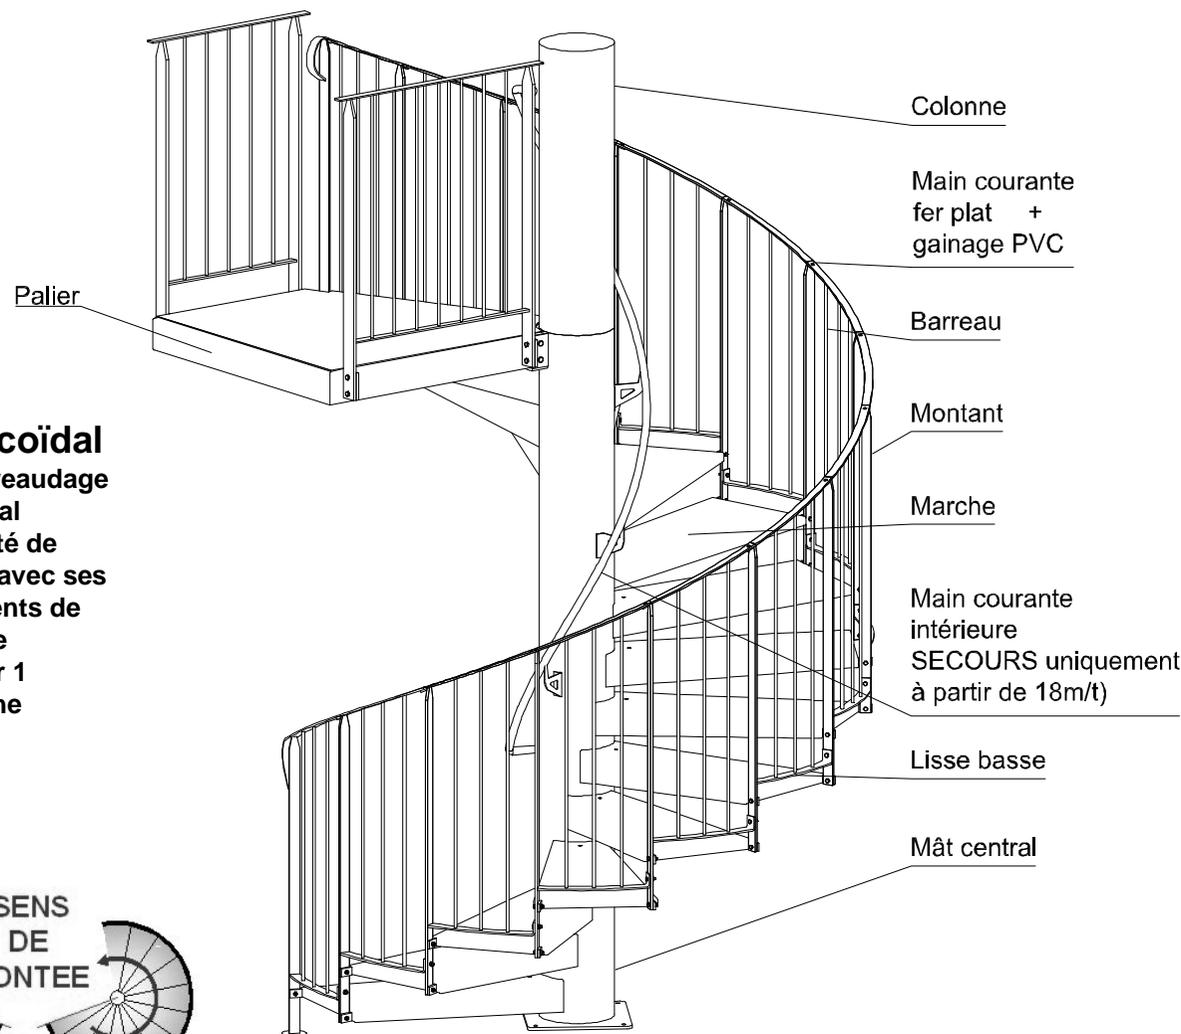


IMPLANTATIONS




Type A



Type B



Type C



Type D



Aiguille

Contraire