

## APPUI VÉLOS LISBONNE

Un appui vélos au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un complément idéal de la barrière main courante Lisbonne.

**Largeur :** 505 mm.

**Hauteur hors sol :** 870 mm.

**Structure :** tube acier 80 x 40 mm.

**Finition :** acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

**Pose :** scellement direct ou sur platine.



	Galva	Peint/galva
Scellement direct	207545	207546
Sur platine	297545	297546



■ Réf. 297546



■ Réf. 207545

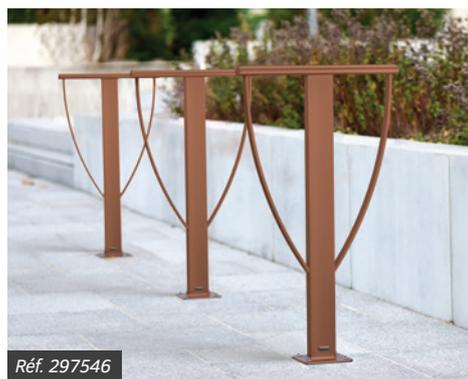

Réf. 297546



Réf. 207546

Tous nos supports et appuis vélos sont galvanisés pour leur assurer une meilleure longévité.

**PROCITY**

## STATION DE RÉPARATION & GONFLEUR AMSTERDAM

**NOUVEAUTÉ**

La station Amsterdam est l'accessoire indispensable dans nos villes aujourd'hui. Composée de deux modules, elle permet d'assister tout type de réparation courante afin qu'un vélo puisse poursuivre son chemin.

**Dimensions :** haut. 1370 x larg. 752 x prof. 216 mm.

**Capacités :** possibilité de suspendre 2 vélos simultanément.

**Structure de la station :** corps en tube acier Ø 159 mm soudé et traverses acier Ø 25 mm. Capot en inox brossé.

**Structure du gonfleur :** corps en tube acier Ø 133 mm.

**Finition :** acier galvanisé peint selon nos coloris (voir page 10).

**Pose :** sur platine, 3 points d'ancrages de Ø 10 mm (fixation non inclus).

**Nombreux outils disponibles :** 1 tournevis cruciforme Pozidriv, 1 tournevis plat, 2 clés mixtes (13 et 15 mm), clé Torx à trois bras (T10 ; T15 ; T25), jeu de clés 6 pans, une paire de démonte pneus plastique noir. Outil fixé par un câble inox Ø 3 mm gainé pvc transparent Ø 5 mm. Gonfleur équipé de 3 embouts (Presta, Schrader et Dunlop). Autocollant vélo fourni.

Station de réparation Amsterdam - prêt à monter 204025

Gonfleur vélos Amsterdam 204027



■ Réf. 204027

■ Réf. 204025