

Cercleuse tout automatique



CERCLINDUS nv sa

Your question is our mission

SOFRAGRAF sas

Belgium

Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159
contact@sofragraf.com

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

RO-TRP-4

Exécution standard :

- Intégration possible dans tout type de lignes automatiques.
- Entraînements directs et sans usure par moteurs brushless.
- Système de transport articulé avec variateur de fréquence réglable de 0.15 à 0.8 m/s.
- Contrôle "IFM sheet bar".
- Système de soudure chauffant avec régulation électronique de la chauffe en technologie 24 V.
- Système d'enfilage de feillard entièrement automatique.
- Distance entre cerclages réglable depuis le tableau de commande.
- Tension de feillard réglable depuis le potentiomètre.
- Détection de fin de feillard avec éjection du reliquat.
- Ejection automatique des boucles de feillard lors de mauvais cerclages.
- Guidage du feillard rigoureusement contrôlé et résistant à l'usure.
- Peinture couleur RAL 5010 bleue.
- Contacts libres pour connexion de matériels en amont et/ou en aval.

Options :

- Presse simple ou double.
- Peinture de couleur spéciale suivant nuancier RAL.
- Signaux lumineux rouge avec avertisseur sonore.

Feuillards compatibles :

- Polypropylène 5 à 12 mm

Bobine de feillard :

- Diamètre du mandrin = 200 mm
- Longueur du mandrin = 190 mm


Caractéristiques électriques :

- Alimentation triphasée 400 V (415-440) 50/60 Hz
- Prise 16 A, consommation 2 KVA

Caractéristiques pneumatiques :

- Pression maxi = 6 bar
- Raccord pneumatique 1/4
- Consommation par cycle = 7.0 litres

Poids : 300 kg

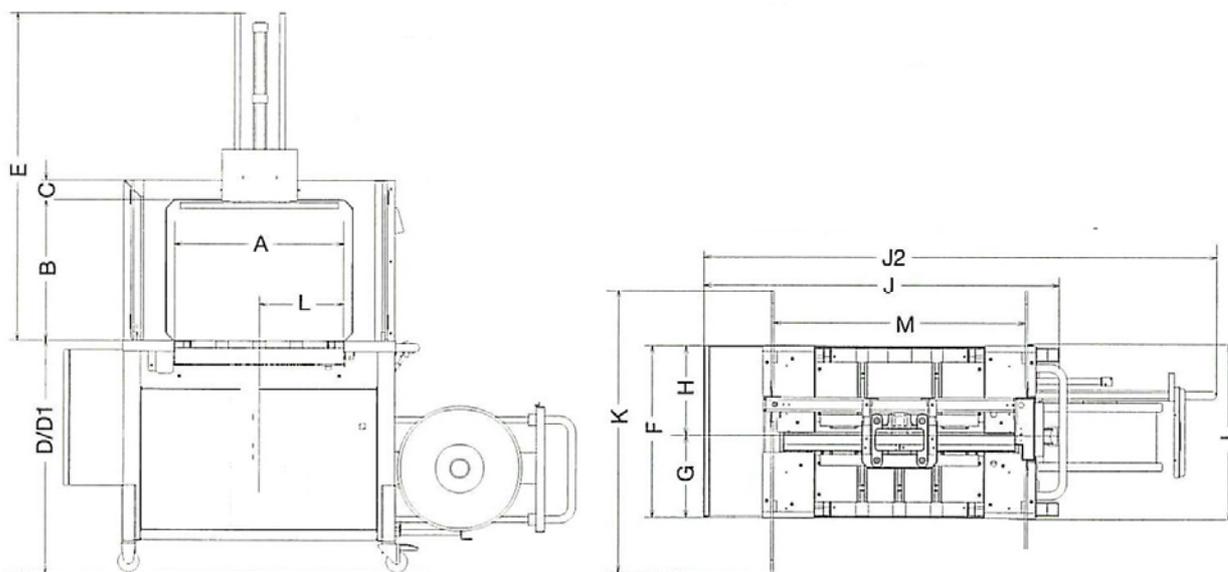

Dimensions, encombrements :

A	B	C	D
600	500	1415	1295
800	600	1315	1495
1000	800	1715	1695