



SYSTÈMES RAYSTON

DISTRIBUÉ PAR

RAYSTON EUROPE®

ZI de Marly, 2 rue Augustin FRESNEL

91410 CORBREUSE · France

Tel. +33 981 697 060

contact@rayston-europe.com

www.rayston-europe.com

FABRIQUÉ PAR

KRYPTON CHEMICAL S.L.

Pol. Industrial Les Tàpies, C/ Martí i Franquès 12

43890 L'Hospitalet de l'Infant · TARRAGONA · SPAIN


Tel. +0034 902 908 062 · Fax +0034 977 823 977

rayston@kryptonchemical.com

www.kryptonchemical.com



INSTALLATEUR



Solutions pour la construction ÉTANCHÉITÉ

**SYSTÈMES LIQUIDES
APPLICATION À FROID ET À CHAUD**

SYSTÈMES ET SOLUTIONS POUR L'ÉTANCHÉITÉ

RAYSTON

IMPERMAX
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
UNIVERSELLE
Mono composant

IMPERMAX AQUA
IMPERMAX POUR
CONTACT EAU POTABLE

IMPERMAX AQUA 2K
SANS SOLVANT
CONTACT EAU POTABLE
2 composants


IMPERMAX 2K
SANS SOLVANT
CONTACT EAU POTABLE
2 composants (application à machine)

IMPERMAX POLYURÉE H
SANS SOLVANT
2 composants

COLODUR
Protection transparente
TOP COAT aliphatique et
élastique

**GEOMAX
GEOMAX SPRAY**
Renforcement, protection
de support et drainage

SYSTEMES D'ETANCHEITE POUR APPLICATION A FROID

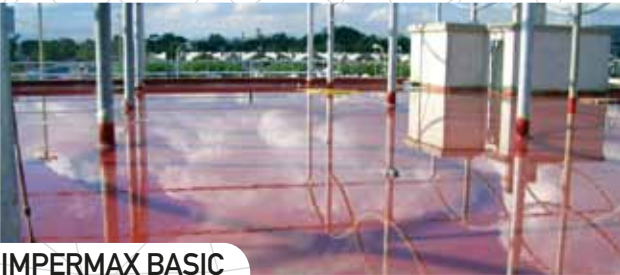

IMPERMAX BASIC



IMPERMAX PLUS



IMPERMAX DECOR



IMPERMAX PARK



IMPERMAX AQUA



COLODUR



IMPERMAX D



IMPERMAX STRAT



IMPERMAX AQUA 2K



IMPERMAX FIBROCIMENT



IMPERMAX GREEN ROOF

SYSTEMES A CHAUD APPLICABLES A LA MACHINE

FAST
CURING



**IMPERMAX 2K + FINITION
TOPCOAT**



**IMPERMAX POLYURÉE H
SANS FINITION SANS TOPCOAT**




**APPLICATION MÉCANIQUE
PROJECTION À CHAUD**



OUVRAGES NEUFS ET RÉNOVATION

Les systèmes d'étanchéité Rayston Europe
s'appliquent rapidement et simplement.

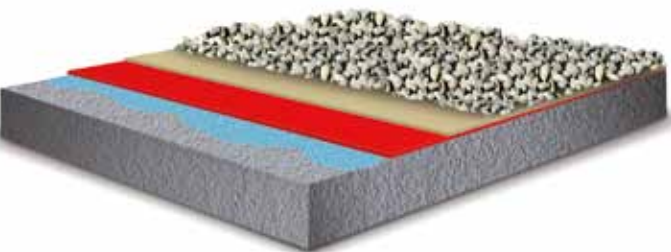

CERTIFICATIONS

Tous les systèmes RAYSTON de
KRYPTON CHEMICAL sont spécialement
conçus pour des applications
professionnelles en étanchéité,
garanties en fonction de leurs
utilisations et par des laboratoires
indépendants dans différents pays.

Les niveaux de performance IMPERMAX
(ETA N° 06/0263)

IMPERMAX 2K
(DITE N° 10/0296)

	1,6 kg/m² (1,4 mm)	2 kg/m²	3 kg/m² + malla	2 kg/m²
Comportement à un feu extérieur	Broof (t1)			Broof (t1)
Réaction au feu	Classe F			Clase F
Vie utile	W2 (10 ans)	W3 (25 ans)		W3 (25 ans)
Zone climatique	S (Sévère)			S (Sévère)
Charge	P3: TH2 P2: TH3 P1: TH4	P3: TH2 P3: TH3 P2: TH4	P3: TH2 P3: TH3 P3: TH4	P4
Pente de toiture	S1 – S4			S1 – S4
Température superficielle min.	TL3 (- 20° C)			TL3 (- 20° C)
Température superficielle maximale	TH4 (90° C) TH3 (80° C) TH2 (60° C)			TH4 (90° C)

