

700XP

PCF & Simple Service gaz

La gamme modulaire 700XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Ces qualités se retrouvent sur toute la modularité de la gamme qui permet de nombreuses configurations différentes, que ce soit sur table, monobloc sur plinthes, dos à dos (avec la gamme 900) ou en système pont. Grâce à sa technologie avancée et à sa performance premium, la gamme 700XP est la solution parfaite pour les cuisines de petite taille où l'espace est limité. Les modèles détaillés dans cette fiche sont les 3 simples services gaz avec plaques coup de feu.



371009

FACILE A INSTALLER

- Tous les composants sont accessibles par la façade de l'appareil.
- Les principales connexions sont accessibles par le soubassement de l'appareil.

FACILE A NETTOYER

- Dessus embouti d'une pièce en acier inox AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur avec angles lisses et arrondis.
- Façade en acier inox AISI 304 avec finition « Scotch Brite ».
- Tous les appareils ont des bords latéraux tombés, découpés au laser pour permettre un assemblage parfait entre les unités, évitant les écarts et les pièges à poussière.
- Porte à double paroi avec

panneau interne embouti spécialement profilé pour une étanchéité parfaite et une meilleure hygiène. (pas besoin de joint en caoutchouc).

- Cavité du four en Inox avec sole profonde et rainurée pour permettre de poser directement des plats sur le fond, offrant ainsi un niveau fonctionnel supplémentaire.

FACILE A UTILISER

- **Brûleur central** de la plaque coup de feu avec combustion optimisée, puissance maximale **7 kW** (3,8 kW sur la moitié du module de surface) , avec système de contrôle de flamme et voyant témoin protégé. Allumage piézo.
- Plaque de cuisson en fonte avec zones de chauffe variable de

500°C au centre à 200°C sur les bords pour permettre différents types de cuisson (ébullition au centre, frémissement sur les bords).

- Poignée du four en acier inoxydable AISI 304.
- Four gaz avec brûleurs en acier inoxydable à flamme auto-stabilisée placés sous la sole.
- Chambre de cuisson **3 niveaux GN2/1** en acier inoxydable.
- Thermostat de four avec indicateurs de température réglables de **110° à 270°C**.
- La grande efficacité des brûleurs "flower flame" permet à la flamme d'être précisément régulée et adaptée pour pouvoir utiliser des casseroles de tailles différentes (10 à 40 cm de diamètre).



Electrolux

700XP
PCF & Simple Service gaz

• Bruleurs :

- Interchangeables sur place.
- Système de sécurité thermocouple avec veilleuse.
- Puissance : 5,5 kW avec flamme auto-stabilisée. (régulation de la flamme continue de 1,1 Kw à 5,5 Kw).
- Flamme pilote pour chaque brûleur.
- Tous les appareils gaz sont équipés pour fonctionner au gaz naturel, GPL ou gaz de ville. Gicleurs de substitution fournis en standard.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 hauteur 150 mm réglables +/- 50 mm.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Recyclable à 98%.
- Emballage sans CFC.

*Conformément à la réglementation H pour les modèles gaz appartenant à la Classe B11 (puissance supérieure à 14 kW), il faut installer une cheminée (si installée sous la hotte) ou une cheminée et un partiteur de tirage si les gaz d'échappement sont directement éliminés à l'extérieur

FACILE A ENTRETENIR

- Indice de protection à l'eau IPX4.
- Boutons de controle anti infiltration de l'eau

CARACTERISTIQUES	371008	371009	371010
Alimentation	Gaz	Gaz	Gaz
Dimensions externes - mm			
largeur	800	800	1200
profondeur	730	730	730
hauteur	850	850	850
ajustement hauteur	50	50	50
Dimensions plaque - mm			
largeur	690	340	690
profondeur	590	590	590
Dimensions internes du four - mm			
largeur	540	540	540
profondeur	650	650	650
hauteur	300	300	300
Four			
puissance installée - kW	6	6	6
température min-max - °C	110, 270	110, 270	110, 270
Armoire de rangement - mm			
largeur			330
profondeur			640
hauteur			420
Consommation énergie plaque - kW	7	3.8	7
Dimensions brûleurs arrières - mm		Ø 60	Ø 60
Puissance brûleurs arrières - kW		5.5	5.5
Dimensions brûleurs avants - mm		Ø 60	Ø 60
Puissance brûleurs avants - kW		5.5	5.5
Puissance - kW			
gaz	13	20.6	24
Poids net - kg.	95	90	140

700XP
PCF & Simple Service gaz

	371008	371009	371010
ACCESSOIRES EN DOTATION			
GRILLE CHROMEE GN2/1	1	1	1
ACCESSOIRES			
2 SUPPORTS+GUIDES - 4 BACS GN 1/1-2/1			206244
4 PIEDS	206210	206210	206210
4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN	206188	206188	206188
ANNEAU POUR CHEMINÉE DIAM. 150 MM	206133	206133	206133
CACHE LATERAL POUR SOUBASSEMENT			206252
CHEMINÉE	206246	206246	206246
CHEMINÉE DIAMETRE 150 MM	206132	206132	206132
COUPLE DE CACHES LATERAUX H 250 MM	216277	216277	216277
COUPLE DE CACHES LATERAUX H700XP700 MM	216000	216000	216000
COUPLE DE PLINTHES LATERALES	206249	206249	206249
DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM	216185	216185	216185
DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM	216186	216186	216186
DOUCHETTE DE LAVAGE	206289	206289	206289
EXTENSION POUR COLONNE D'EAU	206291	206291	206291
GRILLE CHROMEE GN2/1	164250	164250	164250
GRILLE INOX POUR 2 FEUX VIFS LIGNE 700		206297	206297
KIT 2 PLINTES LATERALES POUR MONOBLOC	206265	206265	206265
KIT CHAUFFANT POUR SOUB.			206259
KIT FLASQUE DE PIEDS	206136	206136	206136
MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT	206240	206240	206240
MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM	216049	216049	216049
MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM	216050	216050	216050
MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM	216046	216046	216046
MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM	216047	216047	216047
MITRE POUR ELEMENT 1200 MM			206306
MITRE POUR ELEMENT 800 MM	206304	206304	
PLAQUE LISSE 2 FEUX POUR LIGNE 700			921684
PLAQUE LISSE SIMPLE		206260	206260
PLAQUE NERVUREE 2 FEUX POUR LIGNE 700			921685
PLAQUE NERVUREE SIMPLE		206261	206261
PLAQUE RADIANTE SIMPLE		206264	206264
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM	206177	206177	206177
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM	206178	206178	206178
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM	206179	206179	206179
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM	206174	206174	206174
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM	206175	206175	206175
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM	206176	206176	206176
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM	206150	206150	206150
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM	206151	206151	206151
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM	206152	206152	206152
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM	206146	206146	206146
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM	206147	206147	206147
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM	206148	206148	206148
REGULATEUR DE PRESSION VERSION GAZ	927225	927225	927225




CHAC010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700XP
PCF & Simple Service gaz

371008

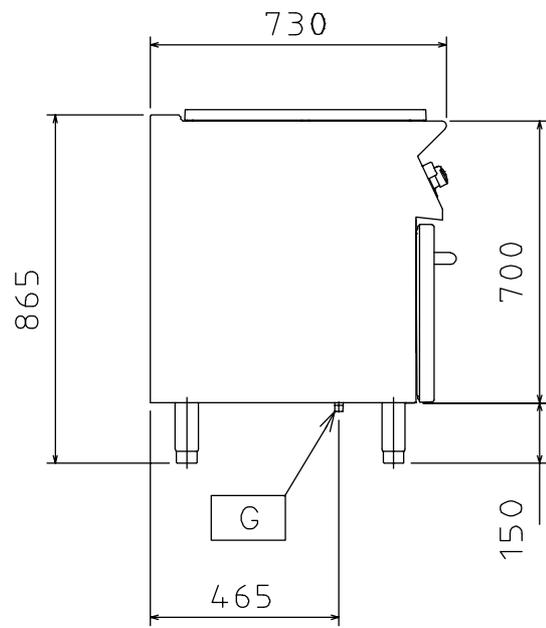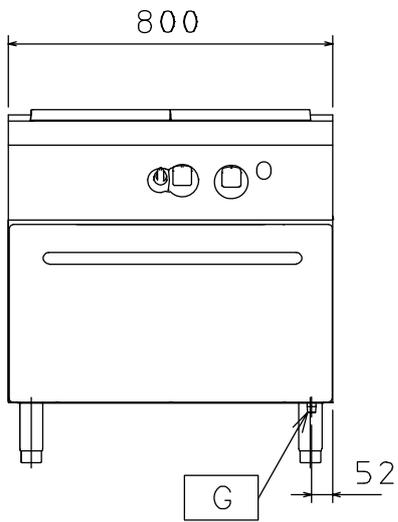

597839100

LEGENDE

G - Connexion gaz

371008

1/2"




CHAC010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700XP
PCF & Simple Service gaz

371009

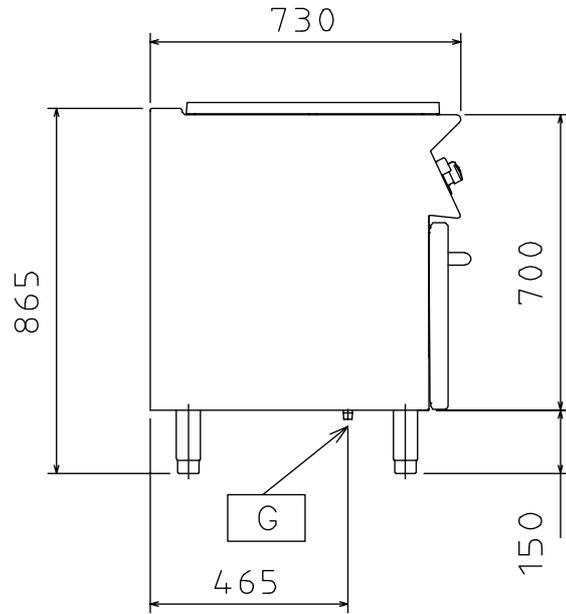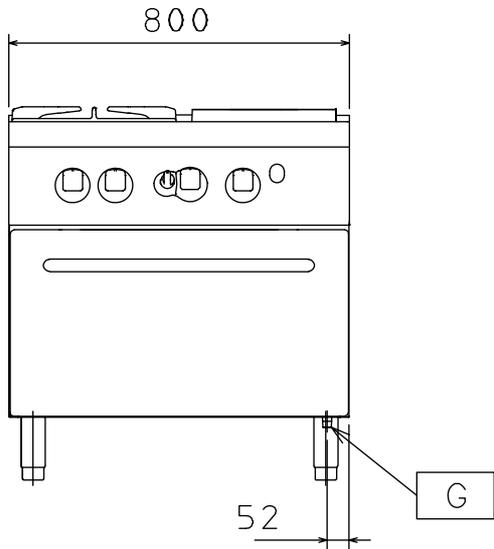

597839300

LEGENDE

G - Connexion gaz

371009

1/2"



CHAC010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

700XP
PCF & Simple Service gaz

371010

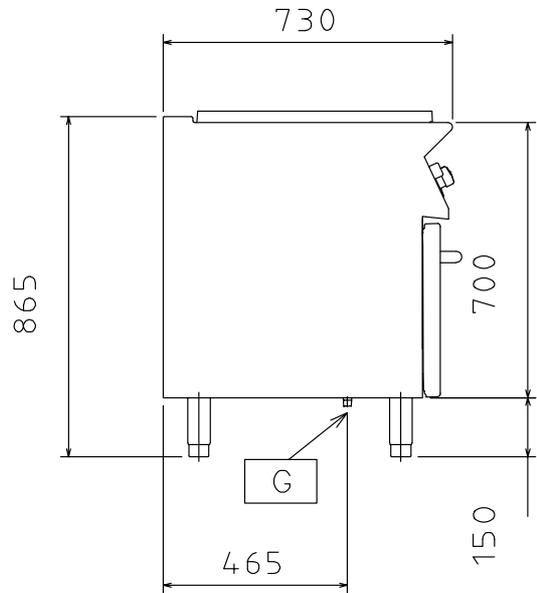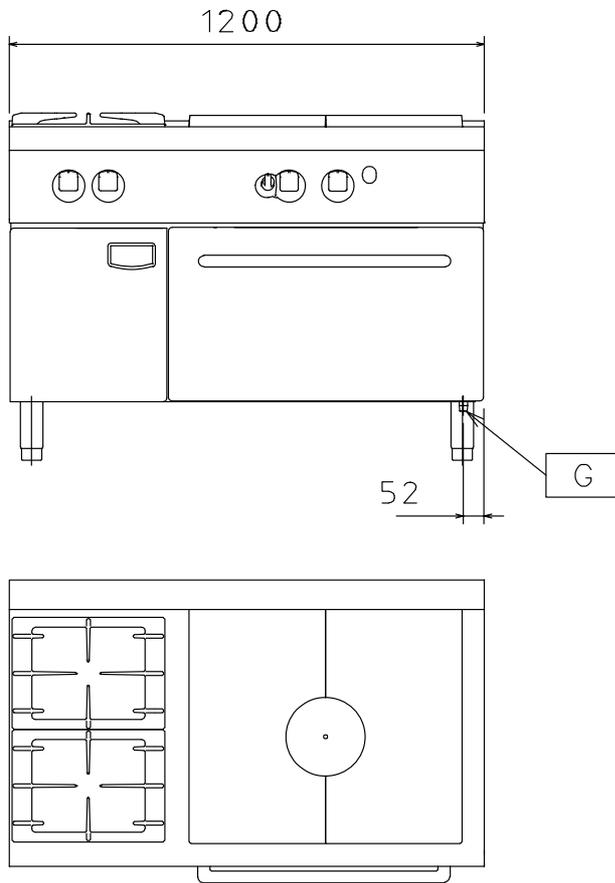

597839400

LEGENDE

G - Connexion gaz

371010

1/2"

CHAC010_Copy

2011-05-04

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.