

Fourniture Jouffroye-mail : fourniture@jouffroy.fr

Nous avons bien reçu votre demande de prix et vous en remercions.

Nous avons le plaisir de vous envoyer notre meilleure offre comme ci-dessous détaillée et illustrée (Plans fournis à titre indicatif).

N. 1 PALONNIER À VENTOUSES

Type : LM1R

Joint réalisé en caoutchouc et mousse indiqué pour matériaux pierreux en toute genre (plaques polies ou semi-finies, rugueuses, bouchardées)

Structure à basculement manuel de 0°-90° avec possibilité de blocage en position horizontale;

Pompe à vide continu à air comprimé;

Vacuomètre à échelle graduée et colorée pour contrôler plus facilement le degré de vide,

Générateur de vide puissant et silencieux avec une réduite consommation d'air de 100 lt/min. Pression d'exercice 4/6 bar;

Plaque d'aspiration en acier à haute limite d'élasticité et fabriquée avec des matériaux de première qualité;

Clapet de retenue anti-chute pour vide;


Vanne coulissante pour commander la prise et le dépôt du matériel avec blocage de sécurité contre les manœuvres involontaires;

Ample réservoir de sécurité en aluminium pour la réserve du vide, garantissant la prise même dans l'éventualité d'un manque d'alimentation et doté de robinet de vidange;

Système d'alarme acoustique et visuel, qui signale automatiquement un degré de vide insuffisant, avec fonctionnement autonome par batteries rechargeables et muni de chargeur à 220 Volt 50 Hz ;

Poignée de manipulation pour l'opérateur.

Type	Capacité Kg	N. ventouses	Dimensions		
			C mm	D mm	H mm
LM1R	80	1	400	150	380
LM1R	100	1	400	200	380
LM1R	120	1	500	150	380

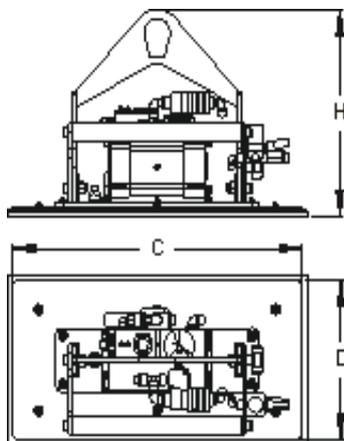

Ce système répond à la réglementation sur la Directive Machines et il est fourni avec le Mode d'emploi et d'entretien et la Déclaration de conformité CE