


FONTAINE CARIATIDE

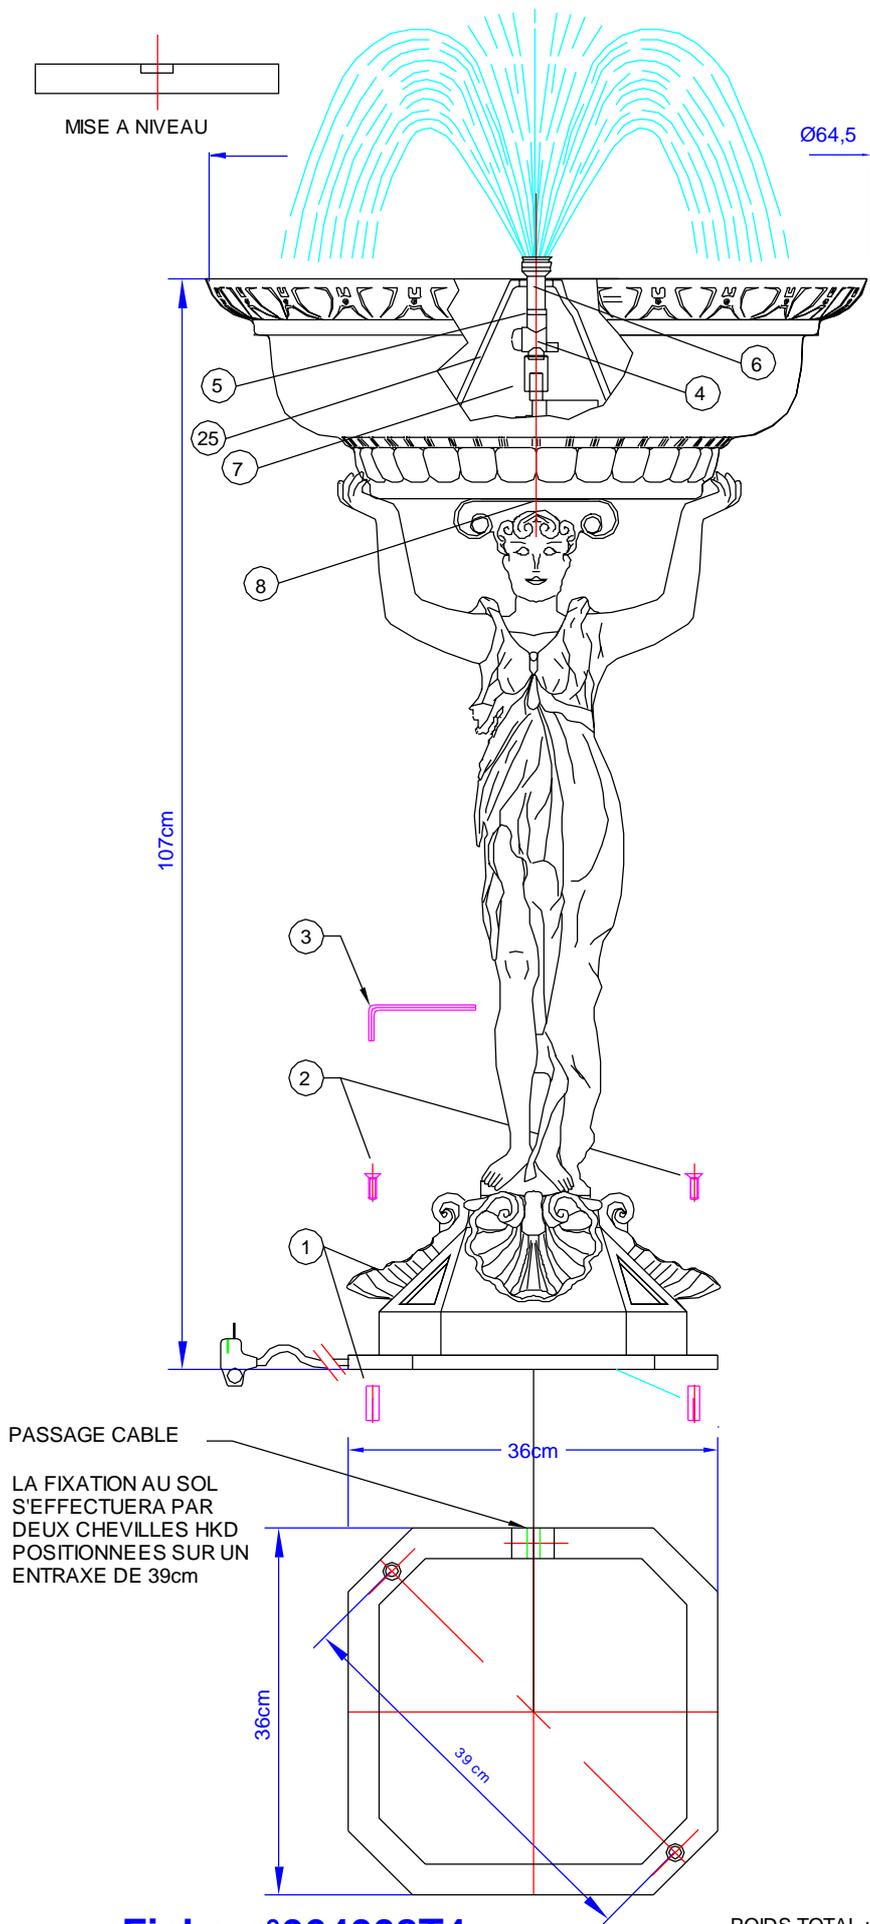

Tension 220V (MONO)

-Percer 2 trous (Ø10mm profondeur 30mm) dans un support béton sur un entraxe de 39cm (voir croquis ci-contre). Insérer les chevilles de frappe Rep 1.

-Positionner la fontaine et la fixer impérativement avec les deux vis Rep 2 à l'aide de la clé male six pans fournie Rep 3.

Installation du jet :

-Dévisser les 3 vis à 120° qui se trouvent sur le chapeau Rep 25.
 -Enlever le chapeau Rep 25.
 -Monter l'ensemble composé d'un robinet régulateur Rep 4, d'un raccord laiton Rep 5 et d'un jet Rep 6 (pré-assemblé).
 -Le réglage du jet s'effectue en dévissant les 3 vis à 120° qui se trouvent sur le chapeau Rep 25. Réguler le débit à l'aide du robinet régulateur Rep 4.
 -Remonter l'ensemble chapeau rep 25 et les 3 vis à 120°

Précaution d'utilisation :

-La pompe rep 7 doit impérativement être immergée (notre responsabilité ne serait pas engagée dans le cas contraire).
 -Pour vidanger la vasque, retirer le bouchon de vidange Rep 8.

PASSAGE CABLE

LA FIXATION AU SOL S'EFFECTUERA PAR DEUX CHEVILLES HKD POSITIONNEES SUR UN ENTRAXE DE 39cm

Fiche n°064008T4

POIDS TOTAL : 80Kg

