

## ■ DRAGON | CHARIOT DE COUPAGE

Le Dragon est fait pour transporter différents types de torches d'oxycoupage avec un diamètre de 28-35mm (1-1/8" à 1-3/8") et pour exécuter des coupes et chanfreins de qualité machine d'applications variées.




**DRAGON pour l'oxycoupage**

Le coupage et chanfreinage plasma à haute vitesse est possible avec le modèle Dragon HS







**DRAGON HS pour le plasma**

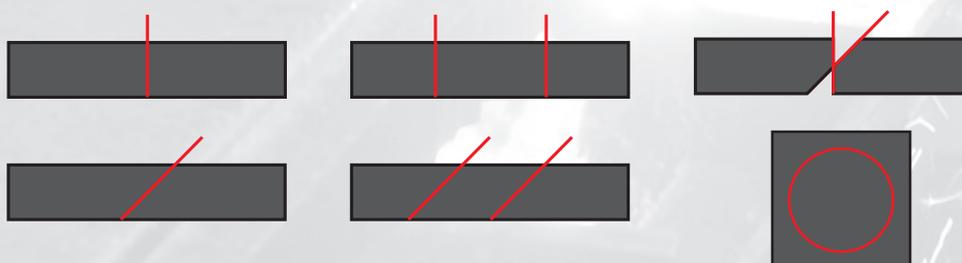


## Caractéristiques et avantages principaux:

- Chariot avec réglage digital
- Coupage et chanfreinage jusqu'à 45° (aussi avec 2 torches en parallèle)
- Pince à serrage rapide de la torche de diamètre 28 à 35mm
- Système de régulation de la vitesse avancé avec PID digital
- Afficheur digital avec préréglage, vitesse réelle et messages
- Conception rigide et résistant à la chaleur
- Entraînement 2 roues avec frein automatique
- Interrupteur débrayage pour le positionnement aisé
- Se déplace sur un rail ou directement sur la pièce
- Rails raccordables pour former des longueurs variées
- Large assortiment d'accessoires en option, comme les crémaillères pour torche, collecteurs, support pour coupes circulaires, etc. pour répondre aux applications diverses

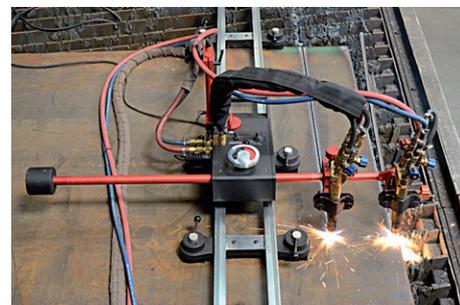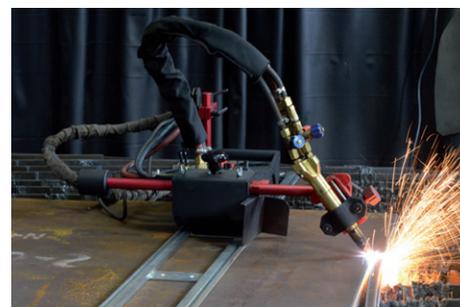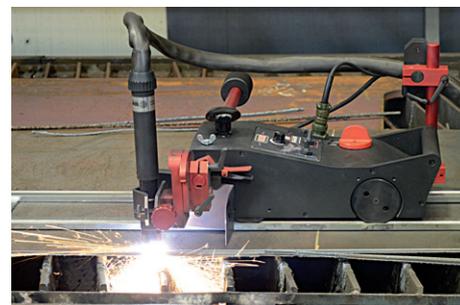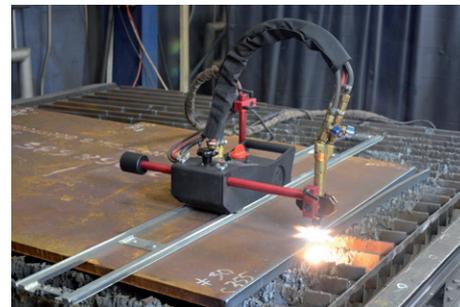

SPÉCIFICATIONS		
	Dragon	Dragon HS
Voltage	~ 115–230 V, 50–60 Hz	~ 115–230 V, 50–60 Hz
Puissance	20 W	20 W
Position utilisation	horizontale	horizontale
Diamètre de torche	28–35 mm (1.10–1.38")	28–35 mm (1.10–1.38")
Garde au sol	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Vitesse	0–150 cm/min (0–59 in/min)	10–300 cm/min (4–118 in/min)
Poids	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Dimensions:

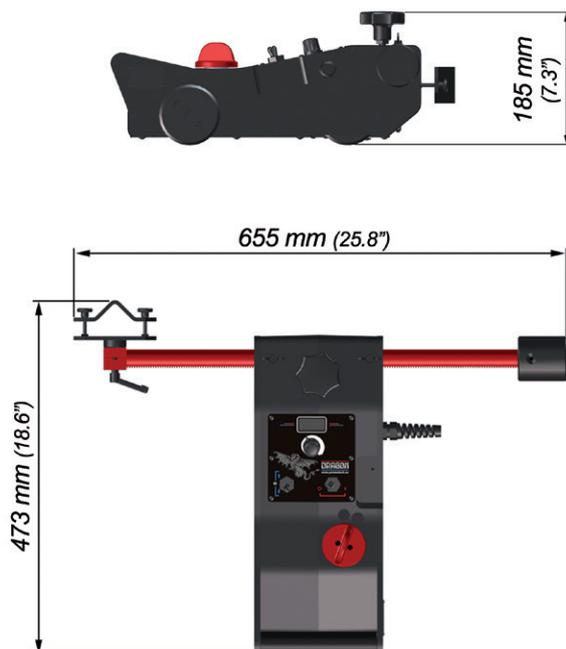

## Accessoires standards pour Dragon et Dragon HS



RAM-0525-07-00-00-0  
Crémaillère 540 mm (21")



PWG-0475-09-00-00-0  
Contre-poids 1.3 kg (2.9 lbs)




UCW-0475-28-00-00-0  
Support torche standard avec réglage angle



Cordon alimentation  
3 m (9,7 ft)


## Accessoires optionnels pour Dragon et Dragon HS

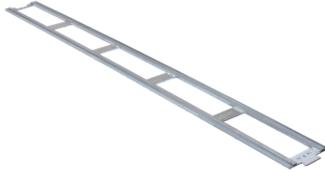


TRO-0475-13-00-00-0  
Rail 1800 mm (70,9") avec rainures en "V" écartées de 152 mm (6")



ZSP-0475-44-00-00-0  
Support à aimants pour rail



PDS-0582-10-00-02-0  
Support magnétique compact



MST-0541-10-02-00-0  
Support à ventouses



ZCS-0475-28-10-00-0  
Pince torche standard 28–35 mm (1.10–1.38")



UCW-0475-08-00-00-0  
Support torch de précision avec réglage angle et hauteur



RAM-0475-23-00-00-0  
Crémaillère 1000 mm (39.4")



PWG-0475-10-00-00-0  
Contre-poids 2,6 kg (5,7 lbs)



UCW-0475-15-00-00-1  
Pince crémaillère



PDT-0475-34-00-00-0  
Support faisceau



PDT-0475-26-00-00-0  
Support avec galet d'appui



CYR-0475-22-00-00-0  
Support de coupe circulaire





OSL-0475-54-00-00-0  
Ecran anti-chaleur (gauche)




OSL-0475-55-00-00-0  
Ecran anti-chaleur (droite)



OSL-0475-53-00-00-0  
Ecran anti-chaleur (dessous)

## Accessoires optionnels pour l'oxycoupage

Type de collecteur	Métrique	Impérial
Collecteur 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Collecteur 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Collecteur 3x3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Collecteur 2x2 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Collecteur 2x3 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Collecteur 3x3 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

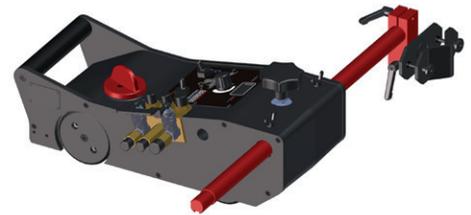


UCW-0475-61-00-00-0  
Support torche machine  
φ 30 mm (1.18")



UCW-0475-29-00-00-1  
Support torche machine  
φ 35 mm (1.38")



UCW-0475-59-00-00-0  
Support torche machine  
de précision φ 30 mm (1.18")

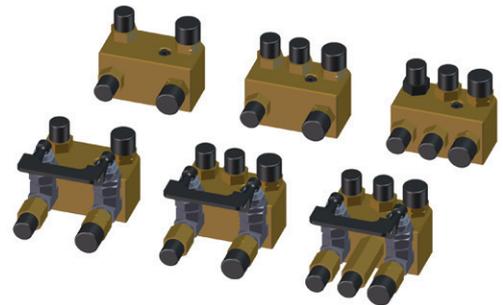

UCW-0475-42-00-00-1  
Support torche machine  
de précision φ 35 mm (1.38")

## Accessoires optionnels pour le coupage plasma (Dragon HS)



ZSP-0475-58-00-00-0  
Boitier d'allumage plasma



KBL-0475-58-05-00-0  
Cordon allumage plasma



**American Welding Society**  
Supporting Company Member

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für  
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Plus d'informations sur [www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Retrouvez-nous sur



Votre distributeur local

