



# ENCOCHAGE




Angle FIXE FL 2004 / 2006

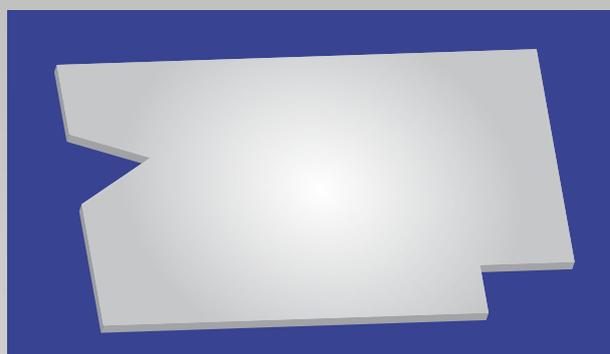

Angle VARIABLE VL 2006

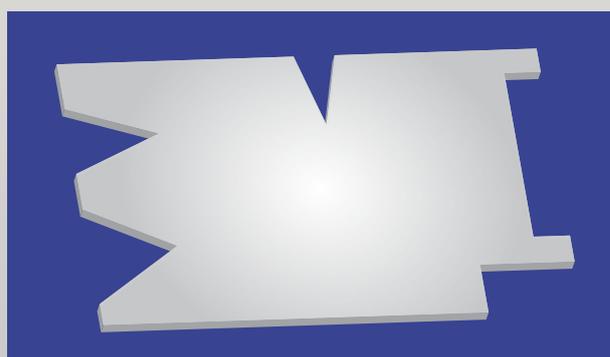

Angle VARIABLE double station (poinçonnage) 2004 P / 2006 P

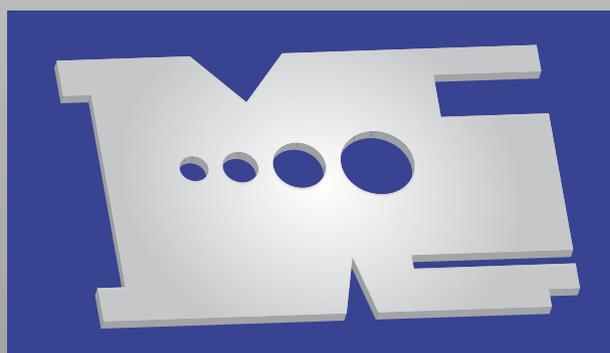

## Encocheuse à angle fixe, variable et à double station

CARACTÉRISTIQUES		FL 2004	FL 2006	VL 2006	VL 2004 P	VL 2006 P
Angle d'encoche	Degré	90		30 à 140	30 à 140	30 à 140
Angle d'encoche avec reprise	Degré	90 à 140		140 à 180	140 à 180	140 à 180
Longueur des lames	mm	200		200	200	200
Capacité de coupe du tôle en acier à 42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	4	6.5	6.5	4	6.5
Capacité de coupe sur tôle en inox à 60 kg/mm <sup>2</sup>	mm	3	4.5	3	3	4.5
Col de cygne en poinçonnage	mm				130	130
Capacité en poinçonnage	mm				30	30

### Caractéristiques :

Réglage automatique du jeu entrelames

Blocage des tôles en position par serre-flancs mécaniques

