


REMP LISSEUSE- DO SEUSE PONDÉRALE AVL-22/24



La remplisseuse-doseuse pondérale AVL-22/24 est la machine la plus précise avec 2 ou 4 vannes de remplissage et de multiples capteurs de pesage, spécialement conçue pour le remplissage automatique de semi-liquides tels que: huiles et graisses, fromage fondu, sucre fondant, mayonnaise, etc.

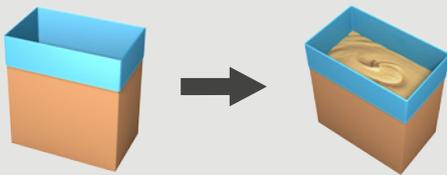

Réduction de vos rebuts

- La remplisseuse-doseuse pondérale Bag-In-Box (avec saché intégrée) de semi-liquides la plus **compacte et précise** sur le marché.

Optimisez votre productivité

- Vitesse élevée, jusqu'à 15 caisses / minute (pour AVL-24).
- Conçue pour un **nettoyage facile**.
- **Grande variété de conteneurs**: seaux, conteneurs en métal, cartons, cagettes/caisses.



Regardez la vidéo sur www.pattyn.com


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AVL-22/24

La plus précise des doseuses pondérales de semi liquides

- 30 ans de **savoir-faire** dans la peseuse dédiée Pattyn
- Des balances ultra légères spécialement conçues
- **Vannes avec double enveloppe et coudées à 90°** pour assurer un débit constant sans à-coups
- **Système rapide/lent et système d'autorégulation de fermeture de vanne** pour une correction automatique des projections
- **Vannes de remplissage réglables en hauteur** pour des projections minimales.

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)

Type	cartons, cagettes/caisses, seaux, conteneurs en métal
Dimensions carton, cagette/caisse (L x l // P) mm	Min. 300 (L) x 200 (l) // 200 (P) Max. 420 (L) x 300 (l) // 500 (P)
Dimensions conteneurs en métal (L x l // P, Ø ouverture) mm	Min. 200 (L) x 200 (l) // 200 (P) Ø 90 Max. 400 (L) x 300 (l) // 500 (P)
Dimensions seaux (diam x D) mm	Min. Ø 200 x 200 (D) Min. Ø 300 x 500 (D) Dimensions extérieures



CADENCE ET CONSOMMATION

Cadence AVL-22	Mode 1 : max 10 c / min, 12 tonnes / heure Correction du poids (tare) pour chaque carton (*)
	Mode 2 : max 12 c / min, 12 tonnes / heure Tous les 10 cartons: correction du poids (tare) (*)
Cadence AVL-24	Jusqu'à 15 c / min, 18 tonnes / heure (*)
Cadence avec configuration 2x2 têtes	Jusqu'à 24 c / min, 24 tonnes / heure (*)
	(*) Pour la cadence des seaux, conteneurs en métal et autres conteneurs, contactez Pattyn
Perte moyenne maximale	3 g par caisse
Écart type	+/- 15 g
Précision	+/- 40 g ou mieux
Puissance installée	1 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1/2" min
Consommation d'air	20 NI/cycle
Poids	500 kg

OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)

Convoyeur d'alimentation pour une exploitation entièrement automatique (toujours inclus avec la AVL-24)
Attrape gouttes sous chaque vanne
Dispositif anti-projection
Système et logiciel de nettoyage en place CIP
Protections HACCP
Vannes spéciales selon le type de produit
Adaptations mineures pour seaux, cagettes/caisses et conteneurs en métal
Module logiciel de statistiques pour enregistrement de données
Mélangeur de produits
Écran tactile couleur
Accès distant pour maintenance à distance



Système de contrôle de poids



Balances ultra légères




Vanne coudée à 90° avec attrape gouttes



Remplissage réglable


Machine droite
(variante gauche également disponible)

AVL-22, convoyeur d'entrée en option
2715

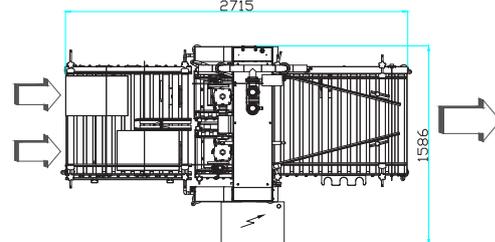

Hauteur de la machine 2276 mm

AVL-24, convoyeur d'entrée standard
3663

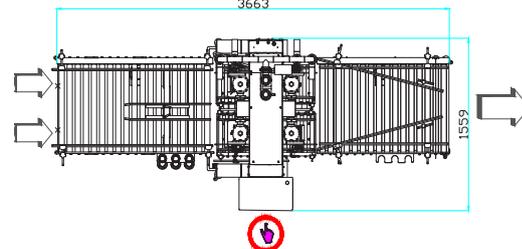

Hauteur de la machine 2276 mm

PATTYN[®]
RESPONSIVE BOX LINING

Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 4-6-8
8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
F +32 (0) 50 314 676
info@pattyn.com

www.pattyn.com