Electrolux PROFESSIONAL

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Laverie
Lave-verres S double paroi doseur rinçage 30c/h



402201 (ESI)

Lave-verres S double paroi , doseur de produit de rinçage,1 cycle 30 casiers/h

Description courte

Repère No.

Lave-verres green&clean Electrolux, pour casier de 400x400 mm , Rinçage à l'eau chaude, Caractéristiques électriques: fonctionnement monophasé 230 volts 50Hz avec un cycle de lavage de 120 secondes. Les performances de lavage sont assurées par une pompe de lavage puissante, 2 bras de lavage rotatifs l'un en haut et l'autre en bas. Température de rinçage garantie par une chaudière à pression intégrée. Porte frontale contrbalancée à double paroi.Hauteur de chargement de 290 mm pour laver les verres hauts. Construction double paroi.Cuve de lavage emboutie avec coins arrondis. Construction en acier inoxydable AISI 304 comprenant la porte, les parois , la cuve de lavage, les bras de lavage et les bras de rinçage. L'unité est équipée d'un distributeur de produit de rinçage et d'un câble électrique avec prise Schuko.

Caractéristiques principales

- Distributeur de liquide de rinçage automatique et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Cuve de lavage emboutie de 100 litres avec des angles arrondis, inclinée vers la vidange pour empêcher l'accumulation de saleté et permettre une vidange rapide en seulement quelques minutes. Cuve de lavage emboutie sans points de soudure, garantissant l'étanchéité à l'eau.
- Faible niveau sonore.
- Cycle de 120 secondes.
- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.
- Système de lavage doté de bras de lavage rotatifs haut et bas . La Pompe de lavage haute puissance et la chaudière de grande capacité garantit le lavage professionnel.
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l' appareil.
- Pompe de rinçage disponible en option à installer sur site

Construction

- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- Bras de lavage/rinçage, gicleurs en inox.
- Finition en acier inoxydable de haute qualité avec construction double paroi limite les déperditions calorifiques et réduit le niveau sonore.
- Les composants internes (bras de lavage et de rinçage, le filtre) sont facilement démontables.

TIT_Sustainability

- Construction en acier inoxydable AISI 304 pour : les panneaux avant,cotés, dessus, porte et l'interieure, bras de lavage et de rinçage.
- Utilisation trés simple avec un seul bouton au tableau de commande.
- Porte à double paroi isolée diminue la consommation d'énergie et le bruit. Porte contrebalancée minimalise l'impacte de l'ouverture.

APPROBATION:

Accessoires inclus

- 1 X Casier carré 400X400mm pour lave-verres S hauteur 150 mm. PNC 864470


Accessoires en option

- 12lt external manual water softener PNC 860412 ❑
- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 ° C automatique externe 8 l. PNC 860413 ❑
- ADOUCISSEUR D'EAU EXTERNE MANUEL 20 L PNC 860430 ❑
- Filtre de cuve Inox pour lave verres avec casier de 400x400 mm. PNC 864003 ❑
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864017 ❑
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050 ❑
- Kit pompe de rinçage pour laveuse mono-cuve et lave-verres électronique avec surchauffeur à PRESSION. Livrer séparément, à installer par vos soins PNC 864051 ❑
- Godet jaune à couverts PNC 864242 ❑
- Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864367 ❑
- Réducteur de pression pour laveuse une cuve PNC 864461 ❑
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574 ❑
- Grille anti retournement pour casier de 500x500 mm pour vaisselle petite et légère à positionner sur la vaisselle. PNC 867016 ❑
- Panier à verres, h =115 mm pour lave-verres PNC 867033 ❑
- Panier à assiettes diam. 190/240mm PNC 867052 ❑
- Panier à verres, h= 100mm pour lave-verres PNC 867053 ❑
- Casier à verres en fil acier rilsan 395x395 mm hauteur 20mm pour lave-verres PNC 867054 ❑
- Casier 49 tasses avec insert soucoupes et godet à couverts pour lave-verres PNC 867055 ❑
- Casier à verres en fil acier rilsan 395x395 mm hauteur 20mm base pour inclinaison des verres et trois cloisons de séparation , pour lave-verres PNC 867056 ❑
- Panier rond à structure carrée pour lave-verres PNC 867057 ❑
- Insert incliné pour flûtes pour casier 867054 PNC 867058 ❑
- Insert pour 14 assiettes/sous tases diamètre 120 mm PNC 867060 ❑
- Insert incliné pour tasses PNC 867061 ❑
- Insert pour 7 assiettes diamètre 240mm PNC 867062 ❑


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Laverie
Lave-verres S double paroi doseur rinçage 30c/h

Avant

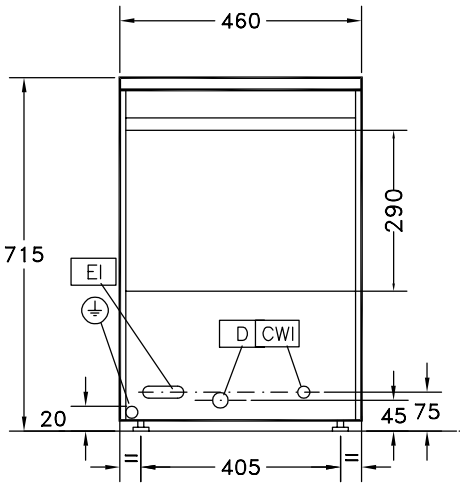


Côté

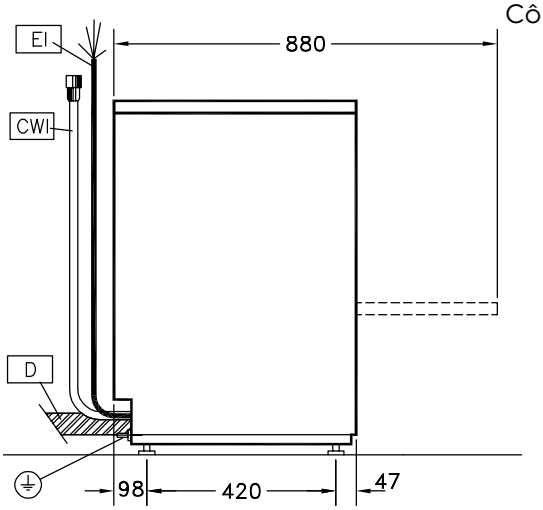

CWI1 = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
WI = Raccordement eau
XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus

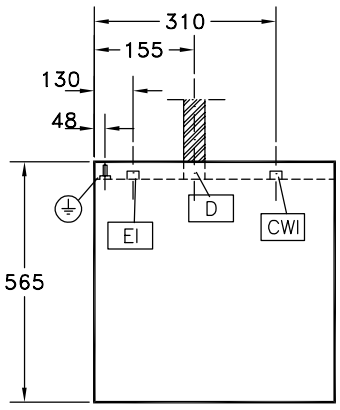

Électrique

Voltage :	
402201 (ESI)	230 V/1 ph/50 Hz
Puissance Installée par défaut:*	3.3 kW
Puissance boiler:	3 kW
Résistance de cuve :	0,8 kW
Dimensions pompe de lavage	0.3 kW

Eau

Pression, bar min/max :	1.8-3 bar
Dimension évacuation	22mm
Capacité cuve de lavage (litres) :	6
Capacité surchauffeur (litres)	5
Section arrivée eau :	G 3/4"

Informations générales

Casiers/heure	30
Durée du cycle (sec) :	120
Température de lavage (mini) :	55-65°C
Largeur intérieure	400 mm
Profondeur intérieure	400 mm
Hauteur intérieure	290 mm
Température de rinçage (mini) :	80-90 °C
Largeur extérieure	460 mm
Profondeur extérieure	565 mm
Hauteur extérieure	715 mm
Poids net :	37 kg
Poids brut :	39 kg
Hauteur brute :	880 mm
Largeur brute :	650 mm
Profondeur brute :	530 mm
Volume brut :	0.3 m³

[NOT TRANSLATED]

Besoin en température d'eau:**	10 °C
Consommation eau/cycle (Litres):	2.3
Niveau sonore :	67.5 dBA

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2023.06.12