

## ENREGISTREUR HYBRIDE HD-SDI

**HYTES**  
La solution hybride  
Vision



- de 4 à 32 entrées analogues ou IP, 4 à 16 voies HD SDI
- jusqu'à 12 To de stockage
- Enregistrement jusqu'à 25 ips/5MP
- Compression H264 / MPEG4 / MJPEG
- Maxi 32 voies vidéo et audio

Enregistreur Multi technologie, 4 à 32 caméras analogiques ou IP, 16 HD-SDI, entrée télémétrie (multi protocole), 4 entrées et 4 sorties alarmes, 4 sorties écrans full HD (1 écran de gestion et 3 mosaïques de 16 caméras), graveur. Possibilité de gestion plaque minéralogique, terminaux de points de ventes. Enregistrement exploitation Fisheye 360°.

- **Conception sur mesure et après vente française**
- **Technologie Tri Hybride (analogique, IP, HD SDI ...)**
- **Application TPV, reconnaissance de plaques, caméra 360°**

## ENREGISTREUR HD-SDI **SANA**

**HD-SENA 4**

Enregistreur 4 Voies HD-SDI



- 4 Entrées HD-SDI ou 8 ou 16 voies
- 2 To de stockage évolutif à 6 To
- Enregistrement 25 ips temps réel
- Compression H.264
- 4 voies vidéo et 4 voies audio
- Système d'exploitation LINUX
- Compatible PC / LINUX / MAC

- **Enregistrement en temps réel**
- **Définition 2 Méga pixels**
- **Simplicité de programmation et d'utilisation**

Enregistreur Standalone HD-SDI 4 voies en temps réel, full HD lecture et enregistrement. Spéciale pour caméras HD-SDI, définition 2 Méga pixels full HD 1920x1080p, sorties HDMI et VGA, relecture des caméras en même temps, masquage privatif, 2 USB en façade, alimentation DC12V 15W.

## POURQUOI CHOISIR LE HD-SDI ?

HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) se définit comme la transmission de vidéo de haute définition (1280x720, 1920x1080 ou 2048x1080) non comprimé sur le câble coaxial jusqu'à des distances de 100 mètres maximum en HD-SDI (option 500 mètres maximum).

Il y a encore peu de temps la seule manière de disposer d'une caméra de vidéosurveillance en qualité Mégapixel était de s'enfoncer dans le monde IP avec les difficultés de configuration que cela entraîne.

Toutefois, grâce aux caméras HD-SDI il n'est pas nécessaire d'abandonner le monde de la "vidéosurveillance traditionnelle" pour profiter de la plus haute qualité d'image. HD-SDI est un concept nouveau pour le monde de la vidéosurveillance mais c'est un standard largement utilisé dans l'industrie de la télévision où ils est impératif de travailler avec la vidéo de haute qualité.


### Caméra analogique



### Caméra IP



### Caméra HD-SDI

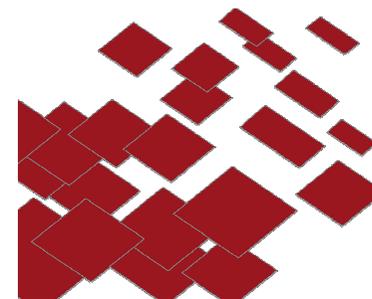

# HD-SDI



4, Allée des Sorbiers  
54180 HEILLECOURT

Tél. : 03 83 17 08 08  
Fax : 03 83 17 08 09

info@serviacom.fr  
www.serviacom.fr

## CAMERAS ET DOME HD-SDI

### HD-CWC 7900 HD-SDI 2 Méga pixels

IR Leds portée 50 mètres  
Caméra jour-nuit  
Capteur CMOS 1/3"  
(1920x1080 - 25fps)  
Résolution : 1280x720 - 50fps  
Sortie HD-SDI et analogique  
D-WDR et Jour/nuit par filtre mécanique  
Objectif Vari focale réglable de 2.8 à 12mm  
IP66 - Température de fonctionnement -10°+50°  
Alimentation 12Vcc 2A, prévoir câble coaxial KX-HDSDI.



### HD-B2000 HD-SDI 2 Méga pixels

Caméra jour-nuit Intérieure  
Masque privatif x24.  
Capteur CMOS 1/3"  
(1920x1050 - 25fps) 0.1 lux  
Sortie HD-SDI et analogique  
D-WDR et Jour/nuit par filtre mécanique  
Montage objectif C/CS  
Compatible objectif vari focale asservi MP à prévoir  
-10°+50° - Prévoir câble coaxial KX-HDSDI.  
Alimentation 12Vcc 2A



### HD-T2SA20 HD-SDI 2 Méga pixels

Zoom 20X (240X avec le zoom optique)  
Protocoles Pelco D, Pelco P etc...  
Masquage de zone (24 positions)  
128 points prédéfinis et  
4 tours de prépositions  
Parasurtenseur intégré vidéo/RS485  
Pan Tilt proportionnel: réduction continue de la vitesse  
Pan/Tilt proportionnellement à la profondeur de zoom



## CAMERA HD-SDI

### HD-SW451 - HD-SDI 2.0 Mega Pixels

IR portée 20 à 30 mètres  
Caméra jour-nuit  
Capteur CMOS 1/3"  
(1920x1080 - 25fps)  
Résolution : 1280x720 - 50fps  
Sortie HD-SDI  
D-WDR et Jour/nuit par filtre mécanique  
Objectif Vari focale réglable de 2.8 à 12mm.  
IP66  
Prévoir câble coaxial KX-HDSDI.  
Alimentation 12Vcc 2A



## DOME HD-SDI

### HD-SV433 - HD-SDI 2.0 Mega Pixels

IR portée 20 à 30 mètres  
Caméra jour-nuit  
Capteur CMOS 1/3"  
(1920x1080 - 25fps)  
Résolution : 1280x720 - 50fps  
Sortie HD-SDI  
D-WDR et Jour/nuit par filtre mécanique  
Objectif Vari focale réglable de 2.8 à 12mm.  
IP66  
Prévoir câble coaxial KX-HDSDI.  
Alimentation 12Vcc 2A



## ACCESSOIRES

### Câble vidéo HD-SDI



### KX6-HSDSI/D3

Dévidoir 300 m Câble , 75 Ohms, compatible avec BNC-C

### KX6-HSDSI/T5

Touret 500 m Câble , 75 Ohms, compatible avec BNC-C



### Objectif pour caméra HD-SDI (Méga-Pixel)



### OBJMEGA288 - 3 MP

Objectif Varifocale asservi réglable 2.8 - 8 mm  
Auto Iris - Monture CS - 1/3" F1,2

### OBJMEGA1550 - 3 MP

Objectif Varifocale asservi réglable 15 - 50 mm  
Auto Iris - Monture CS - 1/3" F1,5



### Répéteur HD-SDI



### HD-SDI/REPET - 200m X 5

Répéteur de signal SDI/HD-SDI sur 200m (x5) de coaxial spécifique KX-HDSDI