





Delta XXI
UM363WS



Le banc Delta XXI se démarque des autres bancs de la gamme de Mobilier Urbain par sa grande robustesse. Banc avec piétement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion.

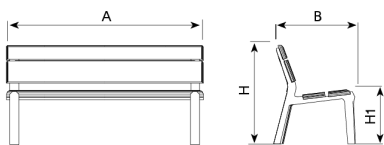

Ref.	A	B	H	H1
UM363W	1700	685	835	455
UM363WS	650	685	835	455
UM363WL	3000	685	835	455



[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Certification](#) | [Catalogue](#) | [3D](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#) | [Image HD](#)

Le traitement Ferrus consiste en trois couches appliquées à la suite du nettoyage de toutes les impuretés par grenailage : un bain électrolytique, une couche époxy et une couche de peinture poudre polyester coloris gris martelé.

Trois lattes de 190 x 40mm et une de 130 x 40mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle.

Visserie en acier inoxydable.

Ancrage recommandé : au moyen de boulons à expansion M10 en fonction de la surface et du projet.

Disponible en:

Bois certifié FSC.



