








The Italian Solutions to 360°



## Dati tecnici / Données techniques



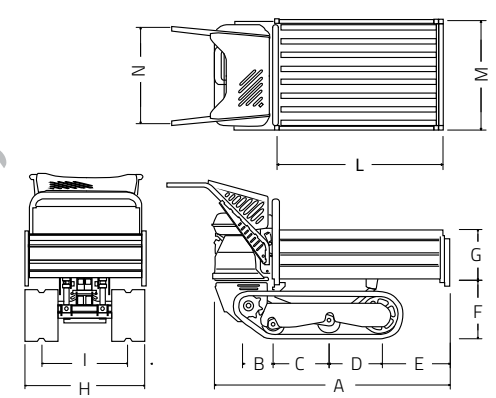

	<b>Motore / Moteur</b> Benzina / Essence	Briggs & Stratton S 550 4 hp
	<b>Trasmissione / Transmission</b> Tipo / Type Marcia ridotta / Vitesse réduite Marcia veloce / Vitesse rapide Retromarcia / Inverser	meccanica / mécanique 2,2 Km/h (1.4 mph) 3,9 Km/h (2.4 mph) 1,9 Km/h (1.2 mph)
	<b>Sottocarro cingolato / Châssis</b> Larghezza cingoli / Largeur de voie Rulli oscillanti con ingrassatore / Rouleaux oscillants avec graisseur Regol. tensione cingoli aut. a molla / Piste tension ajustement autom. par ressort	180 mm (7.1 in) 2 Si/ Oui
	<b>Prestazioni e dimensioni / Performances et dimensions</b> Capacità operativa / Capacité opérationnelle Peso / Poids Cassone lunghezza / longueur de caisse Cassone larghezza / largeur de boîte	350 Kg (772 lb) 193 Kg (425.5lb) da 1000 a 1200 mm (39.4 to 47.2 in) da 740 a 1040 mm (24.4 to 36.2 in)




	mm	in
(A)	1670	65.8
(B)	145	5.7
(C)	330	13
(D)	335	13.2
(E)	270	10.6
(F)	360	14.2
(G)	225	8.86
(H)	660	26
(I)	480	18.9
(L)	1000	39.4
(M)	740	29.1
(N)	600	23.6

## Dati tecnici / Données techniques




	<b>Motore / Moteur</b> Benzina / Essence	Honda Gx 160 5 hp
	<b>Trasmissione / Transmission</b> Tipo / Type Marcia ridotta / Vitesse réduite Marcia veloce / Vitesse rapide Retromarcia / Inverser	meccanica / mécanique 2,2 Km/h (1.4 mph) 3,9 Km/h (2.4 mph) 1,9 Km/h (1.2 mph)
	<b>Sottocarro cingolato / Châssis</b> Larghezza cingoli / Largeur de voie Rulli oscillanti con ingrassatore / Rouleaux oscillants avec graisseur Regol. tensione cingoli aut. a molla / Piste tension ajustement autom. par ressort	180 mm (7.1 in) 2 Si/ Oui
	<b>Prestazioni e dimensioni / Performances et dimensions</b> Capacità operativa / Capacité opérationnelle Peso / Poids Cassone lunghezza / longueur de caisse Cassone larghezza / largeur de boîte	400 Kg (882 lb) 195 Kg (430 lb) da 1000 a 1200 mm (39.4 to 47.2 in) da 740 a 1040 mm (24.4 to 36.2 in)

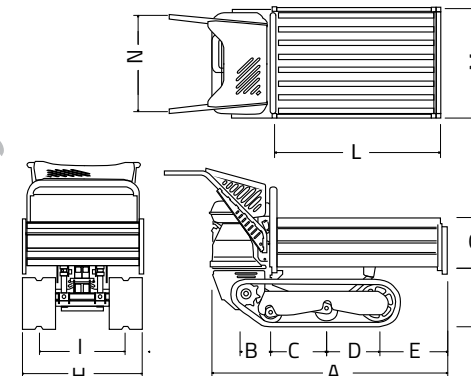

	mm	in ...
(A)	1670	65.8
(B)	145	5.7
(C)	330	13
(D)	335	13.2
(E)	270	10.6
(F)	360	14.2
(G)	225	8.86
(H)	660	26
(I)	480	18.9
(L)	1000	39.4
(M)	740	29.1
(N)	600	23.6






 **Cormidi**  
Via Fonte, 342  
Roccadaspide (SA) Italy  
tel +39 0828 943688  
fax +39 0828 943963

info@cormidi.com  
www.cormidi.com

Dealer:

**Cormidi Usa**   
25 Broad St.  
Norwalk, CT - USA 06851  
tel +1 203-846-6120

art@cormidiusa.com  
www.cormidiusa.com