

GPV 380 - 500










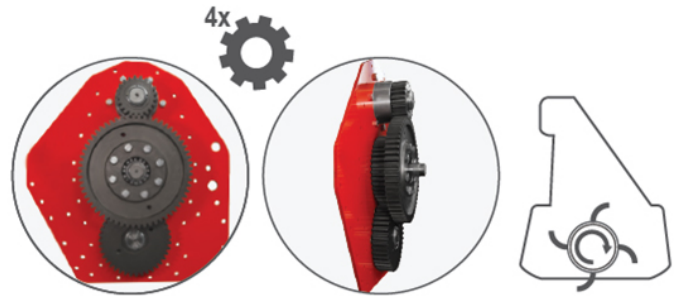


Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 3ème catégorie
- Boitier central monovitesse 1000', 1 pdf
- Transmission par engrenages avec double renvoi
- 6 lames courbes par flasque
- Double flasque de renfort
- Caisson à volume variable avec réglage hydraulique
- Capot arrière avec amortisseurs à ressort
- Réglage du rouleau latéral par pivots
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Cardan central direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Cardans latéraux avec sécurité automatique
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 1000' R 1 : 1	 1000' R 1 : 1,35	 kg Rullo liscio	 kg Rullo a rete	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
GPV-20 380	3800	4100	150 - 320	108	350	260	3100	3250	3500
GPV-20 420	4200	4500	150 - 320	120	350	260	3150	3320	3600
GPV-20 450	4500	4800	200 - 320	132	350	260	3200	3400	3750
GPV-25 500	5000	5300	250 - 380	144	350	260	3450	3650	4000

