




Effeuilleuse deux côtés montage frontal



| Modèle | N° art. | Prix/unité € hors TVA |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| EL 50 deux côtés F MONO-Turbine | K100059 | 21 165,00 |
| EL 50 deux côtés F DUO-Turbine | K100060 | 26 287,00 |

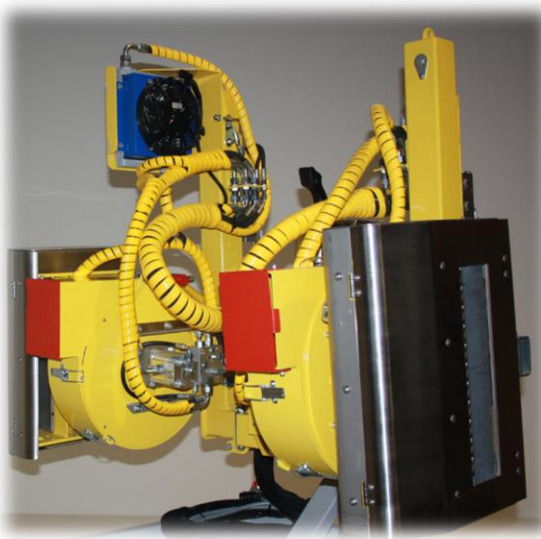

| Étendue de livraison série Effeuilieuse deux côtés montage frontal | | Étendue de livraison élargie | N° art. | Prix/unité € hors TVA |
|---|---|---|----------|-----------------------|
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Cadre déplacement largeur hydr. réglable synchr. et individuellement g./d., 1xd.e → Déplacement en largeur hydr. réglable synchr. et individuellement g./d possible uniquement en combinaison avec joystick confort • 2 cadres de levage, course 100x100x 600 m, vérin intérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu, levage synchrone et individuel, 2xd.e | <ul style="list-style-type: none"> • Consoles de tracteur, voir à partir de la page 91 | | |
| Carter de turbine / Turbine / Rouleaux | <ul style="list-style-type: none"> • Carter de turbine en aluminium, revêtu par poudre et rabattable • Carter de rouleau en acier spécial, rabattable • MONO-Turbines hydr., 1xs.e <u>OU</u> • DUO-Turbines hydr., 2xs.e avec Soufflerie suppl. pour nettoyer les raisins des restes de fleurs • Rotors en acier, autonettoyant • Rouleau d'aspiration à trous ronds • Rouleau en caoutchouc • Vitesse des rouleaux réglable en continu | <ul style="list-style-type: none"> • Rouleau d'aspiration à trous longues | K100410 | 840,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sens de rotation des rouleaux réversible | K100411 | 880,00 |
| Adaptation paroi de feuillage | <ul style="list-style-type: none"> • Déplacement en largeur par support cadre déplacement en largeur (fonctions d.e, voir « Montage ») hydr., g./d. synchr. (également indiv. avec joystick confort) (largeur de rang 1,80-2,50 m) • Inclinaison latérale man. des deux têtes d'effeuilleuse • Détection des rangs par parallélogramme amorti par pression de gaz | <ul style="list-style-type: none"> • Brides d'élargissement pour cadre déplacement en largeur (largeur de rang jusqu'à 3,50 m) | K100040a | 850,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Inclinaison latérale hydr. des deux têtes d'effeuilleuse, 2xd.e | K100061 | 986,00 |
| Équipement supplémentaire | <ul style="list-style-type: none"> • Refroidisseur d'huile avec thermorupteur | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptateurs rogneuse hydr. (2 unités), intégrés dans circuit s.e, activables et désactivables, longueur de coupe: 60 cm | K100378 | 4 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Unité de pulvérisation pour traitement contre le botrytis (4 porte-buses) | K100025 | 614,00 |
| Dépose de l'appareil | | <ul style="list-style-type: none"> • Châssis porteur réglable man. en hauteur | K100027 | 620,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|----------|--|--|
| Débit d'huile DUO- Turbine / Commande / Tuyaux / Système électrique | <ul style="list-style-type: none"> • MONO sans joystick: 1xs.e, retour sans pression, env. 30 l/min • MONO avec joystick: 1xs.e, retour sans pression, env. 38 l/min • DUO sans joystick: 1xs.e, retour sans pression, env. 35 l/min, 1xs.e, retour sans pression, env. 12 l/min • DUO avec joystick: 1xs.e, retour sans pression, env. 35 l/min, 1xs.e, retour sans pression, env. 18 l/min • 3xd.e • Longueur tuyau à partir surface bride console tracteur côté appareil: 2,00 m • Monté côté appareil: manchon accouplement, gr. 3 • Tension de service: 12 V | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc distributeur 1 – 2: commande de fonctions 2xd.e avec un organe de commande 1xd.e | K100161 | 608,00 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Commande joystick base 1xs.e/3xd.e (disponible pour jusqu'à 5xd.e, supplément prix n° art.: K100165), tension de service: 12 V | K100164 | 3 369,00 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick) | K100165 | 550,00 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Commande joystick base 1xs.e/4xd.e, tension de service: 12 V | K100166 | 4 223,00 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick confort) | K100167 | 714,00 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Informations pour montage raccords à emboîtement / prolongateurs pour tuyaux hydrauliques: page 98 | | | | |
| | | | | | | |