

PERCEUSE A COLONNE ARROW GAMME P



Perceuses à colonne ARROW - Type P

Cette gamme de machines neuves permet de réaliser des opérations de perçage de 25 à 32mm dans l'acier (capacité selon modèle)

Elles se caractérisent par :

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Commandes très basse tension et éclairage 24 V
- Écran de protection de mandrin amovible asservi
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche
- Entraînement par courroie
- Arrosage de série
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Sectionneur cadenassable 4 points
- Large table de mécanicien, déplacement par crémaillère
- Système de taraudage semi-automatique + retour instantané

Équipement standard

P25M

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Commandes très basse tension 24V
- Ecran de protection de mandrin amovible asservi
- Table de mécanicien tournante
- Sélection de la vitesse de rotation par étage de courroie

P32M

- Pompe d'arrosage
- Éclairage LED intégré au bâti
- Inversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
- Butée de profondeur
- Carter de protection de mandrin asservi
- 1 jeu de corroie de rechange
- 1 mandrin de perçage à serrage à clé

P32A

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Butée de profondeur avec inversion automatique du sens de rotation
- Mandrin de perçage à serrage à clé

- Affichage numérique de la vitesse de rotation de la broche
- Variateur de la vitesse d'avance
- Jeu de courroie de rechange

Équipement optionnel

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

Caractéristiques techniques



P25M



P25M

P32M






P32M



P32M

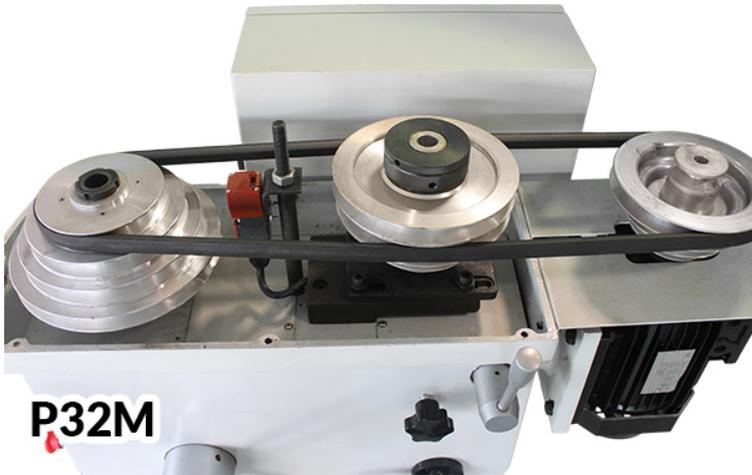

P32M



P32A



P32A



P32A

