

Butée de Parking



➔ USAGE ET IMPLANTATION

Pour AMENAGER ou DELIMITER visuellement des places de parkings, des zones de stationnement...
Permet de GUIDER, et de STOPPER le conducteur durant ses manœuvres de stationnement sur un parking
Permet de STOPPER le véhicule sans l'endommager et de PROTEGER des murs, grillages...

Une sécurité pour le conducteur dans ses manœuvres, pour le véhicule et l'environnement extérieur

Atouts +

- Une bonne visibilité grâce aux 2 marquages blancs ou jaunes réfléchissants
- La possibilité de proposer 2 coloris : le noir pour un produit standard ou le vert, pour un produit qui s'insère mieux à un environnement de type résidentiel...
- Aucune partie métallique à l'intérieur ➔ pas de risque de dommages ni matériels ni corporels lors de chutes, d'accidents et dans le cas où le produit serait usé.



➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ COMPOSITION :

Produit fortement densifié,
réalisé à partir de granulats noirs de caoutchouc (SBR) provenant du recyclage de pneumatiques et agglomérés avec un liant polyuréthane sans solvant incolore ou teinté vert
Les bandes réfléchissantes adhésives sont intégrées au produit lors de sa production.


■ FINITIONS :

4 versions :
coloris NOIR avec bandes jaunes
coloris NOIR avec bandes blanches
coloris VERT avec bandes jaunes
coloris VERT avec bandes blanches

■ DIMENSIONS et POIDS :

Longueur = 1000 mm
Largeur = 100/80 mm
Hauteur = 100 mm

Poids = environ 8,60 kg

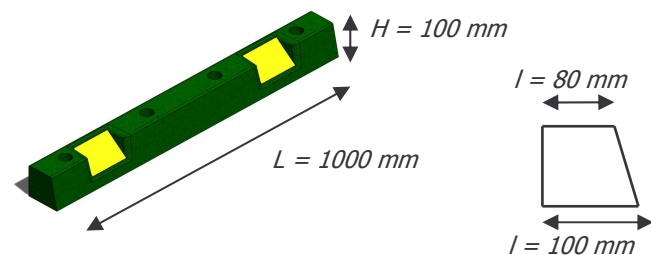

➔ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

■ POSE :

- pose facile sur sol parfaitement plat de type béton ou bitume
- fixation par tire-fonds et chevilles de 10 x 180 mm (fourniture possible). 4 réservations sont prévues à cet effet.

■ Matière 1^{ère} : française – Fabrication : Communauté européenne.