

ARMATURE COMPACT LL

L'armature LED Compact LL a été étudiée pour améliorer le confort des utilisateurs. Son optique nid d'abeilles permet une optimisation de la distribution lumineuse et une très forte réduction du niveau d'éblouissement.



- Distribution lumineuse faible éblouissement
- Optique nid d'abeilles
- Efficacité lumineuse LED supérieure à 160lm/W
- Alimentation électronique MEAN WELL (HLG)
- Performance maximum immédiate
- Gradation 1-10V en standard
- Gradation DALI 2 en option
- Utilisation en suspension
- Utilisation en applique avec arceau en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- LED LUMILEDS Luxeon 3030
- Détecteur de mouvement en option
- Smart Lighting ZigBee Solution AGATE



Schéma technique

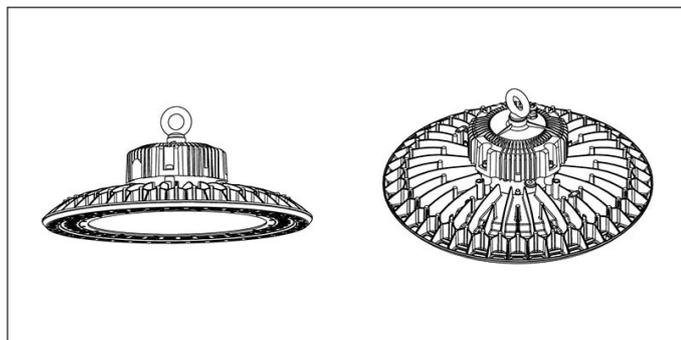


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	11700, 15350, 20000, 24140, 30960, 40000
Puissance (W)	70, 90, 120, 150, 200, 240
Temp. de couleur (K)	3000, 4000, 5000, 6500
Taille (mm)	280×163, 340×169, 400×170
Angle (°)	72 Optique Nid d'abeille