

**Enceintes climatiques
L'alternative CTS**

**Performance et fiabilité
au service des essais et
tests en température**

**Utilisation en générateur
et en enceinte climati-
que**

**Une conception à toute
épreuve**


**Une excellente fiabilité
Des performances étendues**

**Une interface commande
conviviale**

**facile à utiliser
avec ou sans PC**

**Une régulation déportée sur
volume d'essai**

GENERATEURS THERMIQUES ET CLIMATIQUES TSR/CSR

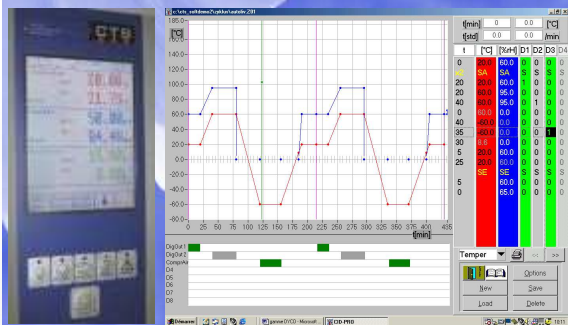

Contactez votre correspondant CTS afin de faire valider votre équipement sur l'application ou les essais à réaliser



Caractéristiques communes aux équipements ci dessus

Régulation et programmation	:	Interface tactile conviviale en façade
Équipement frigorifique	:	Garantie exempt de CFC
Sondes de mesure	:	PT100 pour la température
Volume utile	:	Intérieur en inox 1.4301 électropoli

Options possibles en standard

Etagère supplémentaire (1 en standard)	Pt 100 mobiles dans le volume utile (température éprouvette)
Passage de doisons 50 mm, 80 mm et 125 mm	Sécurité de sur température réglable indépendante
Exécution mobile sur roulette	Refroidissement par eau ou air tout équipement
Hublots en multi vitrages chauffés	Logiciel de supervision CID
Passage de gants dans la porte	RS 485 ou Ethernet pour mise en réseau des équipements