

ROLL'SERVICE *
ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE MODÈLES 20 NIVEAUX AVEC PORTE PLEINE

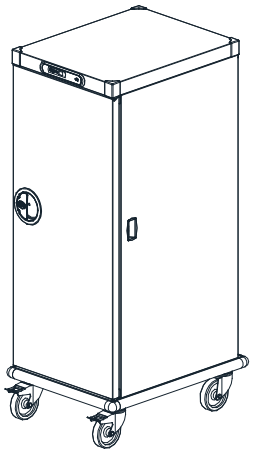

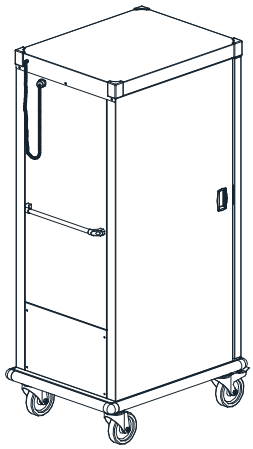

* Modèle déposé Union Européenne.

CARACTÉRITIQUES GÉNÉRALES :


- Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.
- Isolation des parois épaisseur 70 mm et de la porte épaisseur 45 mm en laine de roche.
- Intérieur entièrement rayonné, avec glissières et fond emboutis.
- Porte à ouverture 270 ° avec joint démontable. Porte réversible

MODÈLES GN1/1: Roues Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins.
MODÈLES GN2/1: Roues Ø 160 mm à chape polyamide dont 2 à freins.

- Butoir périphérique.
- Thermostat électronique de régulation à affichage digital (plage de 30 à 85 °C).
- Chauffe homogène par résistance blindée et ventilateur centrifuge.
- Cordon spirale 3G1,5 avec prise surmoulée + support prise.

MODÈLES AVEC HYGROMÉTRIE

- Hygrométrie contrôlée par 5 cycles pré-réglés dans le thermostat électronique de régulation.
- Réservoir rotomoulé amovible de capacité 2 litres (soit une autonomie de 24 heures avec le cycle hygrométrique maximum), accessible par l'avant.
- Bac de récupération des eaux de condensats.




ENTRÉE	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/1	GN 2/1
Hygrométrie contrôlée	non	oui	non	oui
Référence	507 381	507 386	507 481	507 486
chargement	20 bacs GN1/1 hauteur 65 mm		20 bacs GN 2/1 hauteur 65 mm ou 40 bacs GN 1/1 hauteur 65 mm	
Espace entre glissières (en mm)	71			
Dimensions extérieures (en mm)	522 x 815 x 1843		727 x 935 x 1879	
Dimensions intérieures (en mm)	330 x 590 x 1460		535 x 710 x 1460	
Volume extérieur (en m3)	0,799		1,32	
Volume intérieur (en m3)	0,284		0,555	
Poids à vide (en kg)	98	100	135	137
Chargement maximum admissible (en kg)	160		320	
Tension	230 Volts ~ monophasé - 50/60 Hz			
Classe de l'appareil	I			
Indice de protection	25			
Puissance maximale (1) (en W)	1215		2015	
Puissance absorbée moyenne (2) (en W)	575		785	
Intensité maxi (en A)	5,4		9,1	
Consommation horaire (2) (en KWh/h)	0,57		0,78	
Normes	NF EN 60335-1 - NF EN 60335-2-49			


(1) correspond à la puissance en watt lors du démarrage de l'appareil, avant régulation, et dimmensionne le raccordement électrique.
(2) correspond à un cycle de fonctionnement de 4h: 2h30min de stabilisation + 1h30min d'ouverture de porte de 15s toutes les 15 minutes pour une charge de purée correspondand à 12% du volume intérieur.


Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.


tournus equipement - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005 - 71700 TOURNUS
☏ +33 (0)3 85 27 42 00 - commercial@tournus.com - www.tournus.com

ROLL'SERVICE *
ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE
MODÈLES 20 NIVEAUX AVEC PORTE PLEINE

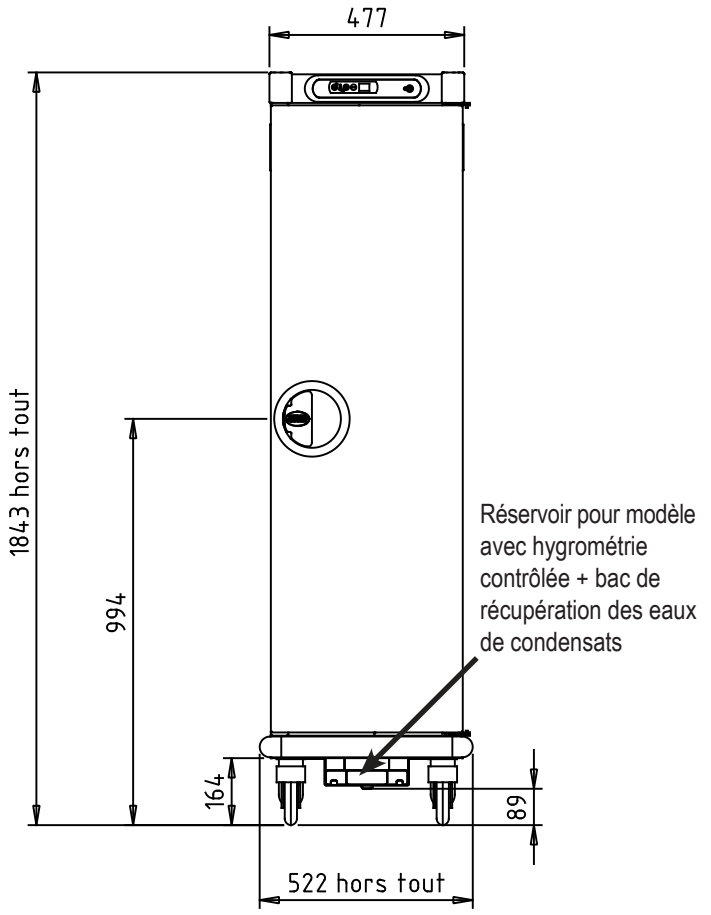

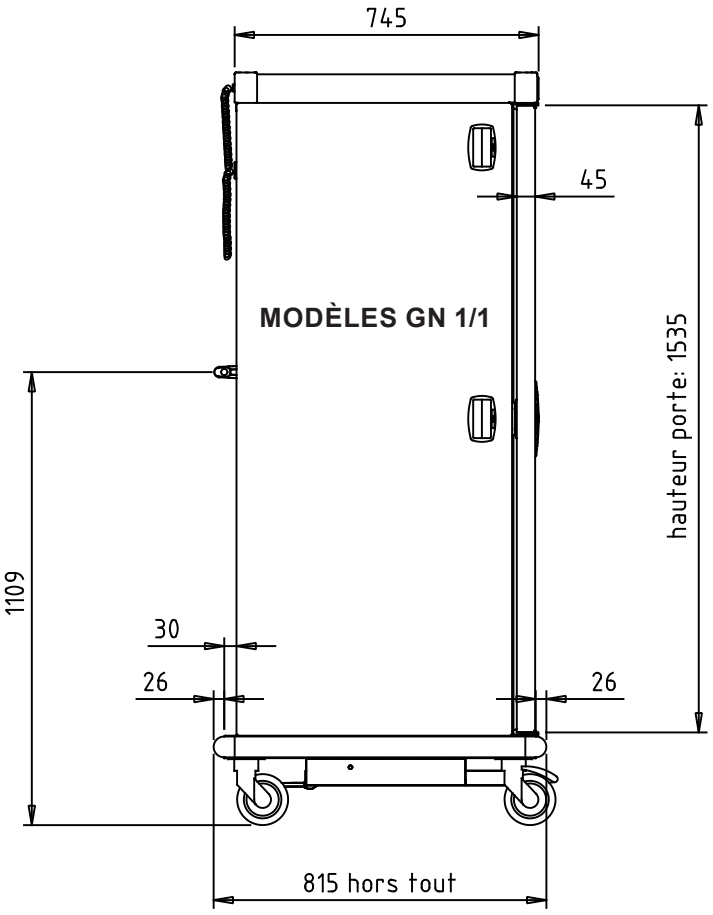

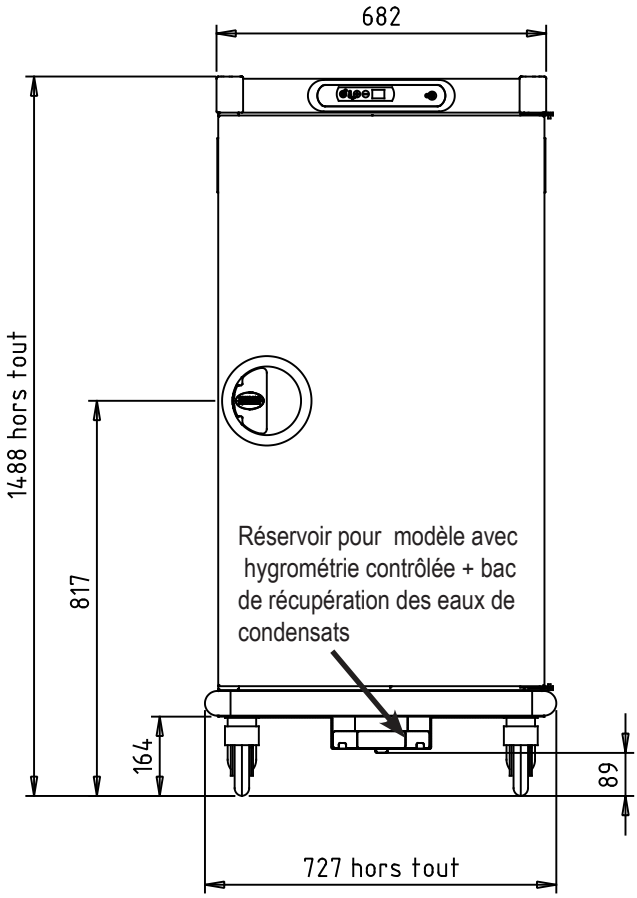

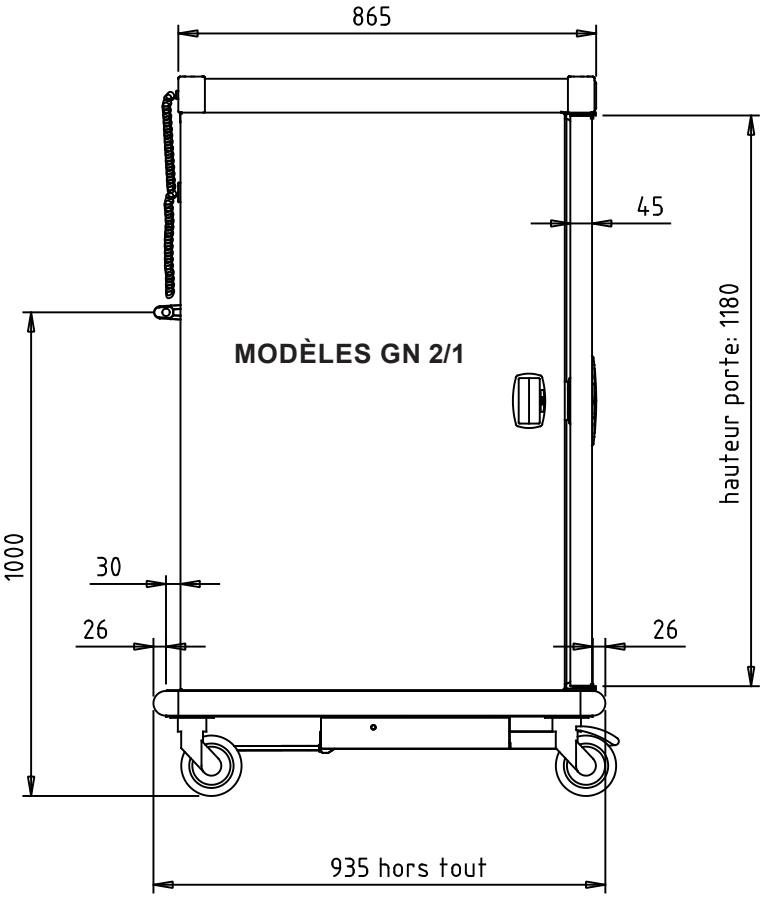

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

tournus equipement - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005 - 71700 TOURNUS
☏ +33 (0)3 85 27 42 00 - commercial@tournus.com - www.tournus.com