


TRANSPORTEUR DE CHAPE SECHE MOVER 270EB Gamme Projection

> Puissance du groupe électrogène mini : 25 KVA

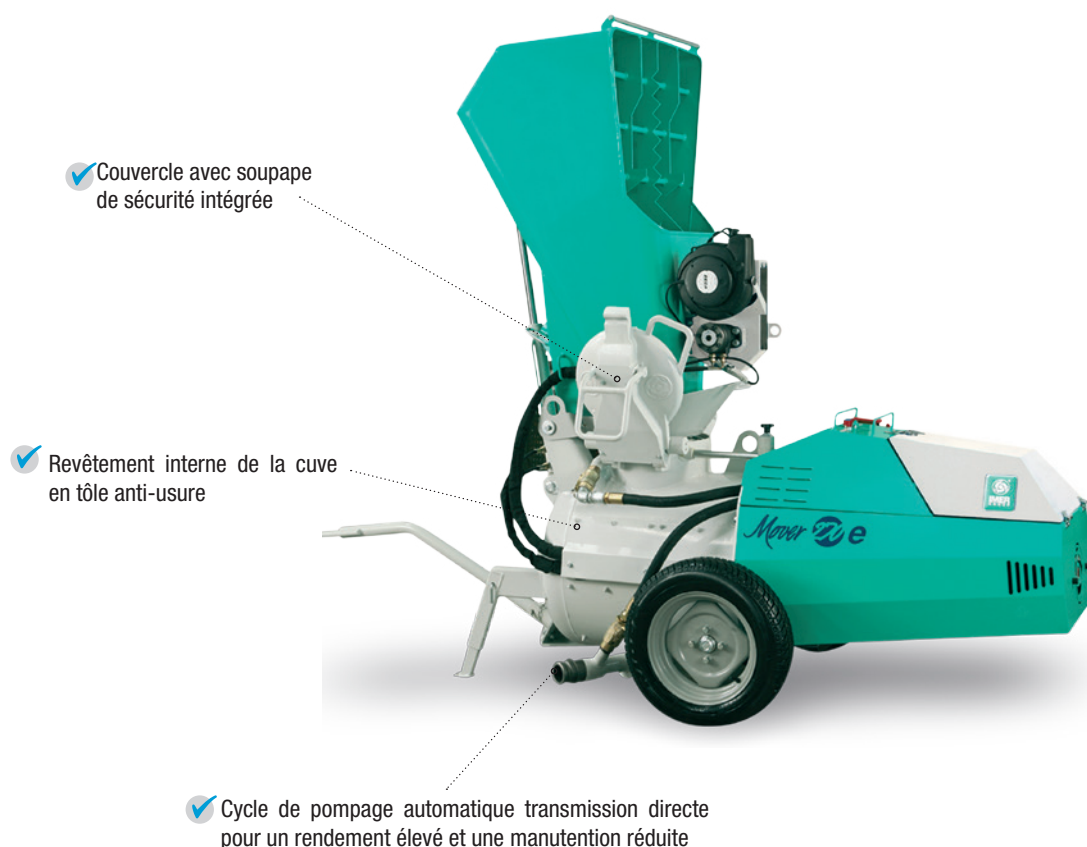

APPLICATIONS

Version triphasée pour le pompage de la chape maigre et le micro-béton.

Equipements de Série

- ✓ Moteur électrique triphasé 400V/50Hz - 5,5 kW
- ✓ Cuve à pression homologuée
- ✓ Tableau électrique de commande
- ✓ Roues pneumatiques 135 R 13
- ✓ Timon manuel (non homologué pour la route)
- ✓ Déversoir / Passe fenêtre Adaptateur collecteur Ø 65 et adaptateur déversoir Ø 65 raccords Perrot
- ✓ Pompe de graissage manuelle
- ✓ Caisse accessoires et accessoires pour le nettoyage tuyau Ø 65
- ✓ 20 m de câble d'alimentation électrique
- ✓ 20 + 10 m de tuyaux à matériaux Ø 65 raccords Perrot
- ✓ Centrale hydraulique avec moteur électrique
- ✓ Skip hydraulique

MOVER 270 EB

Alimentation	-	400V/50Hz
Puissance du moteur du malaxeur	kW	5.5
Puissance du moteur centrale hydraulique	kW	1.5
Granulométrie maxi	mm	10/15
Débit moyen par cycle	l	200
Capacité de la cuve	l	270
Hauteur de chargement	mm	350
Dimensions L x l x H avec skip	mm	3 150 x 1 150 x 2 285
Poids	kg	750
Niveau de pression sonore	dB(A)	<57
Skip	-	oui
Référence	-	8506013.1