

## AVANTAGES


- Simple et robuste.
- 2 plans de pose.
- Possibilité de débrayage à vide.
- Poignée réglable.
- Pièces traitées contre la corrosion.
- Châssis rigide et recouvert d'une peinture de caoutchouc chloré très résistante.
- Tambour protégé par cataphorèse;

## CARACTERISTIQUES

- Treuils à câble à engrange.
- Frein automatique à cliquet avec ressort inox.
- Débrayage à vide.

## UTILISATION

- Levage de charges diverses..
- Tirage.
- Salle de sport.
- Spectacle.
- Industrie.

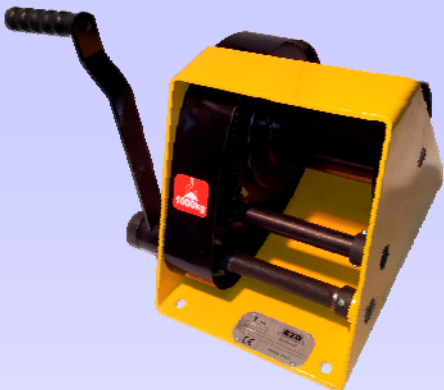

TYPE EA



TYPE EB

REF	CMU kg	Ø CABLE mm	CAPACITE DE LEVAGE kg
EA500	500	6,8	500
EA1000	1000	9	1000

treuil nu sans cable prêt à fonctionner

REF	CMU kg	Ø CABLE mm	CAPACITE DE LEVAGE kg
EB500	500	6,8	500
EB1000	1000	9	1000

treuil nu sans cable prêt à fonctionner