

Tourniket



**BOON EDAM**

Le Tourniket est la porte tournante Boon Edam la plus polyvalente. Disponible dans quasiment toutes les couleurs et finitions, avec trois ou quatre vantaux, en fonctionnement manuel ou automatique et diverses options, c'est la solution idéale pour vos bâtiments.

Options

- Motorisation à faible couple avec contrôle de vitesse
- Unité de positionnement, motorisation et contrôle de vitesse (PPS)
- Contrôle de vitesse manuel
- Ralenti
- Démarrage de la porte par Push & Go ou par détection de mouvement
- Détecteurs passifs à infrarouge ou par radar
- Bouton-poussoir de rotation lente temporaire
- Safety Plus Package pour les applications dans lesquelles un niveau de sécurité plus élevé est requis
- Verrouillage télécommandé
- Surveillance à distance Teleboon

- Rideaux d'air
- Tapis de sol
- Vantaux fixes ou rabattables

Options de Verrouillage Nuit


- Portes nuit avec verrouillage à l'extérieur
- Portes nuit avec verrouillage automatique
- Portes nuit avec verrouillage à l'intérieur
- Verrou mécanique (vantail)
- Verrou bistable (uniquement sur le modèle automatique)
- Entrée de nuit autorisée

 *your entry experts*

Dimensions et Spécifications

A	B	C	D	E					
Diamètre (mm)	Capacité / Minute	Nbre de Vantaux	Accès à Mobilité Réduite	Type de Circulation	Issue de Secours*	Largeur d'installation (mm)	Jour d'ouverture (mm)	Hauteur de Passage (mm)	Hauteur de Bandeau (mm)
1600	2x 22	3	x		x	1677	695	2100-3600	200-1200
1600	2x 26	4	x		x	1677	1046	2100-3600	200-1200
1800	2x 22	3	x		x	1877	795	2100-3600	200-1200
1800	2x 26	4	x		x	1877	1187	2100-3600	200-1200
2000	2x 22	3	x		x	2077	895	2100-3600	200-1200
2000	2x 26	4	x		x	2077	1329	2100-3600	200-1200
2200	2x 20	3	x		x	2277	995	2100-3600	200-1200
2200	2x 26	4	x		x	2277	1470	2100-3600	200-1200
2400	2x 18	3	x		x	2477	1095	2100-3600	200-1200
2400	2x 24	4	x		x	2477	1612	2100-3600	200-1200
2600	2x 33	3	x		x	2677	1195	2100-3600	200-1200
2600	2x 22	4	x		x	2677	1753	2100-3600	200-1200
2800	2x 31	3	x		x	2877	1295	2100-3200	200-1200
2800	2x 20	4	x		x	2877	1894	2100-3200	200-1200
3000	2x 29	3	x		✓	3077	1395	2100-3000	200-1200
3000	2x 38	4	x		✓	3047	2036	2100-3000	200-1200
3200	2x 41	3	x		✓	3277	1495	2100-2800	200-1200
3200	2x 36	4	x		✓	3277	2177	2100-2800	200-1200
3400	2x 38	3			✓	3477	1595	2100-2600	200-1200
3400	2x 34	4	x		✓	3477	2319	2100-2600	200-1200
3600	2x 36	3			✓	3677	1695	2100-2500	200-1200
3600	2x 32	4	x		✓	3677	2460	2100-2500	200-1200
3800	2x 46	3			✓	3877	1795	2100-2300	200-1200
3800	2x 46	4	x		✓	3877	2601	2100-2300	200-1200

* Uniquement avec des vantaux rabattables en option. Les sorties de secours doivent satisfaire aux exigences des réglementations locales

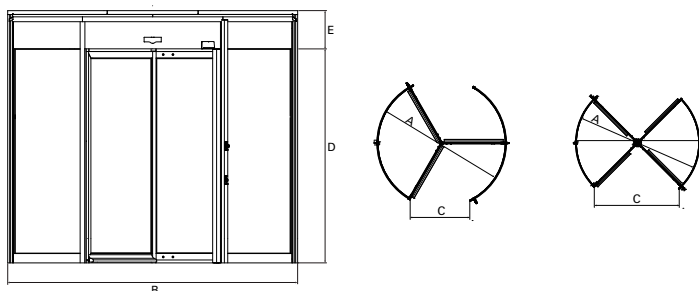

verrouillage particulier et des profilés renforcés. Ce système a été développé et testé conformément aux normes européennes en vigueur et est homologué par un organisme agréé.

Tourniket Autofolding

Le Tourniket Autofolding est une solution permettant le passage des fauteuils roulants à partir de 2800 mm. Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.boonedam.fr.

Issue de Secours

Le Tourniket peut être utilisé comme une issue de secours, s'il est équipé de vantaux rabattables et du système anti-panique Free Flow à partir du diamètre 3000 mm. Il peut être déverrouillé en poussant le bouton d'ouverture de secours ou en cas de coupure de courant ou d'alarme incendie; les vantaux peuvent ainsi être rabattus manuellement pour créer un passage ouvert. De plus, avec le Free Flow, les parois courbes extérieures se déverrouillent pour créer un passage plus large.

Anti-effraction

Un kit anti-effraction de classe 3 est disponible et comprend un verre feuilleté spécial antieffraction ainsi qu'un

Spécifications Techniques

Alimentation: 200 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Motorisation: Moteur à courant alternatif triphasé

Consommation d'énergie

En Fonctionnement: 150W

Stationnaire: 75W

Température Ambiante: -20°C à +50°C

Fusible: Alimentation externe protégée par fusible lent 16A