


CD 3050




G.M.T. - SUNBAC
MACHINES

DISTRIBUTEUR FRANCE

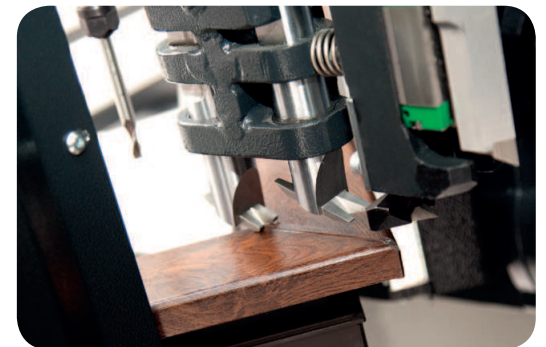

UK

- Cleans 90° degree PVC profile frame corners.
- High performance cleaning (in 9 - 18 sec) with patented 11 tools.
- Expandable memory with a capacity of 256 different profiles, automatic profile recognition.
- Adjustable operation speed.
- Operator can prepare cleaning processes for new profile types practically thanks to special program.
- Appropriate tools are selected easily from control panel.
- Frames are moved easily without damaging on brush profile table.
- Portable touch screen control panel.
- Oil over alert and automatic lubrication system, self periodical maintenance.
- Cill Frame Cleaning

Optional Equipments

- TK 100 Lame Sash Cleaning.

ESP

- Limpia de 90° grados esquinas de PVC cuadros
- Alto rendimiento de limpieza (en 9-18 seg) con 11 herramientas patentadas
- Memoria ampliable con una capacidad de 256 diferentes perfiles, reconocimiento automático del perfil
- Ajustable velocidad de operación
- El operador puede preparar los procesos de limpieza para los nuevos tipos de perfiles prácticamente gracias al programa especial
- Las herramientas apropiadas se seleccionan fácilmente desde el panel de control
- Los cuadros se mueven con facilidad sin dañar el perfil de los cepillos en la mesa
- Portátil pantalla táctil
- Alarma de aceite acabado y sistema lubricante automático, auto mantenimiento periódico
- Limpieza de Cill marco

Equipos opcionales

- TK 100 Limpieza de hoja coja (para el sistema francés)

FRA

- Ebavurage des cotés des cadres en profilés PVC soudé en 90°.
- Haute performance d'ébavurage (9-18s) avec les 11 kits d'outillage brevetés.
- Capacité de mémoire: 256 (possibilité d'augmenter en cas de besoin), reconnaissance automatique des profilés.
- Réglage de vitesse de fonctionnement par l'opérateur.
- Logiciel assurant la préparation rapide et facile de la part de l'utilisateur des programmes d'ébavurage nécessaire pour les nouveaux types de profilés.
- Les couteaux appropriés de la spécification du profilé peuvent choisir facilement sur le panneau de contrôle.
- Large table assurant le déplacement facile du profilé et sans l'endommager grâce à son système de brosse.
- Panneau de contrôle tactile et portable.
- Alerte de fin de graisse et du délai de maintenance périodique, système de graissage automatique.
- Fraisage des appuis de fenêtre

Options

- TK 100 Battement réduit.



L = 1030-2505 mm
W = 1730/2870 mm
H = 1790 mm



230 V
L1-N-PE
50 / 60 Hz
2.60 kW



700 kg



A min. = 340 mm
B min. = 340 mm



∅D = 230 mm
∅d = 30 mm



6-8 Bar
16 l / Cycle



a max. = 130 mm
h min. = 40 mm
h max. = 180 mm