

"EXCELIA"

Bureaux et cabines modulaires

ref.DP52M

ref.DP52T

ref.DP5TM

Double paroi MELAMINÉ
Double paroi ACIER
Double paroi ACIER-MELAMINÉ



ATOUTS

- Produit robuste, adapté aux ambiances agressives (température, bruit, poussière...)
- Mise en œuvre rapide (panneau monobloc) et évolutive (cloisons amovibles : démontage-remontage possible)
- Interchangeabilité panneau plein/vitré - vitré/plein
- Grand choix de finitions (confort intérieur assuré, intégration à l'existant)
- Adaptation possible à tout type d'industrie
- Installation possible sur de grandes hauteurs
- Solution « gain de place » avec une installation possible sur 2 niveaux (plateforme intégrée) : un moyen de gagner des m²

APPLICATIONS

- Fermer des espaces de travail (process, archives, bureau, vestiaires, sanitaires) ou de détente (espace communication, réfectoire)
- Créer sur mesure tous types de locaux : petits et grands ensembles de bureaux, locaux techniques
- Isoler des zones à contraintes techniques fortes (empoussièrement, température, bruit...)



LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS - LIVRÉ EN KIT ou MONTÉ PAR NOS SOINS




GAMME MONOBLOC MODULABLE

Descriptif



"EXCELIA"

Panneau double paroi isolé monobloc

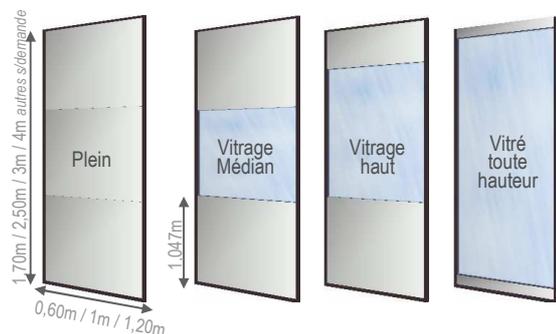

• Panneau : 2 faces **acier laqué « 2T »** (blanc ou gris *autre coloris sur demande*) ou 2 faces **aggloméré mélaminé « 2M »** (blanc, gris, sable, gris moucheté, *autre coloris sur demande*) ou 1 face **acier+1 face aggloméré mélaminé « TM »**. **Isolant** (laine minérale) entre les 2 parois.


Panneau plein, semi-vitré ou vitré toute hauteur.
Montant verticaux et plinthes coulissantes acier.

Épaisseur : 52 mm

- Vitrage : 4mm - 8mm - double vitrage 4 / 12 / 4 - *Autre sur demande*
Vitrage pris en feuillure verticalement bloqué par pareclose pvc (haut et bas)
- Montant profil acier 10/10ème blanc ou gris (*autre coloris sur demande*)
- Version cloisonnette disponible en acier (hauteur 1,70m)



Porte

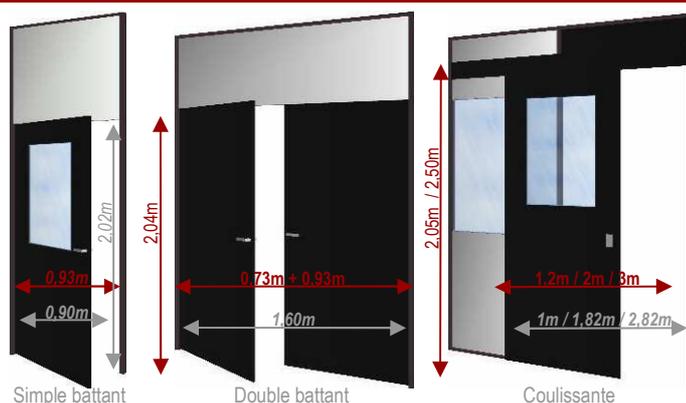

- Porte de grandes dimensions à pivot, à enroulement, sectionnelle sur demande

- Porte simple ou double battant : **Bois stratifié** (blanc, gris ou bleu ; *autre coloris sur demande*)
En option : porte en Acier
- Porte coulissante : **Acier** (blanc, gris ou bleu ; *autre coloris sur demande*)
- *Oculus sur demande*
- Huisserie réversible (ouverture intérieure ou extérieure, droite ou gauche)
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide



Plafond autoportant

- Structure principale fixée en tête de cloison (portée maxi sans appui intermédiaire : 7m)
- Faux plafond dalles fibres 1200*600mm ou 600*600mm sur résille apparente
- Options : *recouvrement circulaire, isolant en laine minérale, bac acier double paroi tôle*

Equipements techniques

- Electricité : coffret de protection normalisé, prise de courant, éclairage avec commande, cheminement non visible
- Ventilation : extracteur d'air en plafond, commande par interrupteur, voyant de fonction
- Chauffage : convecteur électrique,
- Climatisation
- Plancher, revêtement de sol souple, guichet et châssis coulissant
- Plateforme de 350 kg à 1 000 kg du m²
- Escalier, garde corps, barrière écluse

