



CENTRE D'AFFÛTAGE SZ POUR LES OUTILS DE TOURS, FORETS, FRAISES, POINÇONS MATRICES (INCLUANT AFFÛTEUSE BSM 20)


N° 11333

Utilisable de façon universelle

Affûteuse universelle avec table magnétique de fixation ajustable pour forets. La table d'affûtage est guidée par des billes de recirculation.

- ✓ Utilisable de manière universelle
- ✓ Fixation et affûtage précis de vos pièces
- ✓ Table magnétique permettant de multiples réglages

- ✓ Course de table d'affûtage 300 mm
- ✓ Affûtage des forets hélicoïdaux de Ø 2 à 20 mm

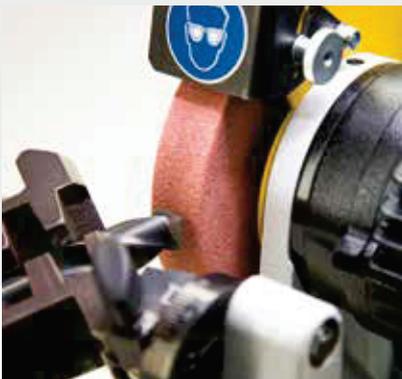

DONNEES TECHNIQUES

Affûteuse

Plage de serrage:	De Ø 2 à 20 mm
Moteur:	230 V, 50 / 60 Hz, 0,12 kW,
Tours:	2840 tr/min
Dégagement et angle:	Ajustable en continue
Meule Diamant:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur):	500 x 420 x 310 mm

Table d'affûtage

Course de voyage:	300 mm
Taille de la table:	170 x 100 mm
Rotation continue:	Positif: 90°, Negatif: 10°
Meule d'affûtage:	125 x 40 x 20 mm
Poids:	40 Kg

VERSION DE BASE

- Deux meules d'affûtage en corindon
- Meule boisseau en Diamant
- Table d'affûtage avec fixation magnétique
- Inclus, affûteuse BSM 20 (Forets)
- Loupe de précision éclairée au néon
- Dresseur de meule avec diamant rotatif



Meule d'affûtage en corindon

Grain 60	125 x 20 x 20 mm (grossier)	N°10895
Grain 80	125 x 20 x 20 mm (standard)	N°10890
Grain 180	125 x 20 x 20 mm (fin)	N°10891
Grain 100	125 x 05 x 20 mm (HSS – foret à bois)	N°10893
Grain 100	125 x 10 x 20 mm	N° 11103



Meule boisseau en corindon

Grain 60	125 x 40 x 20 mm (SZ standard)	N°10896
Grain 80	125 x 40 x 20 mm	N°10897
Grain 100	125 x 40 x 20 mm	N°10898



Support pour Meules d'affûtage

Approprié pour toutes les meules

N°15422

	<p>Meule d'affûtage diamant Large, munie du support 125 mm, recouverte sur 3 cotés D76/3 pour foret en carbure</p> <p>Meule d'affûtage CBN : B76 (standard) Mince, munie du support 125 mm, recouverte sur 3 cotés D76/3 pour foret en carbure</p> <p>Meule d'affûtage B126</p>	<p>N°14580</p> <p>N°14581 N°16496 N°17073</p>
	<p>Meule boisseau en diamant D126</p> <p>D76</p>	<p>N°11223</p> <p>N°10887</p>
	<p>Butée de profondeur magnétique pour fraises</p>	<p>N°10889</p>
	<p>Dispositif spécial pour fixation (SZ) Pour les plaques tournantes</p>	<p>N°10904</p>
	<p>Dispositif spécial pour fixation (SZ) 120 mm pour les petits couteaux de rabotages</p>	<p>N°11224</p>
	<p>Prisme de fixation spécial Pour ciseaux, poinçons matrices et beaucoup d'autres</p>	<p>N°10906</p>
	<p>Dispositif d'affûtage pour fraises à chanfreiner Incluant pince de 10 mm</p>	<p>N°10875</p>

	<p>Lot de douilles de serrage Pour SVR 31 (Ø 6, 8, 12 mm)</p>	<p>N°14348</p>
	<p>Ecrou pour douilles de serrage supplémentaire</p>	<p>N°10880</p>
	<p>Triangle de fixation magnétique supplémentaire Pour carbure</p>	<p>N°11113</p>
	<p>Doigt adaptateur pour fraises profilées Avec ajustement de hauteur Incluant une pince 10 mm, support ER 32 et mise laser d'ajustement</p>	<p>N°16868</p>
	<p>Aspirateur pour évacuation des poussières Filtre classe M (approbation BG)</p> <p>Sac à poussière de rechange (5 pièces)</p>	<p>N°10768</p> <p>N°15701</p>