


KE 16-2 - Chanfreineuse-ébavureuse portable.
Pour les chanfreins et la préparation des cordons de soudure.
Idéale pour chanfreiner des arêtes jusqu'à 16 mm de largeur.
Angle réglable de 0 à 60°. Permet également l'ébavurage des tubes.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Parfaite pour créer des chanfreins nets et précis
- Très maniable et puissante
- Pour l'usinage de l'acier de construction, l'acier inoxydable, l'aluminium et autres matériaux
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Permet également d'effectuer l'ébavurage des tubes Ø 150 à 350 mm (Ø 300-600 mm en option)
- Réglage d'angle en continu de 0° à 60°
- Système de coupe à 6 plaquettes
- Avance manuelle
- Livré dans un coffret de transport avec roues et poignée télescopique pour un transport facile



Fig. : KE 16-2




- Equipée de 2 corps de fraises (2 x 6 plaquettes)



- Angle ajustable en continu de 0° à 60°
- Avec 2 galets pour un déplacement facile



- Possibilité d'ébavurer les tubes

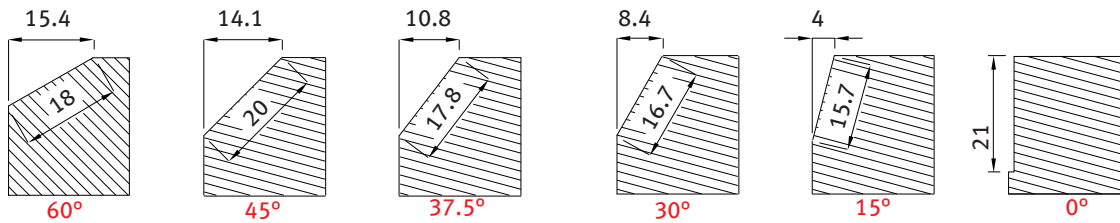

Info & Video

Modèle	KE 16-2
Code article	399 0017
Spécifications techniques	
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1.1 kW
Angle de chanfrein	0° / 15°/30°/37.5°/45°/60°
Largeur chanfrein à 0°	21 mm
Largeur chanfrein à 15°	15.7 mm
Largeur chanfrein à 30°	16.7 mm
Largeur chanfrein à 37.5°	17.8 mm
Largeur chanfrein à 45°	20 mm
Largeur chanfrein à 60°	18 mm
Ø de tube	150 à 350 mm (300 à 600 mm en option)
Vitesse (en continu)	3000 T/min.
Dimensions (L x l x h)	503 x 350 x 248 mm
Poids net (brut)	20.1 kg (27 kg)

Accessoires de série

- Coffret de transport avec roues et poignée télescopique
- 2 corps de fraises pour 6 plaquettes
- Un jeu de 12 plaquettes
- Outils de service
- Poignée frontale

Accessoires

	Code Art.
① Corps de fraise	399 1605
② Set de plaquettes (12)	399 1606
③ Support pour tubes Ø 300 à 600 mm	399 1607

