

DTT-18/23 DYNAMIC SECHOIRS ROTATIFS

TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial
Grand filtre à peluches tiroir

POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

CONNECTIVITE

IoT- Domus Connect
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF
Paiement à distance (Libre-service)

ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site

MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance

AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE




OPTIONS

- EFFICIENT DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec nouveau contrôle de température à l'entrée d'air du tambour
- Hublot double vitrage
- Ouverture de porte opposée
- SFEX - Système anti-incendie
- Nouveau système de dosage / vaporisation
- Kit communication DomusConnect - IoT
- Modèle tropicalisé
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Panneau d'arrière entrée d'air externe avec filtre
- Filtre peluches mailles 0,6 mm (standard sur STD 0,3 mm)
- Filtre peluches mailles 1,2 mm (standard sur STD 0,3 mm)
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT-18 DYNAMIC		DTT-23 DYNAMIC	
CAPACITE					
Capacité 1/18	Kg	18		26	
Capacité 1/20	Kg	17		23	
Production horaire DYNAMIC*	Kg/h	35-33		41-35	
Capacité d'évaporation DYNAMIC*	l/h	16,3		20,4	
TAMBOUR					
Ø Tambour	mm	750		855	
Ø Porte	mm	574		574	
Hauteur centre de porte	mm	976		1.030	
Hauteur bas de porte	mm	689		743	
Longueur tambour	mm	746		800	
Volume tambour	l	330		460	
PUISSANCES					
Moteur tambour	Kw	0,37		0,37	
Moteur ventilateur DYNAMIC	Kw	0,25		0,55	
Chauffage électr. TOUTES GAMMES	Kw	18		24	
Puis. élec. totale (mod élec) DYN	Kw	18,67		24,97	
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	20,51		31	
Puis. totale élec. (mod. gaz) DYN	Kw	0,67		0,97	
Chauffage vapeur TOUTES GAMMES	Kw	30		49,2	
Puis. élec. totale (mod. vap) DYN	Kw	0,67		0,97	
CONNEXIONS		ELECTRIC.		VAP / GAZ	
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-		3 x 1,5 / 20A	
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A		3 x 1,5 / 20A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 32A		5 x 10 / 40A	
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		1/2"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"		1"	
Ø Condensats (modèles vapeur)	BSP	3/4"		1"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865		890/970	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.125 / 1.210		1.255/1.345	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.694 / 1.840		1.812/1.940	
Hauteur sans batterie de chauffe	mm	-		-	
Poids net / Poids brut	Kg	187 / 200		210/230	
AUTRES					
Débit d'air max DYNAMIC	m3/h	850		1.200	
Ø Extraction buées	mm	200		200	
Niveau sonore DYNAMIC	dB	64		65	

* Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d'extraction.

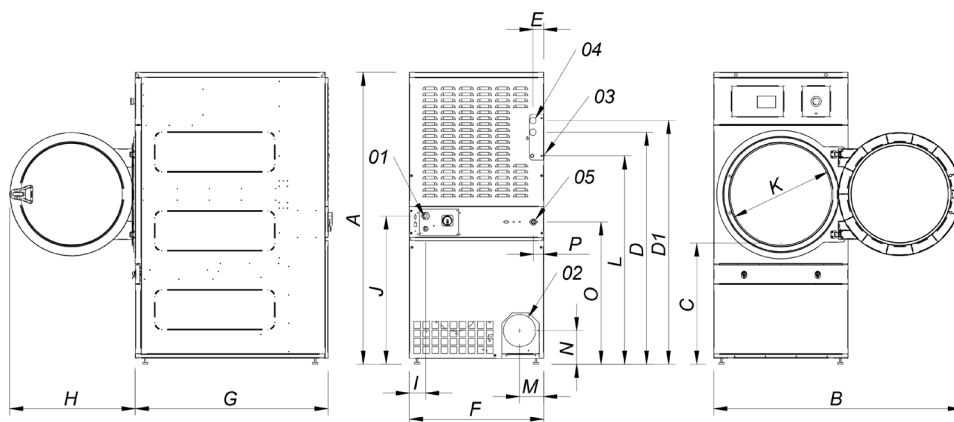

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR 1" (DTT-23)
- 05 SORTIE CONDENSATS 3/4"
- 05 SORTIE CONDENSATS 1" (DTT-23)
- 06 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DTT-18	1694	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
DTT-23	1812	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	95	920	575	1344	238	180	885	65